




FORMAT

The Safe Company

PRODUKTKATALOG
PRODUCT CATALOG

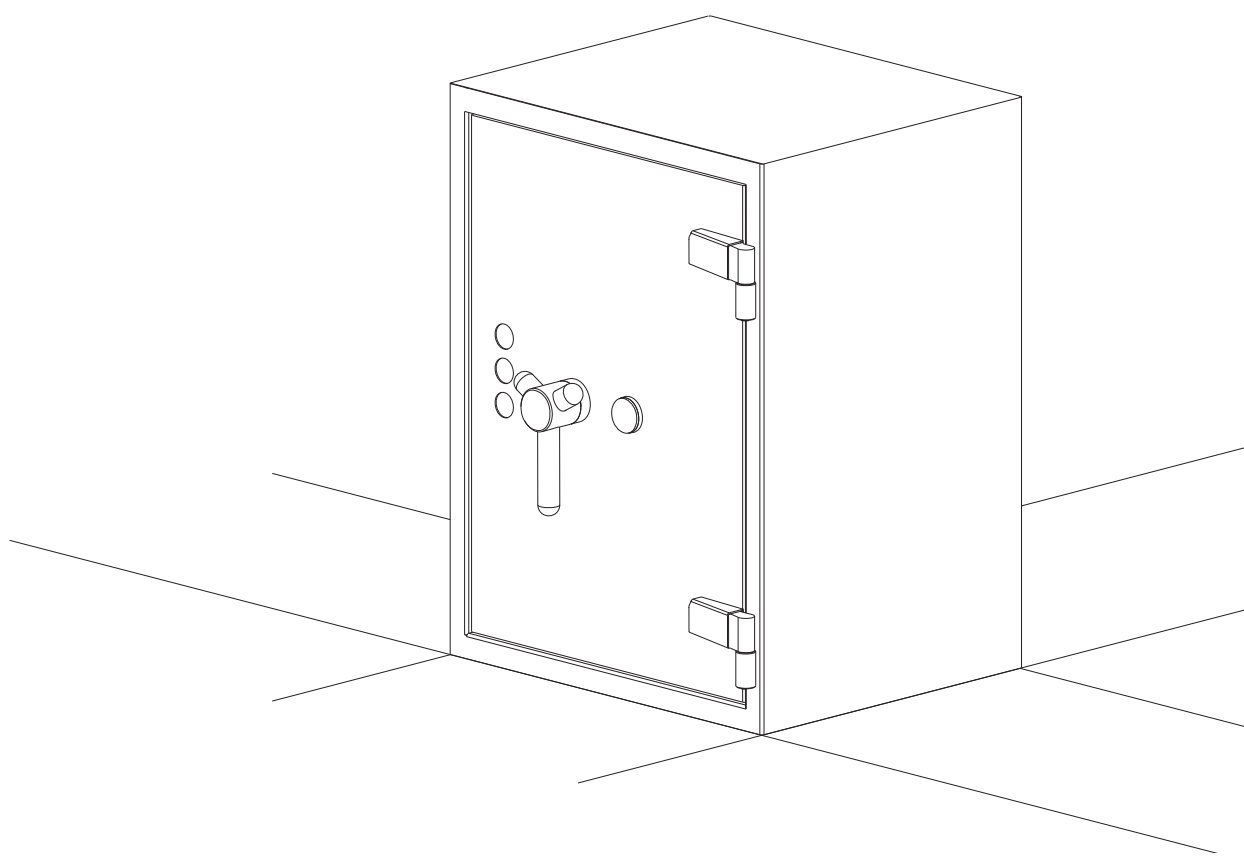

Unternehmen / Kontakt

Company / Contact



Seit fast 30 Jahren sichern wir, was Ihnen wertvoll ist! Dabei stehen Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen für uns immer klar im Fokus. Ob Tresore, Datenschutzschränke oder andere Wertbehältnisse: In unserem vielseitigen Sortiment finden Sie sowohl Serienmodelle als auch individuelle Sonderanfertigungen nach Ihrem Maß.

Einer unserer zentralen Geschäftsbereiche sind Tresore für Geldautomaten. Viele Geldautomaten deutscher und europäischer Banken und Sparkassen sind mit FORMAT-Produkten ausgestattet. Darüber hinaus vertrauen große Handelsketten, Hotels, IT-Unternehmen, Krankenhäuser und zahlreiche weitere Branchen auf unser Knowhow und unsere Kompetenz.

Erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr über unser umfangreiches Leistungsspektrum. Natürlich steht Ihnen das Team von FORMAT jederzeit gerne für eine persönliche Beratung zur Seite.

For almost 30 years we have been safeguarding which is of value to you! Your individual needs and wishes have always been our main priority. Whether safes, data protection cabinets or other secure storage units: In our diverse range you can find both: series models as well as special individual models, customized to your requirements.

One of our main business areas are safes for cash dispensers. Many cash dispensers of German and European banks and saving banks are equipped with FORMAT products. Furthermore, large retail chains, hotels, IT companies, hospitals and countless other sectors rely on our know-how and expertise.

Find out more about our extensive range of services on the next pages. Of course, the FORMAT team will be at your service at all times for personal consultation.

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG

The Safe Company

+49 (0) 56 02.939-69

info@format-tresorbau.de

Vertrieb Deutschland

Sales Germany

+49 (0) 56 02.939-666

sales@format-tresorbau.de

Vertrieb Export

Export Sales

+49 (0) 56 02.939-739

export@format-tresorbau.de

Kundendienst

Customer Service

+49 (0) 56 02.939-888

service@format-tresorbau.de

Schlüsselservice

Key Service

+49 (0) 56 02.939-817

service@format-tresorbau.de

FORMAT USA Inc.

The Safe Company

+1 562.691-7444

sales@formatusa.com

Inhaltsangabe

Table of content

INFORMATIONEN / INFORMATIONS

Unternehmen / Kontakt • Company / Contact	2
Produktdatenblatt • Product data sheet	4
Symbolerklärung • Explanation of symbols	5

EINBRUCHDIEBSTAHLSCHUTZ

BURGLARY RESISTANCE

WERTSCHUTZSCHRÄNKE / SAFES

Versicherungssummen • Insurance amounts		7
LIBRA	N/O	8
LYRA	0 + I	10
ORION	I	14
GEMINI Pro	I	16
TOPAS Pro	II	18
RUBIN Pro	III	20
PEGASUS	IV	22
SIRIUS / SIRIUS Plus	IV (KB)	24
ANTARES / ANTARES Plus	V (KB)	26

DEPOSITSCHRÄNKE / DEPOSIT CABINET/SAFES

CASH BOX	-	29
EINSATZDEPOSIT	-	30
GEMINI Pro D-I	D-I	32
TOPAS Pro D-II	D-II	34
RUBIN Pro D-III	D-III	36

MÖBELEINSATZSCHRÄNKE / FURNITURE CABINET

WF	-	39
F	A	40
M	B	42
MB	B	44
MT	S1	46
PANTHER	-	48
TIGER	-	49

EINMAUERSCHRÄNKE / WALL CABINET

R	-	51
BT	B	52
WB	B	54
WEGA	I	56
TRESORTÜR • SAFE DOOR	-	58

GESCHÄFTSTRESORE / OFFICE CABINET

Hängemappenanordnung • Hanging folder arrangement		61
SB Pro	-	62
AS	A	64
GTA	A	66
GTB	B	68
GTB schwer	B	70

BRAND- & EINBRUCHDIEBSTAHLSCHUTZ

FIRE & BURGLARY RESISTANCE

Güteklassen • Protection classes			73
PAPER STAR Light PAPER STAR Light, zweitürig	LFS30P	S2	74
PAPER STAR Light Plus 5	60min	S2	78
PAPER STAR Pro	S60P	I	80
PAPER STAR Pro Light 1	60min	I	82
PAPER STAR Plus	S120P	I	84
OFFICE DATA Star	60min / NT FIRE 017	S2	86
FIRE STAR	S60DIS	I	88
FIRE STAR Plus	S120DIS	I	90

SCHLÜSSELSCHRÄNKE / -TRESORE & GELD-KASSETTEN / KEY CABINET / KEY SAFES & CASH BOXES

Zubehör • Accessories		93
NS	-	94
SK	-	95
S	-	96
SZ	-	97
SLE	-	98
ST-I	I	99
ST / ST AS	A	100
GTB S	B	102
STL / STL AS	0 + I	104
WT	-	110
LIBELLA / NUMMUS Pro	-	111

WAFFENSCHRÄNKE

WEAPON SAFES

Aufbewahrung von Waffen und Munition (D) • Storage of weapons and ammunition		113
WF 100 / 145	A	114
KWT 900	0	116
KWT, Grad 0	0	118
KWT, Grad I	I	120
CERVO KWT	I	122
CAPRIOLO	0 + I	124
CERVO	I	128
MNS	-	130

BRANCHEN- & SONDERLÖSUNGEN

INDUSTRY / CUSTOMIZED SOLUTION

Produkte für sichere Prozesse • Products for safe processes	131
--	-----

SERVICE

SERVICE

Für jede Angelegenheit eine sichere Lösung • For each issue a safe solution	132
EINBRUCHMELDEANLAGE • BURGLAR ALARM SYSTEM	133

Erklärung Produktdatenblatt

Explanation product data sheet

Produktkategorie • Product category

LYRA, Grad 0

Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1)
Safe, Grade 0 (EN 1143-1)

Symbol für Einbruch-
diebstahlschutz bzw.
Brandschutz •
Symbol for burglary or
fire protection



Produktbild eines Modells
der Produktserie •
Product image of a model
of the product line

LYRA 4
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*
€ 10.000,-

Empfohlene Versicherungs-
summe für Deutschland •
Recommended insurance
amounts in Germany

■ Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1. Durch gewichtsoptimierte Konstruktion und die passende Schlossauswahl nicht nur freistehend sondern auch als Möbeleinsatztresor verwendbar. Auch zur Nutzung als BTM-Tresor geeignet.

Grundausstattung / Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils eine Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Vorrichtung für eine zweite Rückwandverankerung Modelle LYRA 1+2
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Grundausstattung/
Leistungsmerkmale •
Basic equipment/
product features

- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!


■ Certified burglary safe grade 0 according to EN 1143-1. With weight optimized construction and suitable lock option not only as freestanding but also as furniture safe useable. Also allowed as a narcotic drug safe according to GERMAN law.

Basic equipment / Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*, one additional rear wall anchoring LYRA 1+2
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

Größenspiegel der Produkt-
serie mit Angabe der Ordner-
bzw. Waffenkapazität •
Size overview of the product
line with indication of the
folder or weapon capacity



Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
LYRA 1	122201-60000	122201-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	325 x 311	42 kg	16 l	1
LYRA 2	122202-60000	122202-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	325 x 311	52 kg	31 l	1
LYRA 3	122203-60000	122203-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	525 x 411	76 kg	66 l	2
LYRA 4	122204-60000	122204-00000	750 x 500 x 420	670 x 411 x 305	670 x 411	89 kg	84 l	2
LYRA 5	122205-60000	122205-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	870 x 411	107 kg	109 l	2
LYRA 7	122207-60000	122207-00000	1020 x 500 x 420	940 x 411 x 305	940 x 411	113 kg	118 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Produkttable -
Standardgrößen der
Produktserie •
Product table - standard
sizes in the series

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

Symbolerklärung Explanation of symbols

VDS Zertifizierung
VDS certification



ECB•S Zertifizierung
ECB•S certification



Einbruchdiebstahlschutz
Burglary resistance



Widerstandsgrad DIN Norm EN 1143-1
Resistance grade DIN Standard EN 1143-1

VDMA Bauvorschrift
VDMA specification



Brandschutzklasse
Fire protection class




DIN Norm EN 1047-1
DIN Standard EN 1047-1

Geteste Feuersicherheit
Tested Fire protection



Ordnerkapazität
Folder capacity



Anzahl Ordner
Number of
folders

Langwaffenkapazität
Rifle capacity



Anzahl Waffen
Number of
weapons

EINBRUCHDIEBSTAHLSCHUTZ
BURGLARY RESISTANCE

Versicherungssummen Deutschland

Recommended insurance amounts in Germany

Empfohlene Versicherungssummen im privaten Bereich in Deutschland

Recommended insurance amounts in the private sector in Germany



Produktbezeichnung Product	Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad Security level / resistance grade	Zertifizierung Certification	Empfohlene Versicherungssummen Recommended insurance amounts
Stahlschrank Steel cabinet	A 	VDMA 24 992* (Ausgabe Mai 1995)	Sprechen Sie die Versicherungssumme mit Ihrem Versicherer ab
Stahlschrank Steel cabinet	B 	VDMA 24 992* (Ausgabe Mai 1995)	Sprechen Sie die Versicherungssumme mit Ihrem Versicherer ab
Sicherheitsschrank Secure safe cabinet	S1 	EN 14450	€ 5.000
Sicherheitsschrank Secure safe cabinet	S2 	EN 14450	€ 20.000
Wertschutzschrank Safe	0 	EN 1143-1	€ 40.000
Wertschutzschrank Safe	I 	EN 1143-1	€ 65.000
Wertschutzschrank Safe	II 	EN 1143-1	€ 100.000
Wertschutzschrank Safe	III 	EN 1143-1	€ 200.000
Wertschutzschrank Safe	IV 	EN 1143-1	€ 400.000

Mit einer Einbruchmeldeanlage ist eine Verdoppelung der empfohlenen Versicherungssumme möglich.
With an intruder alarm system, a doubling of the recommended sum insured is possible.

Empfohlene Versicherungssummen im gewerblichen und industriellen Bereich in Deutschland

Recommended insurance amounts in the business and industry sector in Germany



Produktbezeichnung Product	Sicherheitsstufe / Widerstandsgrad Security level / resistance grade	Zertifizierung Certification	Empfohlene Versicherungssummen Recommended insurance amounts
Stahlschrank Steel cabinet	A 	VDMA 24 992* (Ausgabe Mai 1995)	Sprechen Sie die Versicherungssumme mit Ihrem Versicherer ab
Stahlschrank Steel cabinet	B 	VDMA 24 992* (Ausgabe Mai 1995)	Sprechen Sie die Versicherungssumme mit Ihrem Versicherer ab
Sicherheitsschrank Secure safe cabinet	S1 	EN 14450	Sprechen Sie die Versicherungssumme mit Ihrem Versicherer ab
Sicherheitsschrank Secure safe cabinet	S2 	EN 14450	Sprechen Sie die Versicherungssumme mit Ihrem Versicherer ab
Wertschutzschrank Safe	0 	EN 1143-1	€ 10.000
Wertschutzschrank Safe	I 	EN 1143-1	€ 20.000
Depositschrank Deposit safe	D-I 	EN 1143-2	€ 20.000
Wertschutzschrank Safe	II 	EN 1143-1	€ 50.000
Depositschrank Deposit safe	D-II 	EN 1143-2	€ 50.000
Wertschutzschrank Safe	III 	EN 1143-1	€ 100.000
Depositschrank Deposit safe	D-III 	EN 1143-2	€ 100.000
Wertschutzschrank Safe	IV 	EN 1143-1	€ 150.000
Wertschutzschrank Safe	V 	EN 1143-1	€ 250.000

*Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen • Specification VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. Dezember 2003.

Hinweis • Please note:

EN-1141-1 - Zertifizierte Wertschutzschränke mit einem Gewicht von <1.000 kg müssen gemäß der Montageanleitung des Herstellers am Aufstellungsort verankert werden • EN-1141-1- certified secure safe cabinets and safes with a weight of <1.000 kg must be anchored at the place of installation in accordance with the installation instruction of the manufacturer.

European Security Systems Association (ESSA) e.V.:

http://www.ecb-s.com/_rubric/index.php?rubric=ESSA+DE+Produkte+Kategorien+Einbruch; http://www.ecb-s.com/_rubric/index.php?rubric=ESSA+DE+Versicherungssummen+Deutschland

LIBRA

Wertschutzschrank, Grad N/0 (EN 1143-1)
Safe, Grade N/0 (EN 1143-1)



LIBRA 40
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad N/0 nach EN 1143-1. Hohe Modellflexibilität, große Zubehöroptionen und mögliche individuelle Schlossauswahl.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils eine Bodenverankerung inklusive Verankerungsmaterial*, zusätzliche Vorrichtung für eine Rückwandverankerung der Modelle LIBRA 1-3
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!



Certified burglary safe grade N/0 according to EN 1143-1. High model flexibility, vast range of accessory and lock options.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor anchoring inclusive anchoring hardware*, one additional rear wall anchoring LIBRA 1-3
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
LIBRA 1	013800-60000	013800-00000	435 x 490 x 430	370 x 418 x 295	331 x 380	118 kg	45 l	1
LIBRA 2	013810-60000	013810-00000	635 x 490 x 430	570 x 418 x 295	531 x 380	154 kg	70 l	1
LIBRA 3	013820-60000	013820-00000	800 x 490 x 430	735 x 418 x 295	696 x 380	185 kg	90 l	2
LIBRA 10	013830-60000	013830-00000	600 x 600 x 500	535 x 528 x 365	496 x 490	190 kg	103 l	1
LIBRA 20	013840-60000	013840-00000	800 x 600 x 500	735 x 528 x 365	696 x 490	230 kg	141 l	2
LIBRA 40	013850-60000	013850-00000	1000 x 600 x 500	935 x 528 x 365	896 x 490	310 kg	180 l	2
LIBRA 50	013860-60000	013860-00000	1200 x 600 x 500	1135 x 528 x 365	1096 x 490	330 kg	218 l	2
LIBRA 55	013861-60000	013861-00000	1400 x 600 x 550	1335 x 528 x 415	1296 x 490	430 kg	292 l	3
LIBRA 60	013870-60000	013870-00000	1400 x 850 x 550	1335 x 778 x 415	1296 x 740	510 kg	431 l	3
LIBRA 70	013880-60000	013880-00000	1550 x 850 x 550	1485 x 778 x 415	1446 x 740	580 kg	479 l	3
LIBRA 80 Z	013890-60000	013890-00000	1900 x 1200 x 550	1835 x 1128 x 415	1796 x 1090	829 kg	859 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!







Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 30 (ab LIBRA 10 möglich) Electronic lock KABA Combi B 30 (possible from LIBRA 10)	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

SONSTIGES / OTHERS

Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial
Anchoring drilling inclusive anchoring hardware

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	LIBRA 1 2 3	LIBRA 10 20 40 50				LIBRA 55	LIBRA 60 70	LIBRA 80 Z
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	420 x 290	530 x 350				530 x 400	780 x 400	1130 x 400
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)		446 x 296				446 x 346	696 x 346	1046 x 346
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)		10 288 / 1	20 288 / 2	40 288 / 3	50 288 / 3	447 / 4	697 / 4	1047 / 6
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)		58 x 446 x 296				58 x 446 x 346	58 x 696 x 346	58 x 1046 x 346
H+H Alu Cool - Schublade (H x B x T in mm) H+H Alu Cool - drawer (H x W x D in mm)		65 x 445 x 290				65 x 445 x 290		
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)		196 x 461 x 322				196 x 461 x 372	196 x 711 x 372	196 x 1061 x 372
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)		159 x 406				159 x 406	159 x 656	159 x 476
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	872	1060				1110	1360	1174
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	899	1129				1129	1629	2357

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

LYRA, Grad 0

Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1)
Safe, Grade 0 (EN 1143-1)



LYRA 4
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1. Durch gewichtsoptimierte Konstruktion und die passende Schlossauswahl nicht nur freistehend, sondern auch als Möbeleinsatztresor verwendbar. Auch zur Nutzung als BTM-Tresor geeignet.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils eine Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*, zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Rückwandverankerung der Modelle LYRA 1+2
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

Certified burglary safe grade 0 according to EN 1143-1. With weight optimized construction and suitable lock option not only as freestanding but also as furniture safe useable. Also allowed as a narcotic drug safe according to GERMAN law.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*, one additional rear wall anchoring LYRA 1+2
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

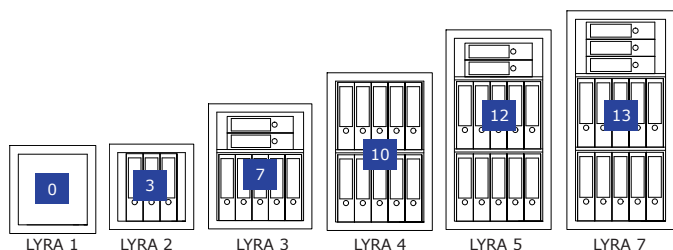

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
LYRA 1	122201-60000	122201-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	325 x 311	42 kg	16 l	1
LYRA 2	122202-60000	122202-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	325 x 311	52 kg	31 l	1
LYRA 3	122203-60000	122203-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	525 x 411	76 kg	66 l	2
LYRA 4	122204-60000	122204-00000	750 x 500 x 420	670 x 411 x 305	670 x 411	89 kg	84 l	2
LYRA 5	122205-60000	122205-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	870 x 411	107 kg	109 l	2
LYRA 7	122207-60000	122207-00000	1020 x 500 x 420	940 x 411 x 305	940 x 411	113 kg	118 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change



¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

LYRA, Grad 0

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 (ab LYRA 3-7 möglich) Electronic lock KABA Combi B 30 (possible from LYRA 3-7)	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, Handle silver	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	LYRA 1	LYRA 2	LYRA 3-7
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	310 x 145	310 x 286	410 x 300
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)			60 x 335 x 285
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)			196 x 381 x 263
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)			158 x 326
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	611	761	861
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	745	745	945

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

LYRA, Grad I

Wertschutzschrank, Grad I (EN 1143-1)
Safe, Grade I (EN 1143-1)



LYRA 5
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

■ Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Durch gewichtsoptimierte Konstruktion und die passende Schlossauswahl nicht nur freistehend, sondern auch als Möbeleinsatztresor verwendbar. Auch zur Nutzung als BTM-Tresor geeignet.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils eine Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*, zusätzliche Vorrichtung für eine zweite Rückwandverankerung der Modelle LYRA 1+2
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

■ Certified burglary safe grade I according to EN 1143-1. With weight optimized construction and suitable lock option not only as freestanding but also as furniture safe useable. Also allowed as a narcotic drug safe according to GERMAN law.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*, one additional rear wall anchoring LYRA 1+2
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

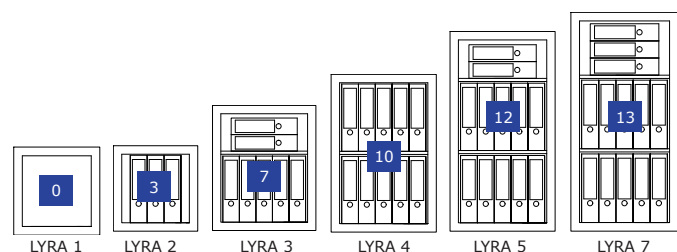

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
LYRA 1	022201-60000	022201-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	325 x 311	42 kg	16 l	1
LYRA 2	022202-60000	022202-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	325 x 311	52 kg	31 l	1
LYRA 3	022203-60000	022203-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	525 x 411	76 kg	66 l	2
LYRA 4	022204-60000	022204-00000	750 x 500 x 420	670 x 411 x 305	670 x 411	89 kg	84 l	2
LYRA 5	022205-60000	022205-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	870 x 411	107 kg	109 l	2
LYRA 7	022207-60000	022207-00000	1020 x 500 x 420	940 x 411 x 305	940 x 411	113 kg	118 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!




Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

LYRA, Grad I

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 (ab LYRA 3-7 möglich) Electronic lock KABA Combi B 30 (possible from LYRA 3-7)	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, Handle silver	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	LYRA 1	LYRA 2	LYRA 3-7
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	310 x 145	310 x 286	410 x 300
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)			60 x 335 x 285
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)			196 x 381 x 263
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)			158 x 326
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	611	761	861
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	745	745	945

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting



ORION 50-410
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Durch innenliegende Scharniere und versenkte Beschläge ideal als Möbeleinsatztresor zu nutzen. Hohe Flexibilität der Einsatzmöglichkeiten. Auch zur Nutzung als BTM-Tresor.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber - versenkt eingebaut, nicht vorstehend
- 4-seitige Türverriegelung
- Türblatt (12 mm) aus hochwertigem Stahl
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*, zusätzliche Vorrichtung für eine Rückwandverankerung der Modelle ORION 30, 50, 70
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

Certified burglary safe grade I according to EN 1143-1. With internal hinges and recessed fittings ideal to use as a furniture safe. High flexibility of application possibilities. Also allowed as narcotic drug safe according to GERMAN law.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver - recessed, no protruding
- 4-sided door locking
- Door panel (12 mm) made of high-quality steel
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*, one additional rear wall anchoring models ORION 30, 50, 70
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

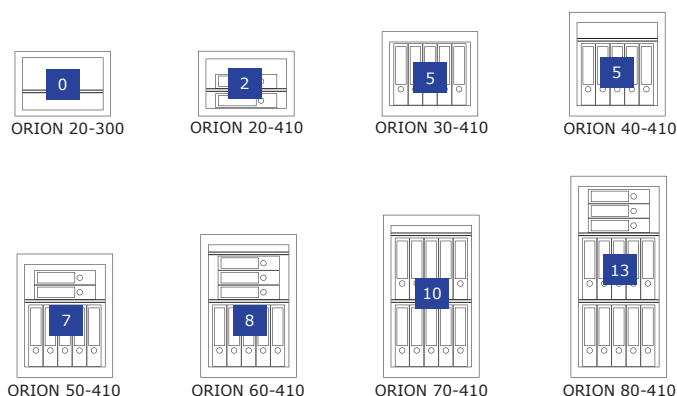

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
ORION 20-300	002162-60000	002162-00000	336 x 496 x 300	230 x 403 x 179	230 x 343	70 kg	17 l	1
ORION 20-410	002163-60000	002163-00000	336 x 496 x 410	230 x 403 x 289	230 x 343	80 kg	27 l	1
ORION 30-410	002164-60000	002164-00000	436 x 496 x 410	330 x 403 x 289	330 x 343	95 kg	38 l	1
ORION 40-410	002165-60000	002165-00000	536 x 496 x 410	430 x 403 x 289	430 x 343	115 kg	50 l	1
ORION 50-410	002166-60000	002166-00000	636 x 496 x 410	530 x 403 x 289	530 x 343	130 kg	62 l	2
ORION 60-410	002167-60000	002167-00000	736 x 496 x 410	630 x 403 x 289	630 x 343	150 kg	73 l	2
ORION 70-410	002168-60000	002168-00000	836 x 496 x 410	730 x 403 x 289	730 x 343	165 kg	85 l	2
ORION 80-410	002169-60000	002169-00000	1036 x 496 x 410	930 x 403 x 289	930 x 343	200 kg	108 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur, silber, versenkt eingebaut 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination, silver, recessed	
Elektronischschloss LA GARD Swingbold 39 E Electronic lock A GARD Swingbold 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3047 versenkt eingebaut 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3047 recessed	

SONSTIGES / OTHERS
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	ORION 20-300	ORION 20-410 - 80-410
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	401 x 170	401 x 280
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	701	811

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

GEMINI Pro

Wertschutzschrank, Grad I (EN 1143-1)
Safe, Grade I (EN 1143-1)



GEMINI Pro 50
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch hohe Modellflexibilität, viele Zubehöroptionen und individuelle Schlossauswahl möglich. Auch zur Nutzung als BTM-Tresor in Apotheken geeignet.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils eine Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*, zusätzliche Vorrichtung für eine Rückwandverankerung der Modelle GEMINI Pro 1-3
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)


- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

Certified burglary safe grade I according to EN 1143-1. Versatile high model flexibility, individual lock options and many accessory options give a wide field of application. Also allowed as narcotic drug safe according to GERMAN law.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor anchoring incl. anchoring hardware*, one additional rear wall anchoring GEMINI Pro 1-3
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

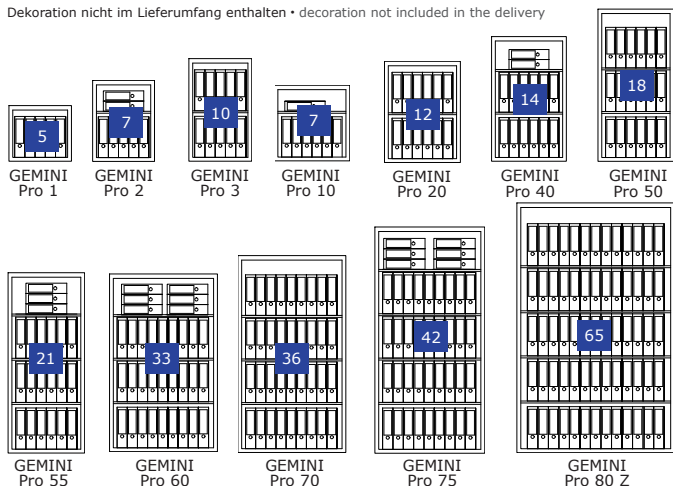

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
GEMINI Pro 1	003800-60000	003800-00000	435 x 490 x 430	370 x 418 x 295	331 x 380	118 kg	46 l	1
GEMINI Pro 2	003810-60000	003810-00000	635 x 490 x 430	570 x 418 x 295	531 x 380	154 kg	70 l	1
GEMINI Pro 3	003820-60000	003820-00000	800 x 490 x 430	735 x 418 x 295	696 x 380	185 kg	91 l	2
GEMINI Pro 10	003830-60000	003830-00000	600 x 600 x 500	535 x 528 x 365	496 x 490	190 kg	103 l	1
GEMINI Pro 20	003840-60000	003840-00000	800 x 600 x 500	735 x 528 x 365	696 x 490	230 kg	142 l	2
GEMINI Pro 40	003850-60000	003850-00000	1000 x 600 x 500	935 x 528 x 365	896 x 490	310 kg	180 l	2
GEMINI Pro 50	003860-60000	003860-00000	1200 x 600 x 500	1135 x 528 x 365	1096 x 490	330 kg	219 l	2
GEMINI Pro 55	003861-60000	003861-00000	1400 x 600 x 550	1335 x 528 x 415	1296 x 490	430 kg	293 l	3
GEMINI Pro 60	003870-60000	003870-00000	1400 x 850 x 550	1335 x 778 x 415	1296 x 740	510 kg	431 l	3
GEMINI Pro 70	003880-60000	003880-00000	1550 x 850 x 550	1485 x 778 x 415	1446 x 740	580 kg	479 l	3
GEMINI Pro 75	003881-60000	003881-00000	1750 x 850 x 550	1685 x 778 x 415	1646 x 740	680 kg	544 l	4
GEMINI Pro 80 Z	003890-60000	003890-00000	1900 x 1200 x 550	1835 x 1128 x 415	1796 x 1090	829 kg	859 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors

¹ H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ² H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³ H x B in mm • H x W in mm





*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / Models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgrarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66E Electronic lock LA GARD AuditGard 66E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, Input unit 3125, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 (ab GEMINI Pro 10 möglich) Electronic lock KABA Combi B 30 (possible from GEMINI Pro 10)	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss zum Standardschloss (4-Augen Prinzip) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	GEMINI Pro 1 2 3	GEMINI Pro 10 20 40 50				GEMINI Pro 55	GEMINI Pro 60 70 75	GEMINI Pro 80 Z
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	420 x 290	530 x 350				530 x 400	780 x 400	1130 x 400
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)		446 x 296				446 x 346	696 x 346	1046 x 346
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)		10 288 / 1	20 288 / 2	40 288 / 3	50 288 / 3	447 / 4	697 / 4	1047 / 6
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)		58 x 446 x 296				58 x 446 x 346	58 x 696 x 346	58 x 1046 x 346
H+H Alu Cool - Schublade (H x B x T in mm) H+H Alu Cool - drawer (H x W x D in mm)		65 x 445 x 290				65 x 445 x 290		
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)		196 x 461 x 322				196 x 461 x 372	196 x 711 x 372	196 x 1061 x 372
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior Safe door passage (H x W in mm)		159 x 406				159 x 406	159 x 656	159 x 476
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	872	1060				1110	1360	1174
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	899	1129				1129	1629	2357

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

TOPAS Pro

Wertschutzschrank, Grad II (EN 1143-1)
Safe, Grade II (EN 1143-1)



TOPAS Pro 40
Graphitgrau • graphite grey

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery




€ 100.000,-*
€ 50.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad II nach EN 1143-1. Vielseitige Einrichtungsoptionen, individuelle Schlossauswahl, gewichtsoptimierte Bauweise und ein großes Innenvolumen sind die Vorteile dieser Tresorserie.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmgriff, silber (76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

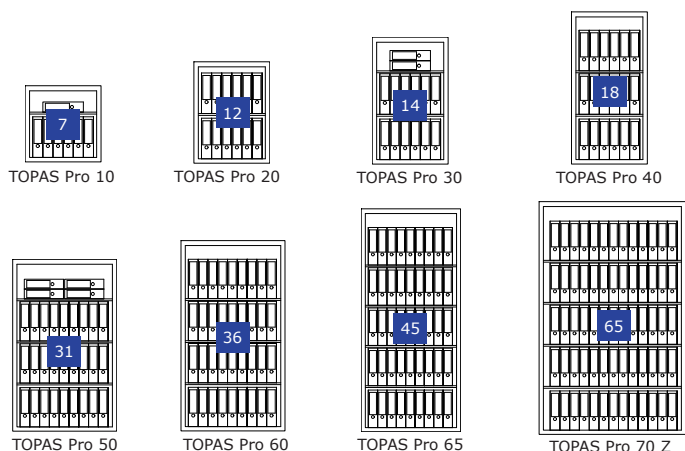

Certified burglary safe grade II according EN 1143-1. Versatile interior options, individual lock selection, weight optimized construction and a large internal volume are the benefits of this safe series.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 3-pole-handle, silver (76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
TOPAS Pro 10	003250-60000	003250-00000	600 x 600 x 500	525 x 517 x 333	485 x 490	252 kg	90 l	1
TOPAS Pro 20	003251-60000	003251-00000	800 x 600 x 500	725 x 517 x 333	685 x 490	310 kg	125 l	1
TOPAS Pro 30	003252-60000	003252-00000	1000 x 600 x 500	925 x 517 x 333	885 x 490	367 kg	159 l	2
TOPAS Pro 40	003253-60000	003253-00000	1200 x 600 x 500	1125 x 517 x 333	1085 x 490	423 kg	194 l	2
TOPAS Pro 50	003254-60000	003254-00000	1400 x 850 x 550	1325 x 767 x 383	1285 x 740	627 kg	389 l	3
TOPAS Pro 60	003255-60000	003255-00000	1550 x 850 x 550	1475 x 767 x 383	1435 x 740	681 kg	433 l	3
TOPAS Pro 65	003257-60000	003257-00000	1900 x 850 x 550	1825 x 767 x 383	1785 x 740	785 kg	536 l	4
TOPAS Pro 70 Z	003256-60000	003256-00000	1900 x 1200 x 550	1825 x 1117 x 383	1785 x 1090	1050 kg	781 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors

¹ H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ² H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³ H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / Models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66E Electronic lock LA GARD AuditGard 66E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, Input unit 3125, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss zum Standardschloss (4-Augen Prinzip) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Vorrichtung Einbruchmeldeanlage Device burglar alarm system	Grundplatten für Verteiler, Körperschallmelder und Befestigungsmöglichkeiten für Türkontaktschalter Plates for the distributor and alarm and fastening arrangements for door contact switches
Anschlußkomponenten Einbruchmeldeanlage Connection components for burglar alarm system	2 Körperschallmelder, 2 Prüfsender, Abreißmelder, 2 Verteiler, Riegelschalter, Magnetkontakt, Anschlusskabel Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm 2 alarms, 2 test signal generators, sirens, 2 distributors, lock switch, magnetic contact, connection cable By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	10	20	30	40	50	60	65	TOPAS Pro 70 Z
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	518 x 320				768 x 370			1118 x 370
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	446 x 296				696 x 346			1046 x 346
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)	10	20	30	40	50	60	65	1047 / 6
	288 / 1	288 / 2	288 / 3	288 / 3	697 / 4	697 / 4	697 / 6	
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	58 x 446 x 296				58 x 696 x 346			58 x 1046 x 346
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	196 x 461 x 290				196 x 711 x 340			196 x 1061 x 340
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	155 x 406				155 x 656			155 x 476
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1060				1360			1180
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1131				1631			2363

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

RUBIN Pro

Wertschutzschrank, Grad III (EN 1143-1)
Safe, Grade III (EN 1143-1)



RUBIN Pro 40
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 200.000,-*
€ 100.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad III nach EN 1143-1. Freistehend einsetzbare Tresorserie mit vielen Modellvariationen, vielseitigen Zubehöroptionen und serienmäßiger Vorrichtung zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Gewichtsoptimierte Bauweise und große Innenraumvolumen bieten flexible Einsatzmöglichkeiten.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Vorrichtung für Einbruchmeldeanlage


- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

Certified burglary safe grade III according to EN 1143-1. Freestanding applicable safe series with many model variations, versatile accessory options and standardly prepared for connection to a burglary alarm system. Low weight and large interior volume offer flexible application possibilities.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Prepared for burglar alarm system

- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

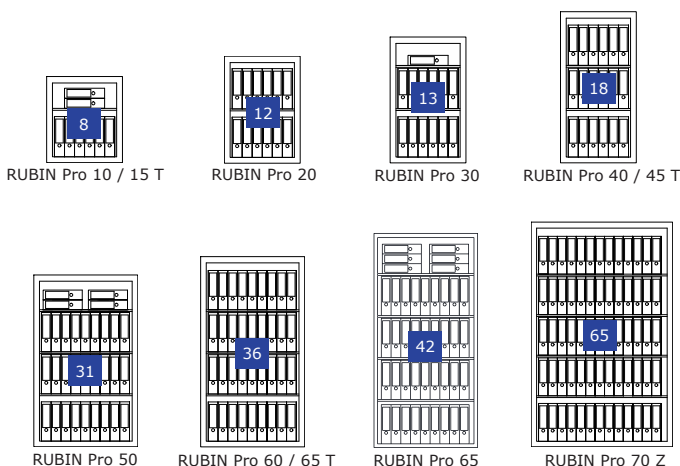

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
RUBIN Pro 10	013360-60000	013360-00000	684 x 604 x 500	587 x 499 x 322	531 x 472	303 kg	94 l	1
RUBIN Pro 20	013361-60000	013361-00000	850 x 604 x 500	753 x 499 x 322	697 x 472	358 kg	121 l	1
RUBIN Pro 30	013362-60000	013362-00000	1000 x 604 x 500	903 x 499 x 322	847 x 472	407 kg	145 l	2
RUBIN Pro 40	013363-60000	013363-00000	1200 x 604 x 500	1103 x 499 x 322	1047 x 472	473 kg	177 l	2
RUBIN Pro 50	013364-60000	013364-00000	1400 x 850 x 550	1303 x 745 x 372	1247 x 718	711 kg	361 l	3
RUBIN Pro 60	013365-60000	013365-00000	1550 x 850 x 550	1453 x 745 x 372	1397 x 718	774 kg	403 l	3
RUBIN Pro 65	013370-60000	013370-00000	1750 x 850 x 550	1653 x 745 x 372	1597 x 718	890 kg	458 l	4
RUBIN Pro 70 Z	013366-60000	013366-00000	1900 x 1200 x 550	1803 x 1095 x 372	1747 x 1068	1070 kg	734 l	4
RUBIN Pro 15 T	013367-60000	013367-00000	684 x 604 x 660	587 x 499 x 482	531 x 472	360 kg	141 l	1
RUBIN Pro 45 T	013368-60000	013368-00000	1200 x 604 x 660	1103 x 499 x 482	1047 x 472	554 kg	265 l	2
RUBIN Pro 65 T	013369-60000	013369-00000	1550 x 850 x 660	1453 x 745 x 482	1397 x 718	849 kg	522 l	3

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors T: Tiefe • depth

¹ H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ² H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³ H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / Models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66E Electronic lock LA GARD AuditGard 66E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, Input unit 3125, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss zum Standardschloss (4-Augen Prinzip) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Anschlußkomponenten Einbruchmeldeanlage Connection components for burglar alarm system	2 Körperschallmelder, 2 Prüfsender, Abreißmelder, 2 Verteiler, Riegelschalter, Magnetkontakt, Anschlusskabel Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm 2 alarms, 2 test signal generators, sirens, 2 distributors, lock switch, magnetic contact, connection cable By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	10	20	30	40	50	60	65	RUBIN Pro 70 Z	15T	45T	RUBIN Pro 65T
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	500 x 255				745 x 305			1095 x 305	500 x 415		745 x 415
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	418 x 296				664 x 346			1014 x 346	418 x 446		664 x 446
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)	10	20	30	40	50	60	65	1025 / 5	15T	45T	448 / 4
	288 / 1	288 / 2	288 / 2	288 / 3	675 / 4	675 / 4	675 / 4		448 / 1	448 / 3	
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	58 x 418 x 296				58 x 664 x 346			58 x 1014 x 346	58 x 418 x 446		58 x 664 x 446
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	196 x 443 x 278				196 x 689 x 328			196 x 1039 x 328	196 x 443 x 438		196 x 689 x 438
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	149 x 388				149 x 634			149 x 465	149 x 388		149 x 634
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1064				1360			1193	1224		1470
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1137				1629			2376	1137		1629

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

PEGASUS

Wertschutzschrank, Grad IV (EN 1143-1)
Safe, Grade IV (EN 1143-1)



PEGASUS 375
Graphitgrau • graphite grey

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 400.000,-*
€ 150.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1. Serienmäßig mit zwei Schloss-Systemen und einer Vorrichtung zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage. Maximale Innenraumnutzung und gewichtsoptimierte Bauweise für hohe Ansprüche im gewerblichen und privaten Bereich.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zwei Doppelbart-Hochsicherheitsschlösser, jeweils 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 2-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

Certified burglary safe grade IV according to EN 1143-1. Standardly equipped with two lock systems and a device for connecting to a burglary alarm system. Maximum use of interior space and weight-optimized design for high claims in commercial and private sectors.

Basic equipment/Product features

- Two double-bit high security key locks, 2 keys each
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 2-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

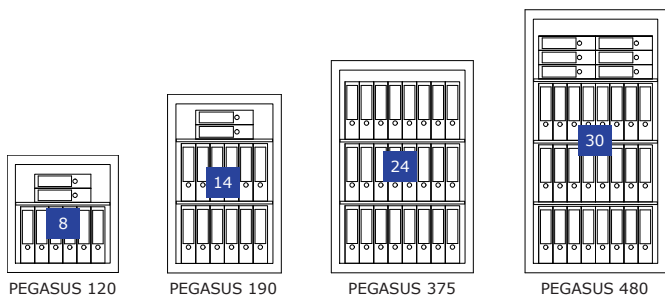

PEGASUS 120

PEGASUS 190

PEGASUS 375

PEGASUS 480

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
PEGASUS 120	004140-60000	004140-00000	640 x 620 x 550	560 x 540 x 397	560 x 510	360 kg	120 l	1
PEGASUS 190	004141-60000	004141-00000	965 x 620 x 550	885 x 540 x 397	885 x 510	490 kg	190 l	2
PEGASUS 375	004142-60000	004142-00000	1155 x 780 x 650	1075 x 700 x 497	1075 x 670	735 kg	374 l	2
PEGASUS 480	004143-60000	004143-00000	1450 x 780 x 650	1370 x 700 x 497	1370 x 670	895 kg	477 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Δ Wertschutzschränke ab Klasse/Grad IV müssen mit zwei Schloss-Systemen ausgestattet sein (Schlossklasse 2), Schlosskombinationen sind möglich •
Safes from class/grade IV must be equipped with two lock systems (Lock class 2), lock combinations are possible.

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3035, 20 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3035, 20 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66E Electronic lock LA GARD AuditGard 66E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, Input unit 3125, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Rückwandverankerung Rear wall anchoring	2 Rückwandverankerungsbohrungen inklusive Verankerungsmaterial zusätzlich zur Standardverankerung 2 rear wall anchoring drilling inclusive anchoring hardware additional to standard anchoring
Anschlußkomponenten Einbruchmeldeanlage Connection components for burglar alarm system	2 Körperschallmelder, 2 Prüfender, Abreißmelder, 2 Verteiler, Riegelschalter, Magnetkontakt, Anschlusskabel Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm 2 alarms, 2 test signal generators, sirens, 2 distributors, lock switch, magnetic contact, connection cable By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	PEGASUS 120 190	PEGASUS 375 480
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	527 x 376	687 x 454
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	446 x 381	606 x 471
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	50 x 446 x 381	50 x 606 x 471
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	180 x 540 x 320	180 x 700 x 420
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	160 x 448	160 x 608
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1127	1384
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1160	1480

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

SIRIUS / SIRIUS Plus

Wertschutzschrank, Grad IV (EN 1143-1)
Safe, Grade IV (EN 1143-1)



SIRIUS 320
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

SIRIUS



€ 400.000,-*
€ 150.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad IV nach EN 1143-1. Serienmäßig mit zwei Schlosssystemen und einer Vorrichtung zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage ausgestattet.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel und mechanisches Kombinationsschloss
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

Safe certified with resistance grade IV according to EN 1143-1. Equipped with two lock systems and a device for connection to a burglar alarm system.


Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys and mechanical combination lock
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)


- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

SIRIUS Plus

- Zusatztest - mit einem Kernbohrgerät geprüft
- additional test - tested with a core drill



€ 250.000,-*

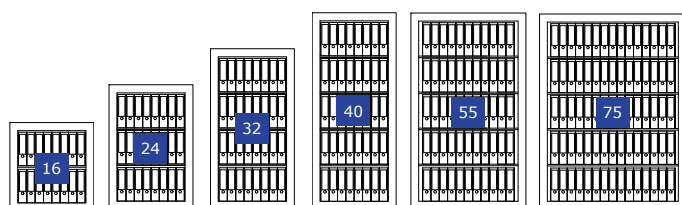

SIRIUS 215 SIRIUS 320 SIRIUS 430 SIRIUS 537 SIRIUS 900 SIRIUS 1030 Z

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
SIRIUS 215	004301-60000	004301-00000	845 x 805 x 720	690 x 655 x 475	690 x 655	870 kg	215 l	2
SIRIUS 320	004303-60000	004303-00000	1190 x 805 x 720	1035 x 655 x 475	1035 x 655	1145 kg	320 l	2
SIRIUS 430	004304-60000	004304-00000	1535 x 805 x 720	1380 x 655 x 475	1380 x 655	1400 kg	430 l	3
SIRIUS 537	004305-60000	004305-00000	1880 x 805 x 720	1725 x 655 x 475	1725 x 655	1675 kg	537 l	4
SIRIUS 900	004306-60000	004306-00000	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	2080 kg	900 l	4
SIRIUS 1030 Z	004308-60000	004308-00000	1880 x 1415 x 720	1725 x 1260 x 475	1725 x 1260	2540 kg	1030 l	4
SIRIUS 215 Plus	004309-60000	004309-00000	845 x 805 x 720	690 x 655 x 475	690 x 655	870 kg	215 l	2
SIRIUS 320 Plus	004311-60000	004311-00000	1190 x 805 x 720	1035 x 655 x 475	1035 x 655	1145 kg	320 l	2
SIRIUS 430 Plus	004312-60000	004312-00000	1535 x 805 x 720	1380 x 655 x 475	1380 x 655	1400 kg	430 l	3
SIRIUS 537 Plus	004313-60000	004313-00000	1880 x 805 x 720	1725 x 655 x 475	1725 x 655	1675 kg	537 l	4
SIRIUS 900 Plus	004314-60000	004314-00000	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	2080 kg	900 l	4
SIRIUS 1030 Plus Z	004316-60000	004316-00000	1880 x 1415 x 720	1725 x 1260 x 475	1725 x 1260	2540 kg	1030 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SIRIUS / SIRIUS Plus

Zubehör
Accessories



Δ Wertschutzschränke ab Klasse/Grad IV müssen mit zwei Schlosssystemen ausgestattet sein (Schlossklasse 2), Schlosskombinationen sind möglich •
Safes from class/grade IV must be equipped with two lock systems (Lock class 2), lock combinations are possible.

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 1730, 37 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 1730, 37 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD AuditGard 66E Electronic lock LA GARD AuditGard 66E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, Input unit 3125, 20 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss anstelle mech. Kombinationsschloss Double-bit high security key lock instead mech. combination lock	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Anschlußkomponenten Einbruchmeldeanlage Connection components for burglar alarm system	2 Körperschallmelder, 2 Prüfsender, Abreißmelder, 2 Verteiler, Riegelschalter, Magnetkontakt, Anschlusskabel Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm 2 alarms, 2 test signal generators, sirens, 2 distributors, lock switch, magnetic contact, connection cable By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	SIRIUS / SIRIUS Plus 215 - 537	SIRIUS / SIRIUS Plus 900	SIRIUS / SIRIUS Plus 1030 Z
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	655 x 445	955 x 445	1260 x 445
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	620 x 448	920 x 448	1225 x 448
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	85 x 620 x 448	85 x 920 x 448	85 x 1225 x 448
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	325 x 626 x 420	325 x 926 x 420	325 x 1231 x 420
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1465	1765	1465
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1550	2150	2700

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

ANTARES / ANTARES Plus

Wertschutzschrank, Grad V (EN 1143-1)
Safe, Grade V (EN 1143-1)



ANTARES 430
Graphitgrau • graphite grey

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

ANTARES Plus

- mit Zusatztest mit einem Kernbohrgerät geprüft
- tested with additional test with a core drill



ANTARES



■ Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad V nach EN 1143-1. Serienmäßig mit zwei Schlosssystemen und einer Vorrichtung zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage ausgestattet.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel und mechanisches Kombinationsschloss
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)


- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

■ Certified burglary safe grade V according to EN 1143-1. Standardly equipped with two lock systems and a device for connecting to a burglary alarm system.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys and mechanical combination lock
- 3-pole-handle silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware *
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

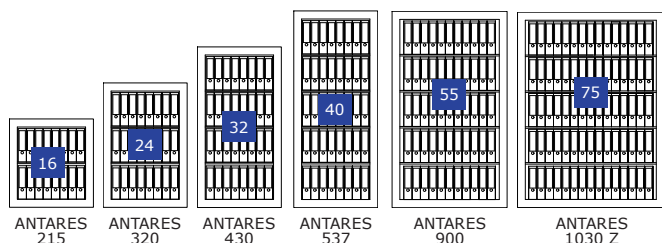

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
ANTARES 215	004317-60000	004317-00000	845 x 805 x 720	690 x 655 x 475	690 x 655	930 kg	215 l	2
ANTARES 320	004319-60000	004319-00000	1190 x 805 x 720	1035 x 655 x 475	1035 x 655	1210 kg	320 l	2
ANTARES 430	004320-60000	004320-00000	1535 x 805 x 720	1380 x 655 x 475	1380 x 655	1500 kg	430 l	3
ANTARES 537	004321-60000	004321-00000	1880 x 805 x 720	1725 x 655 x 475	1725 x 655	1785 kg	537 l	4
ANTARES 900	004322-60000	004322-00000	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	2220 kg	900 l	4
ANTARES 1030 Z	004324-60000	004324-00000	1880 x 1415 x 720	1725 x 1260 x 475	1725 x 1260	2710 kg	1030 l	4
ANTARES 215 Plus	004325-60000	004317-00000	845 x 805 x 720	690 x 655 x 475	690 x 655	930 kg	215 l	2
ANTARES 320 Plus	004327-60000	004327-00000	1190 x 805 x 720	1035 x 655 x 475	1035 x 655	1210 kg	320 l	2
ANTARES 430 Plus	004328-60000	004328-00000	1535 x 805 x 720	1380 x 655 x 475	1380 x 655	1500 kg	430 l	3
ANTARES 537 Plus	004329-60000	004329-00000	1880 x 805 x 720	1725 x 655 x 475	1725 x 655	1785 kg	537 l	4
ANTARES 900 Plus	004330-60000	004330-00000	1880 x 1105 x 720	1725 x 955 x 475	1725 x 955	2220 kg	900 l	4
ANTARES 1030 Plus Z	004332-60000	004332-00000	1880 x 1415 x 720	1725 x 1260 x 475	1725 x 1260	2710 kg	1030 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den privaten Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar.) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the private sector.) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

ANTARES / ANTARES Plus

Zubehör
Accessories



Δ Wertschutzschränke ab Klasse/Grad IV müssen mit zwei Schlosssystemen ausgestattet sein (Schlossklasse 2), Schlosskombinationen sind möglich •
Safes from class/grade IV must be equipped with two lock systems (Lock class 2), lock combinations are possible.

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 1730, 37 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 1730, 37 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD AuditGard 66E Electronic lock LA GARD AuditGard 66E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, Input unit 3125, 20 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss anstelle mech. Kombinationsschloss Double-bit high security key lock instead mech. combination lock	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Anschlußkomponenten Einbruchmeldeanlage Connection components for burglar alarm system	2 Körperschallmelder, 2 Prüfsender, Abreißmelder, 2 Verteiler, Riegelschalter, Magnetkontakt, Anschlusskabel Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm 2 alarms, 2 test signal generators, sirens, 2 distributors, lock switch, magnetic contact, connection cable By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	ANTARES / ANTARES Plus 215 - 537	ANTARES / ANTARES Plus 900	ANTARES / ANTARES Plus 1030 Z
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	655 x 445	955 x 445	1260 x 445
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	620 x 448	920 x 448	1225 x 448
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	85 x 620 x 448	85 x 920 x 448	85 x 1225 x 448
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	325 x 626 x 420	325 x 926 x 420	325 x 1231 x 420
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1465	1765	1465
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1550	2150	2700

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting



DEPOSITSCHRÄNKE

DEPOSIT CABINET/SAFES



CASH Box

Depositbox
Deposit box



CASH Box (Beispielabbildung) • CASH BOX (example illustration)
Lichtgrau • light grey



CASH Box mit Auffangkassette • CASH Box with Deposit box
Lichtgrau • light grey



Auffangkassette • Deposit box
Lichtgrau • light grey

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Depositbox zur schnellen Deponierung kleinerer Bargeldmengen. Die Abmessung des Einwurfschlitz beträgt (H x B) ca. 6 x 83 mm. Die Auffangkassette bietet eine Kapazität von H x B x T ca. 190 x 100 x 210 mm.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- CASH Box mit Elektronikschloss (Beispielabbildung)
- Auffangkassette mit Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Kopf-, Boden- und Seitenwandverschraubung
- Lichtgrau (RAL 7035)

Deposit box for easy disposal of small amounts of cash. The dimensions of the insertion slot are (H x W) 6 x 83 mm. The output tray has a capacity of H x W x D approx. 190 x 100 x 210 mm.

Basic equipment/Product features

- CASH Box with electronic lock (example illustration)
- Deposit box with cylinder lock, 2 keys
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for top, bottom and side wall anchoring
- Light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume
CASH Box Elo	002557-00000	250 x 142 x 250	155 x 100 x 210	9 kg	3 l

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

EINSATZDEPOSIT

Depositschrank
Deposit safe



EINSATZDEPOSIT
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Deposit safe zur Zwischenlagerung und Sicherung während des Tagesgeschäfts. Mit dem vollständigen Verschließen der Einwurfflappe fällt das Einwurfgut in das Deponierfach (mit Moosgummi ausgelegt) und ist anschließend nur noch über die Entnahmefachtür zu entnehmen - das Auffangfach ist bei geöffneter Klappe nicht einzusehen!
Sonderanfertigungen mit rückseitiger oder seitlicher Einwurfflappe möglich - auf Anfrage!

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Schloss, 3 Schlüssel
- Modell 1 und 2, Korpus 6 mm, ein Doppelbartschloss
- Modell 3, Korpus 3 mm, zwei Doppelbartschlösser
- Einwurfflappe mit Griff (ca. 20 mm vorstehend)
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)
- max. Depositgröße - Modell 1: 60 x 310 x 120 mm
- max. Depositgröße - Modell 2: 60 x 240 x 120 mm
- max. Depositgröße - Modell 3: 60 x 300 x 120 mm

Deposit safe for interim storage and protection during daily business. When the deposit flap is completely closed the item will fall into the collection unit (lined with foam rubber) and can only be removed through the door of the collection unit. Even with an open flap there is no sight or access to the collection unit.
Customized solutions (even with back- or sideload version) possible - on request!

Basic equipment/Product features

- Double-bit key lock, 3 keys
- Model 1 and 2, corpus 6 mm, one Double-bit key lock
- Model 3, corpus 3 mm, two Double-bit key locks
- Flap with handle (approx. 20 mm protruding)
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)
- max. Deposit size - Model 1: 60 x 310 x 120 mm
- max. Deposit size - Model 2: 60 x 240 x 120 mm
- max. Deposit size - Model 3: 60 x 300 x 120 mm

Modell Model	Artikel Product	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume
EINSATZDEPOSIT 1	003328-60000	578 x 360 x 350	370 x 348 x 310	345 x 240	52 kg	40 l
EINSATZDEPOSIT 2	003328-00102	450 x 290 x 310	240 x 278 x 270	215 x 170	40 kg	18 l
EINSATZDEPOSIT 3	003328-00100	444 x 344 x 300	230 x 330 x 250	210 x 220	40 kg	19 l

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

EINSATZDEPOSIT

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur, silber, 18 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination, silver, 18 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6130-201, 28 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	

SONSTIGES / OTHERS
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	EINSATZDEPOSIT 1	EINSATZDEPOSIT 2	EINSATZDEPOSIT 3
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	710	600	644

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

GEMINI Pro D-I

Depositschrank, Grad D-I (EN 1143-2)
Deposit safe, Grade D-I (EN 1143-2)




GEMINI Pro D-I / 175
Graphitgrau • graphite grey

GEMINI Pro D-I / 97
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Min. Maße: Briefumschlag 114 x 162 mm
Max. Maße: Briefumschlag 300 x 265 mm
Max. Depositgröße: 65 x 300 x 265 mm
bzw. 80 x 300 x 180 mm

Deposits können aus Briefumschlägen, Vliestaschen, Sicherheitstaschen, Geldtaschen und Geldeinwurfkassetten bestehen. Einzelne Geldnoten oder einzelne Münzen dürfen nicht eingeworfen werden.



Zertifizierter Depositschrank gem. Widerstandsgrad D-I. Für den Einsatz im gewerblichen Bereich. Schloss für Schublade nicht erforderlich, aber auf Anfrage möglich!

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel, Schublade ohne Schloss
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend), Schublade mit Metallgriff
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Deposit safe certified with resistance level D-I. For use in the commercial sector. Lock for drawer not mandatory - but available on request!

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys, drawer without lock
- Handle, black (approx. 42 mm protruding), drawer with handle
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

Min. size of envelope 114 x 162 mm
Max. size of envelope 300 x 265 mm
Max. size of deposit 65 x 300 x 265 mm
or 80 x 300 x 180 mm

You can deposit envelopes, fleece-bags, safe-bags, money-bags and money strongboxes.
You must not drop single bank notes or coins.

Modell Model	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaß ³ Door passage dim.	Gewicht / Gewicht L350 Weight / Weight L350	Volumen Volume
GEMINI Pro D-I / 97	775 x 665 x 665	370 x 605 x 530	331 x 555	384 / 482 kg	119 l
GEMINI Pro D-I / 175	1040 x 665 x 665	608 x 605 x 530	599 x 555	455 / 553 kg	205 l
GEMINI Pro D-I / 250	1320 x 665 x 665	918 x 605 x 530	879 x 555	530 / 628 kg	294 l
GEMINI Pro D-I / 340	1600 x 665 x 665	1159 x 595 x 530	1159 x 555	604 / 702 kg	384 l

Schublade mit Überstand H 372 mm x L 350 mm lieferbar • Drawer available with supernatant H 372 mm x L 350 mm



Modell (RAL 7024) Model (RAL 7024)	Frontload	Rearload	Rechts/right	Links/left	Rearload-L350	Rechts/right-L350	Links/left-L350
GEMINI Pro D-I / 97	213830-60000	213830-61000	213830-62000	213830-63000	213830-64000	213830-65000	213830-66000
GEMINI Pro D-I / 175	213840-60000	213840-61000	213840-62000	213840-63000	213840-64000	213840-65000	213840-66000
GEMINI Pro D-I / 250	213850-60000	213850-61000	213850-62000	213850-63000	213850-64000	213850-65000	213850-66000
GEMINI Pro D-I / 340	213860-60000	213860-61000	213860-62000	213860-63000	213860-64000	213860-65000	213860-66000

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den privaten Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar.) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the private sector.) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

GEMINI Pro D-I

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD AuditGard 66E Electronic lock LA GARD AuditGard 66E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, Input unit 3125, 20 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss zum Standardschloss (4-Augen Prinzip) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS

Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial
Anchoring drilling inclusive anchoring hardware

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	GEMINI Pro D-I 97 - GEMINI Pro D-I 340
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1290
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1259

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

TOPAS Pro D-II

Depositschrank, Grad D-II (EN 1143-2)
Deposit safe, Grade D-II (EN 1143-2)



TOPAS Pro D-II / 230
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 50.000,-*

Zertifizierter Depositschrank gem. Widerstandsgrad D-II.
Für den Einsatz im gewerblichen Bereich. Schloss für Schublade nicht erforderlich, aber auf Anfrage möglich!

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel, Schublade ohne Schloss
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend), Schublade mit Metallgriff
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Deposit safe certified with resistance grade D-II. For use in the commercial sector. Lock for drawer not mandatory - but available on request!

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys, drawer without lock
- Handle, black (approx. 42 mm protruding), drawer with handle
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

Min. Maße: Briefumschlag 114 x 162 mm
Max. Maße: Briefumschlag 300 x 265 mm
Max. Depositgröße: 65 x 300 x 265 mm
bzw. 80 x 300 x 180 mm

Deposits können aus Briefumschlägen, Vliestaschen, Sicherheitstaschen, Geldtaschen und Geldeinwurfkassetten bestehen. Einzelne Geldnoten oder einzelne Münzen dürfen nicht eingeworfen werden.

Min. size of envelope 114 x 162 mm
Max. size of envelope 300 x 265 mm
Max. size of deposit 65 x 300 x 265 mm
or 80 x 300 x 180 mm

You can deposit envelopes, fleece-bags, safe-bags, money-bags and money strongboxes.
You must not drop single bank notes or coins.

Modell Model	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaß ³ Door passage dim.	Gewicht / Gewicht L350 Weight / Weight L350	Volumen Volume
TOPAS Pro D-II / 120	940 x 665 x 665	431 x 583 x 498	488 x 555	533 / 658 kg	119 l
TOPAS Pro D-II / 230	1320 x 665 x 665	790 x 583 x 498	868 x 555	669 / 794 kg	229 l
TOPAS Pro D-II / 315	1600 x 665 x 665	1091 x 583 x 498	1148 x 555	773 / 898 kg	331 l

Schublade mit Überstand H 372 mm x L 350 mm lieferbar • Drawer available with supernatant H 372 mm x L 350 mm

Modell (RAL 7024) Model (RAL 7024)	Frontload	Rearload	Rechts/right	Links/left	Rearload-L350	Rechts/right-L350	Links/left-L350
TOPAS Pro D-II / 120	213250-60000	213250-61000	213250-62000	213250-63000	213250-64000	213250-65000	213250-66000
TOPAS Pro D-II / 230	213252-60000	213252-61000	213252-62000	213252-63000	213252-64000	213252-65000	213252-66000
TOPAS Pro D-II / 315	213253-60000	213253-61000	213253-62000	213253-63000	213253-64000	213253-65000	213253-66000

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • ²H x W x D in mm, without handle and fitting | ³H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den privaten Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar.) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the private sector.) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

TOPAS Pro D-II

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39E (Deadbolt) Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E (Deadbolt)	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD AuditGard 66E Electronic lock LA GARD AuditGard 66E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, Input unit 3125, 20 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss zum Standardschloss (4-Augen Prinzip) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Vorrichtung Einbruchmeldeanlage Device burglar alarm system	Grundplatten für Verteiler, Körperschallmelder und Befestigungsmöglichkeiten für Türkontaktschalter Plates for the distributor and alarm and fastening arrangements for door contact switches
Anschlußkomponenten Einbruchmeldeanlage Connection components for burglar alarm system	2 Körperschallmelder, 2 Prüfsender, Abreißmelder, 2 Verteiler, Riegelschalter, Magnetkontakt, Anschlusskabel Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm 2 alarms, 2 test signal generators, sirens, 2 distributors, lock switch, magnetic contact, connection cable By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	TOPAS Pro D-II 120 - TOPAS Pro D-II 315
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1290
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1259

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

RUBIN Pro D-III

Depositschrank, Grad D-III (EN 1143-2)
Deposit safe, Grade D-III (EN 1143-2)




RUBIN Pro D-III / 210
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Min. Maße: Briefumschlag 114 x 162 mm
Max. Maße: Briefumschlag 300 x 265 mm
Max. Depositgröße: 65 x 300 x 265 mm
bzw. 80 x 300 x 180 mm

Deposits können aus Briefumschlägen, Vliestaschen, Sicherheitstaschen, Geldtaschen und Geldeinwurfkassetten bestehen. Einzelne Geldnoten oder einzelne Münzen dürfen nicht eingeworfen werden.



Zertifizierter Depositschrank gem. Widerstandsgrad D-III. Für den Einsatz im gewerblichen Bereich. Schloss für Schublade nicht erforderlich, aber auf Anfrage möglich!

Grundausstattung / Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel, Schublade ohne Schloss
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend), Schublade mit Metallgriff
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Deposit safe certified with resistance grade D-III. For use in the commercial sector. Lock for drawer not mandatory - but available on request!

Basic equipment / Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys, drawer without lock
- Handle, black (approx. 42 mm protruding), drawer with handle
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

Min. size of envelope 114 x 162 mm
Max. size of envelope 300 x 265 mm
Max. size of deposit 65 x 300 x 265 mm
or 80 x 300 x 180 mm


You can deposit envelopes, fleece-bags, safe-bags, money-bags and money strongboxes.
You must not drop single bank notes or coins.

Modell Model	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaß ³ Door passage dim.	Gewicht / Gewicht L350 Weight / Weight L350	Volumen Volume
RUBIN Pro D-III / 140	1040 x 665 x 665	490 x 561 x 485	553 x 533	640 / 765 kg	133 l
RUBIN Pro D-III / 210	1320 x 665 x 665	770 x 561 x 485	833 x 533	758 / 883 kg	210 l
RUBIN Pro D-III / 280	1600 x 665 x 665	1050 x 561 x 485	1113 x 533	873 / 998 kg	286 l


Schublade mit Überstand H 372 mm x L 350 mm lieferbar • Drawer available with supernatant H 372 mm x L 350 mm




Frontload




Rearload




Rechts/right




Links/left



Rearload-L350



Rechts/right-L350



Links/left-L350

Modell (RAL 7024)
Model (RAL 7024)

	213360-60000	213360-61000	213360-62000	213360-63000	213360-64000	213360-65000	213360-66000
RUBIN Pro D-III / 140	213362-60000	213362-61000	213362-62000	213362-63000	213362-64000	213362-65000	213362-66000
RUBIN Pro D-III / 210	213363-60000	213363-61000	213363-62000	213363-63000	213363-64000	213363-65000	213363-66000

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • ²H x W x D in mm, without handle and fitting | ³H x B x T in mm • H x W x D in mm | ⁴H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den privaten Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar.) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the private sector.) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

RUBIN Pro D-III

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39E (Deadbolt) Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E (Deadbolt)	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD AuditGard 66E Electronic lock LA GARD AuditGard 66E	1 Kontroll- / 1 Manager- / 8 Benutzercodes, div. Codefunktionen, Auditfunktion, Tastatur 3125, 20 mm vorstehend 1 control / 1 manager / 8 user codes, var. code functions, audit function, Input unit 3125, 20 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Double-bit high security key lock	Zusätzliches Doppelbart-Hochsicherheitsschloss zum Standardschloss (4-Augen Prinzip) Double-bit high security key lock for additional standard lock (4-eyes principle)	
Zusatzschlüssel Additional key	Zusätzlicher Schlüssel für Doppelbart-Hochsicherheitsschloss Additional key for double-bit high security key lock	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Anschlußkomponenten Einbruchmeldeanlage Connection components for burglar alarm system	2 Körperschallmelder, 2 Prüfsender, Abreißmelder, 2 Verteiler, Riegelschalter, Magnetkontakt, Anschlusskabel Durch den Einbau verringert sich das Innennutzmaß um ca. 50 mm 2 alarms, 2 test signal generators, sirens, 2 distributors, lock switch, magnetic contact, connection cable By installing the usable inside dimension reduced by approx. 50 mm

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	RUBIN Pro D-III 140 - RUBIN Pro D-III 280
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1290
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1259

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

MÖBELEINSATZSCHRÄNKE
FURNITURE CABINET

WFWertfach
Deposit box

FORMAT
The Safe Company

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer



WF 3
Lichtgrau • light grey

 Wertfach zum Schutz vor direktem Zugriff. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten; optional auch mit Hauptschließanlage erhältlich (bis 500 verschiedene Schließungen).

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden-, Rückwand- und Seitenverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)

 Deposit box to protect against direct access. Optionally also available with a master key system (up to 500 different keys).

Basic equipment/Product features

- Cylinder lock, 2 keys
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for anchoring floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)



Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume
WF 3	003012-00000	160 x 300 x 200	158 x 298 x 185	120 x 255	2,7 kg	9 l

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

ZUBEHÖR / ACCESSORIES	ARTIKELNUMMER / PRODUCT	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Hauptschließanlage Master key system	003012-00100	Mehrpreis je Fach Price per compartment
Hauptschlüssel Master key	A1016008	Mehrpreis je Hauptschlüssel Price per main key

F

Möbeleinsatztresor, Stufe A (VDMA 24 992, Ausgabe Mai 1995)*
Furniture safe, Level A (VDMA 24 992, May 1995 edition)*



F 1
Lichtgrau • Light grey

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

VDMA
24 992



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

■ Möbeleinsatz-Stahlschrank, Sicherheitsstufe A nach VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995)*.
Sicherheitslösung ideal im privaten Bereich einsetzbar.
Aufbewahrung von DIN A4 Ordnern möglich.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Rückwandverankerung
- Lichtgrau (RAL 7035)

- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich -
sprechen Sie uns an!



F 2
Lichtgrau • Light grey

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

■ Furniture steel cabinet, security grade A according to VDMA 24 992 (May 1995 edition)*.
Security solution ideal for use in private sector.
Storage of DIN A4 folders possible.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for rear wall anchoring
- Light grey (RAL 7035)

- Customer requirements are possible by extra charge -
please contact us!

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
F 1	002550-00000	190 x 380 x 375	184 x 374 x 328	153 x 290	17 kg	23 l	1
F 2	002551-00000	380 x 380 x 350	374 x 374 x 303	343 x 290	24 kg	42 l	1

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf).

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur, silber, 18 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination, silver, 18 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6130-201, 28 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	F 1	F 2
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	365 x 320	365 x 295
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	697	672

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

M

Möbeleinsatztresor, Stufe B (VDMA 24 992, Ausgabe Mai 1995)*
Furniture safe, Level B (VDMA 24 992, May 1995 edition)*



M 210
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



M 310
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



M 410
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

🇩🇪 Möbeleinsatz-Tresor, Sicherheitsstufe B nach
VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995)*.
Kompakter Stahlschrank als Möbeleinsatzvariante im
Hoch- und Querformat.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- M 410 IT mit Innentresor und Zylinderschloss
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung
- Graphitgrau (RAL 7024)

🇬🇧 Furniture safe, security level B according to
VDMA 24 992 (May 1995 edition)*.
Compact steel cabinet as furniture safe in upright and
horizontal versions.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- M 410 IT with Interior safe and cylinder lock
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring
- Graphite grey (RAL 7024)



M 410 ELO
Graphitgrau • graphite grey

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
M 210	002315-60000	-	420 x 300 x 380	346 x 220 x 296	346 x 200	31 kg	23 l	1
M 310	002325-60100	-	280 x 350 x 300	206 x 280 x 216	206 x 260	21,5 kg	12 l	1
M 410	002325-60000	002325-00000	300 x 420 x 380	226 x 350 x 296	226 x 330	31 kg	23 l	1
M 410 ELO	002325-60300	-	300 x 420 x 380	226 x 350 x 296	226 x 330	31 kg	23 l	1
M 410 IT	002325-60120	-	300 x 420 x 380	226 x 350 x 296	226 x 330	31,5 kg	23 l	-
M 610	002360-60000	-	606 x 420 x 380	532 x 340 x 296	532 x 320	48 kg	53 l	1

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf).

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur, silber, 18 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination, silver, 18 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6130-201, 28 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	M 210	M 310	M 410 / 410 ELO	M 610
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	220 x 282	270 x 202	340 x 282	340 x 282
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	625	595	745	745

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

MB

Möbeleinsatztresor, Stufe B (VDMA 24 992, Ausgabe Mai 1995)*
Furniture safe, Level B (VDMA 24 992, May 1995 edition)*



MB 5
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

VDMA
24 992



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

■ Möbeleinsatz-Tresor, Sicherheitsstufe B nach
VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995)*.
Stahlschrank als Möbeleinsatzvariante – Innenmaße
optimiert für Aufbewahrung von Aktenordnern.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung
- Lichtgrau (RAL 7035)


■ Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich -
sprechen Sie uns an!

■ Furniture safe, security level B according to
VDMA 24 992 (May 1995 edition)*.
Steel cabinet as furniture safe - internal dimensions
optimized for storage of file folders.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring
- Light grey (RAL 7035)

■ Customer requirements are possible by extra charge -
please contact us!

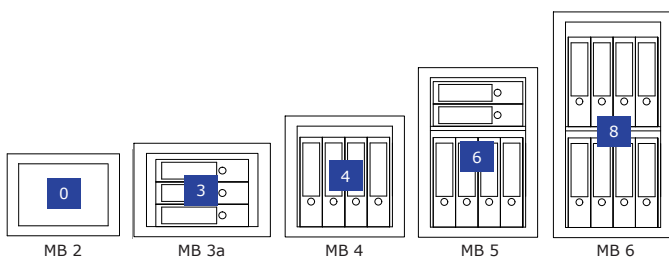

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
MB 2	002211-00000	272 x 306 x 233	200 x 234 x 135	180 x 161	20 kg	6 l	-
MB 3a	002215-00000	334 x 471 x 400	262 x 399 x 302	242 x 339	40 kg	32 l	1
MB 4	002213-00000	432 x 426 x 393	360 x 339 x 295	340 x 281	49 kg	36 l	1
MB 5	002214-00000	606 x 426 x 393	534 x 339 x 295	514 x 281	55 kg	53 l	1
MB 6	002216-00000	806 x 426 x 393	734 x 339 x 295	714 x 281	76 kg	73 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

* Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf).

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur, silber, 18 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination, silver, 18 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 Electronic lock S&G Spartan 1007	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6130-201, 28 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	MB 2	MB 3a	MB 4-6
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)		335 x 275	335 x 294
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	480	777	753

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

MT

Sicherheitsschrank / Möbeleinsatztresor, Sicherheitsstufe S1 (EN 14450)
Secure safe cabinet / Furniture safe, Security level S1 (EN 14450)



MT 3
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 5.000,-*
—*

Sicherheitsschrank als Möbeleinsatztresor mit geprüfter Sicherheitsstufe S1 nach EN 14450 – als kompakte Sicherheitslösung ideal im privaten Bereich einsetzbar.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 3-seitige Türverriegelung, massive Riegelbolzen
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024)

Security cabinet as furniture safe with certified security class S1 according EN 14450 - as compact solution perfect for private sector.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 3-sided door locking, solid locking bolt
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024)

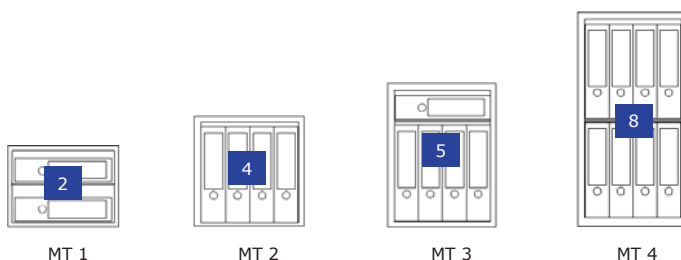

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
MT 1	112325-60000	300 x 405 x 375	294 x 381 x 305	224 x 329	24 kg	34 l	1
MT 2	112326-60000	405 x 405 x 375	399 x 381 x 305	329 x 329	28 kg	46 l	1
MT 3	112327-60000	550 x 405 x 375	544 x 381 x 305	474 x 329	34 kg	63 l	1
MT 4	112328-60000	740 x 405 x 375	734 x 381 x 305	664 x 329	41 kg	85 l	1

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den gewerblichen Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the business sector) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur, silber, 18 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination, silver, 18 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	MT 1	MT 2	MT 3	MT 4
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	390 x 280	390 x 280	390 x 280	390 x 280
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	745	745	745	745

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

PANTHER

Hoteltresor mit Elektronikschloss
Hotel safe with electronic lock



PANTHER LPT 1
Lichtgrau • light grey

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer



Auslesegerät / Blackbox Kontrollgerät
optional gegen Aufpreis
Reader / Blackbox control panel
optional at additional cost

🇩🇪 Möbeleinsatztresor speziell für die Nutzung im Hotel- und Gastgewerbe. Mit motorbetriebenem Elektronikschloss und zusätzlichem mechanischem Notöffnungsschloss sowie LED-Display für Code- und Statusanzeige. Protokollierung der letzten 100 Öffnungs- und Schließvorgänge, Benutzercode: 3-6 stellig, Managercode: 3-6 stellig, Sperrzeit: 0-99 Minuten.

- Motorbetriebenes Elektronikschloss (ca. 20mm vorstehend), 6-stelliges LED-Display für Code- und Statusanzeige, Batterie im Lieferumfang enthalten, verdecktes Notöffnungsschloss (Notschlüssel)
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)
- PANTHER LPT1 nutzbar zur Aufbewahrung von Notebooks bis zu einer Größe von 15,4 Zoll

🇬🇧 Furniture safe specifically for use in the hotel and hospitality industry. With motorized electronic lock, additional mechanical emergency opening lock and LED display for code and status display. Logging of the last 100 opening and closing operations, user code : 3-6 digits, manager code: 3-6 digits, blocking time: 0-99 minutes.

- Motorized electronic lock (approx. 20mm protruding), 6-digit LED display for code and status display, batteries included, hidden emergency opening lock (emergency opening key)
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)
- PANTHER LPT1 can be used for the storage of laptops up to a size of 15.4"

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume
PANTHER 25 L	055002-00000	250 x 350 x 250	220 x 345 x 180	11 kg	14 l
PANTHER LPT 1	055004-00000	229 x 432 x 365	200 x 427 x 286	14,5 kg	27 l
Blackbox	055011-00000	-	-	-	-

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

TIGER

Möbeleinsatztresor mit Elektronikschloss
Furniture safe for private use with electronic lock

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer



TIGER M
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery



■ Möbeleinsatztresor mit Elektronikschloss und zusätzlichem Notöffnungsschloss. Benutzercode: 3-8 stellig.

- Elektronikschloss mit Drehgriff, akustische und optische Signalisierung von Tastatureingabe, Batterie im Lieferumfang enthalten, verdecktes Notöffnungsschloss (Notschlüssel)
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)

■ Furniture safe with electronic lock and an additional emergency opening lock. User code: 3-8 digits, blocking.

- Electronic lock with rotary handle, audible and visual signaling Keypad input, batteries included, hidden emergency opening lock (Emergency opening key)
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
TIGER S	052201-00002	200 x 310 x 220	192 x 306 x 158	6 kg	9 l	-
TIGER M	052202-00002	250 x 350 x 250	242 x 346 x 188	11 kg	14 l	1

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

A modern interior space featuring a long, low wall cabinet with open shelves and glass doors. A large abstract painting is mounted on the wall above the cabinet. A large window with sheer curtains allows natural light into the room. In the foreground, there are several modern, curved chairs. The floor is made of dark wood with a herringbone pattern. The ceiling has a textured, greenish-grey finish with recessed lighting.

EINMAUERSCHRÄNKE

WALL CABINET

R

Einmauer-Rohrtresor Tube safe



R1
Karminrot • carmine red

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Rohrtresor zur Deponierung mit Hilfe von Geldbomben.
Rohrtresore können in die Wand oder im Boden
eingelassen werden.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Profilhalbzylinderschloss, 2 Schlüssel
- Verschluss abnehmbar
- Karminrot (RAL 3002)
- Modell R1 serienmäßig mit einer Geldbombe
- Modell R2 serienmäßig mit zwei Geldbomben
- Geldbombe aus Alu mit Schraubverschluss



Tube safe for deposit using deposit boxes. Tube safes
can be installed into the wall or the floor.

Basic equipment/Product features

- Profile half cylinder lock, 2 keys
- Removable closure
- Carmine red (RAL 3002)
- Model R1 standard available with one deposit box
- Model R2 standard available with two deposit boxes
- Deposit box made of aluminum with screw cap

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



R2
Karminrot • carmine red

Modell Model	Art. RAL 3002 Prod. RAL 3002	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume
R1	001701-00000	156 x 70	93 x 52	2 kg	0,2 l
R2	001702-00000	240 x 70	177 x 52	2,5 kg	0,4 l
Geldbombe • Deposit box	000045-00000	45 x 83	-	-	-

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x Ø in mm, ohne Griff und Beschlag • H x Ø in mm, without handle and fitting | ²H x Ø in mm • H x Ø in mm

www.format-tresorbau.de

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

BT

Bodentresor
Underfloor safe



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Bodeneinmauer-Stahlschrank, mit Konstruktionsmerkmalen der Sicherheitsstufe B*. Der Tresor wird in den Boden eingelassen.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (versenkt eingebaut - nicht vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel (Tür öffnet nach oben, leichtes Öffnen durch Gasdruck-Stoßdämpfer)
- Lichtgrau (RAL 7035)
- BT 2 und BT 4 verfügen über einen abschließbaren Einwurfstutzen für Geldbomben

Under floor safe, constructed as security level B*. Flat surface installation into floor possible due to recessed fittings and internal hinges.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (recessed - not protruding)
- 4-sided door locking
- 90° door opening angle (Door opens upwards easy opening by gas pressure shock absorbers)
- Light grey (RAL 7035)
- BT 2 and BT 4 feature lockable deposit slot for deposit box



BT 1
Lichtgrau • light grey

Abdeckplatte • cover

Modell Model	Sicherheitsstufe Security Level	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume
BT 1	B	001720-00000	525 x 440 x 330	330 x 424 x 314	255 x 230	49 kg	44 l
BT 2	- ^A	001721-00000	525 x 500 x 330	330 x 484 x 314	225 x 230	51 kg	50 l
BT 3	B	001722-00000	525 x 540 x 430	330 x 524 x 414	355 x 330	55 kg	72 l
BT 4	- ^A	001723-00000	525 x 600 x 430	330 x 584 x 414	355 x 330	58 kg	80 l

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

^A Aufgrund des Einwurfschacht nur baugleich Sicherheitsstufe B • ^A Due to the feed chute only identical security level B

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf).

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur, silber, versenkt eingebaut 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination, silver, recessed	
Elektronischschloss LA GARD Swingbold 39 E Electronic lock A GARD Swingbold 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3047, versenkt eingebaut 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3047, recessed	
SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Geldbombe Deposit box	Für Modell BT 2 und BT 4, 45mm X 83mm (Ø) For model BT 2 and BT 4, 45mm X 83mm (Ø)	

WB

Einmauertresor, Stufe B (VDMA 24 992, Ausgabe Mai 1995)*
Wall safe, Level B (VDMA 24 992, May 1995 edition)*



WB 4
Lichtgrau • light grey

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Einmauerschrank Sicherheitsstufe B nach VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995)*. Wandtresor zur massiven Verankerung im Mauerwerk.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Lichtgrau (RAL 7035)

Wall safe, security level B according to the VDMA 24 992 (edition may 1995)*. Wall safe for solid in-wall anchoring.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Light grey (RAL 7035)

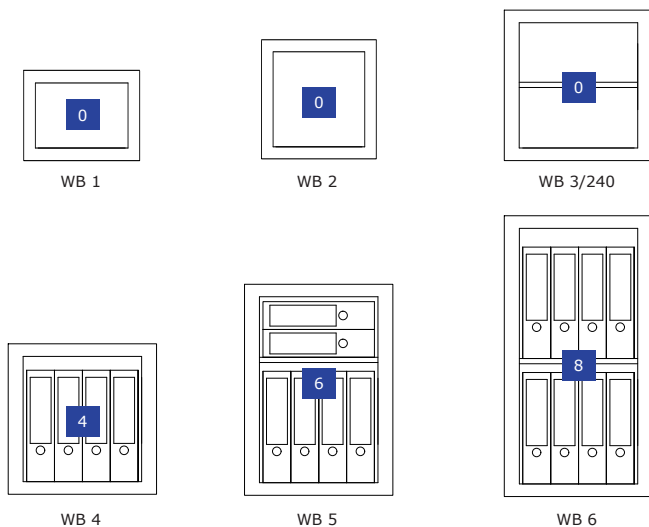

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
WB 1	001810-00000	166 x 300 x 200	100 x 234 x 155	88 x 181	8 kg	4 l	-
WB 2	001811-00000	266 x 300 x 200	200 x 234 x 135	180 x 161	12,5 kg	7 l	-
WB 3 / 240	001817-00000	426 x 420 x 240	360 x 339 x 175	340 x 281	27 kg	21 l	1
WB 4	001813-00000	426 x 420 x 360	360 x 339 x 295	340 x 281	28 kg	36 l	1
WB 5	001814-00000	600 x 420 x 360	534 x 339 x 295	514 x 281	43 kg	53 l	1
WB 6	001816-00000	800 x 420 x 360	730 x 339 x 295	710 x 281	50 kg	73 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf).

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss (ab WB 2 möglich) Mechanical combination lock (possible from WB 2)	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur, silber, 18 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination, silver, 18 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1007 (ab WB 2 möglich) Electronic lock S&G Spartan 1007 (possible from WB 2)	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6130-201, 28 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6130-201, 28 mm protruding	


NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	WB 1-2	WB 3 / 240	WB 4-6
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)		325 x 165	325 x 285
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	562	602	722

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting



WEGA 20-380
Lichtgrau • light grey

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

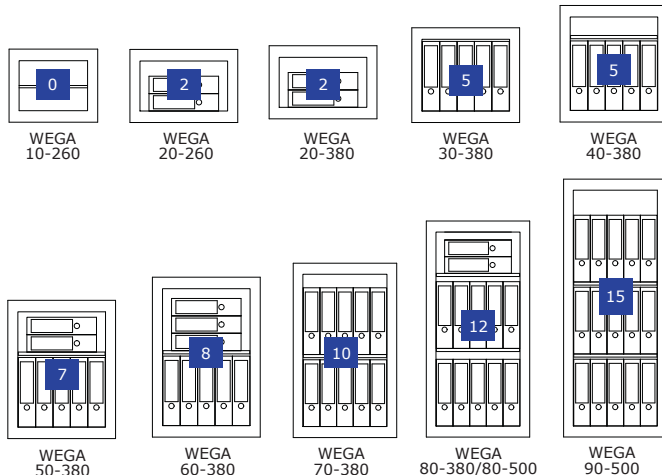

€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Einmauertresor gem. Widerstandgrad I nach EN 1143-1. Wandtresor zur massiven Verankerung im Mauerwerk. Bündiger Einbau durch versenkte Beschläge und innenliegende Scharniere.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (versenkt eingebaut - nicht vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- Türblatt (12 mm) aus hochwertigem Stahl
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Lichtgrau (RAL 7035)

- Individuelle Anforderungen gegen Aufpreis möglich - sprechen Sie uns an!

Certified wall safe grade I according to EN 1143-1. Wall safe for solid in-wall anchoring. Flat surface installation possible due to recessed fittings and internal hinges.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (recessed - not protruding)
- 4-sided door locking
- Door panel (12 mm) made of high-quality steel
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Light grey (RAL 7035)

- Customer requirements are possible by extra charge - please contact us!

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
WEGA 10-260	001552-00000	330 x 390 x 260	230 x 303 x 166	230 x 243	34,5 kg	12 l	1
WEGA 20-260	001554-00000	330 x 490 x 260	230 x 403 x 166	230 x 343	41 kg	15 l	1
WEGA 20-380	001555-00000	330 x 490 x 383	230 x 403 x 289	230 x 343	43 kg	27 l	1
WEGA 30-380	001558-00000	430 x 490 x 383	330 x 403 x 289	330 x 343	57 kg	38 l	1
WEGA 40-380	001561-00000	530 x 490 x 383	430 x 403 x 289	430 x 343	63 kg	50 l	1
WEGA 50-380	001564-00000	630 x 490 x 383	530 x 403 x 289	530 x 343	70 kg	62 l	2
WEGA 60-380	001566-00000	730 x 490 x 383	630 x 403 x 289	630 x 343	81 kg	73 l	2
WEGA 70-380	001568-00000	830 x 490 x 383	730 x 403 x 289	730 x 343	89 kg	85 l	2
WEGA 80-380	001569-00000	1030 x 490 x 383	930 x 403 x 289	930 x 343	104 kg	108 l	2
WEGA 80-500	001570-00000	1030 x 490 x 500	930 x 403 x 406	930 x 343	110 kg	152 l	2
WEGA 90-500	001572-00000	1230 x 490 x 500	1130 x 403 x 406	1130 x 343	131 kg	185 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur, silber, versenkt eingebaut 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination, silver, recessed	
Elektronischschloss LG Swingbold 39 E Electronic lock LG Swingbold 39 E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3047, versenkt eingebaut 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3047, recessed	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	WEGA 10-260	WEGA 20-380 - 80-380	WEGA 80-500 - 90-500
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	301 x 157	401 x 280	401 x 397
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	565	788	905

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

TRESORTÜR

Tresortür
Safety door



TRESORTÜR 3
Lichtgrau • light grey

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Tresortür mit Konstruktionsmerkmalen der Sicherheitsstufe B gem. den im Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) definierten Bauvorschriften* - auch andere Bauform möglich. Tresortür passend für 24er Mauerwerk (andere Abmessungen möglich). Zusätzliche Notentriegelung von Innen etc. auf Anfrage.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Lichtgrau (RAL 7035)

Safe door constructed with construction characteristics of level B acc. to the standard sheet VDMA 24 992 (May 1995 edition) defined building codes*. Different constructions possible. Safe door fits 240 mm building wall (other dimensions possible). Additional inside emergency release etc., on request.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Türdurchgangsmaße ² Door passage dim.	Gewicht Weight
TRESORTÜR 1	003101-00000	1500 x 900 x 240	1360 x 760	185 kg
TRESORTÜR 2	003102-00000	1800 x 900 x 240	1660 x 760	215 kg
TRESORTÜR 3	003103-00000	2000 x 1000 x 240	1860 x 860	290 kg

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss M-LOCKS EM 2020 Electronic lock M-LOCKS EM 2020	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur AL 3030, 32 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit AL 3030, 32 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Zusätzliche Notentriegelung Additional emergency release	Zusätzliche mechanische Notentriegelung von innen Additional mechanical emergency release from the inside	



GESCHÄFTSTRESORE OFFICE CABINET


Maximale Kapazitäten der Hängeregister in Meter

Zubehör
Accessories

RUBIN Pro	Anordnung arrangement	m pro Ebene m per level	Anzahl Reihen pro Ebene Number of rows per level	max. Ebenen max. levels	max. Kap. max. cap.
10	tief • back/front	0,28	1	1	0,28
20-30	tief • back/front	0,28	1	2	0,56
40	tief • back/front	0,28	1	3	0,84
50-60	quer • side/side	0,67	1	4	2,68
70	quer • side/side	1,02	1	5	5,10
15 T	tief • back/front	1,02	1	5	5,10
45 T	tief • back/front	1,02	1	5	5,10
65 T	tief • back/front	1,02	1	5	5,10


Hängemappenanordnung quer
Hanging folder arrangement side/side

- RUBIN Pro 50-70
- TOPAS Pro 50-70
- GEMINI Pro 55-80

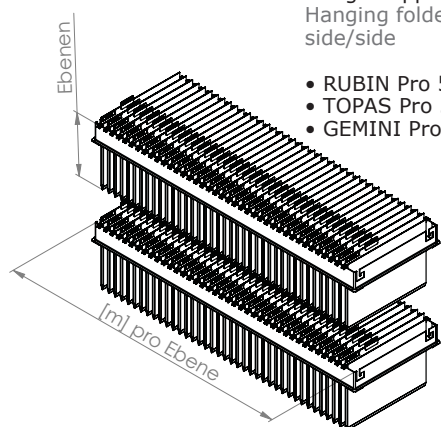

Hängemappenanordnung tief
Hanging folder arrangement

- RUBIN Pro 10-40
- RUBIN Pro 15T-65T
- TOPAS Pro 10-40
- GEMINI Pro 10-50
- LIBRA 10-50
- PAPER STAR Pro 2-6
- PAPER STAR Light 60-90
- GTB / GTA

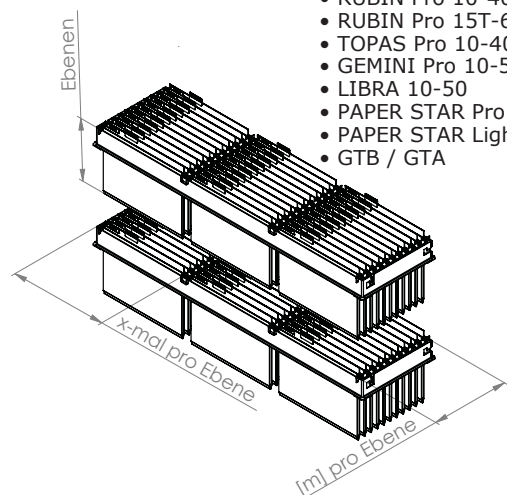

Hängemappe, DIN A4, H 251mm x B 318mm



TOPAS Pro	Anordnung arrangement	m pro Ebene m per level	Anzahl Reihen pro Ebene Number of rows per level	max. Ebenen max. levels	max. Kap. max. cap.
10	tief • back/front	0,28	1	1	0,28
20	tief • back/front	0,28	1	2	0,56
30-40	tief • back/front	0,28	1	3	0,84
50-60	quer • side/side	0,69	1	4	2,76
65	quer • side/side	0,69	1	6	4,14
70	quer • side/side	1,04	1	6	6,24

GEMINI Pro LIBRA	Anordnung arrangement	m pro Ebene m per level	Anzahl Reihen pro Ebene Number of rows per level	max. Ebenen max. levels	max. Kap. max. cap.
10	tief • back/front	0,28	1	1	0,28
20	tief • back/front	0,28	1	2	0,56
40-50	tief • back/front	0,28	1	3	0,84
55	quer • side/side	0,44	1	4	1,76
60-70	quer • side/side	0,69	1	4	2,76
80	quer • side/side	1,04	1	6	6,24

PAPER STAR Pro 2-6	Anordnung arrangement	m pro Ebene m per level	Anzahl Reihen pro Ebene Number of rows per level	max. Ebenen max. levels	max. Kap. max. cap.
1	tief • back/front	0,28	1	1	0,28
2	tief • back/front	0,28	1	2	0,56
3	tief • back/front	0,28	1	3	0,84
4	tief • back/front	0,28	1	4	1,12
5	tief • back/front	0,28	1	5	1,40
6	tief • back/front	0,28	3	5	4,20

PAPER STAR Light 60-90	Anordnung arrangement	m pro Ebene m per level	Anzahl Reihen pro Ebene Number of rows per level	max. Ebenen max. levels	max. Kap. max. cap.
60	tief • back/front	0,33	3	2	1,98
70	tief • back/front	0,33	3	4	3,96
80	tief • back/front	0,33	2	5	3,30
90	tief • back/front	0,33	3	5	4,95

GTB 10-90 GTA 40-90	Anordnung arrangement	m pro Ebene m per level	Anzahl Reihen pro Ebene Number of rows per level	max. Ebenen max. levels	max. Kap. max. cap.
10	tief • back/front	0,28	1	1	0,28
20	tief • back/front	0,28	1	2	0,56
30-40	tief • back/front	0,28	1	3	0,84
50	tief • back/front	0,28	1	5	1,40
60	tief • back/front	0,28	2	5	2,80
70	tief • back/front	0,28	3	3	2,52
80	tief • back/front	0,28	2	5	2,80
90	tief • back/front	0,28	3	5	4,20

Maßabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten
Measures deviations etc. specifications subject to change

SB Pro

Stahlbüroschrank
Steel cabinet



SB Pro 90 Z
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

🇩🇪 Akzentresor zur sicheren Aufbewahrung von Dokumenten.
Doppelwandige und gewichtsoptimierte Schrankkonstruktion aus feuerbeständigen Werkstoffen (DIN 4102).
Zahlreiche funktionale Zubehöroptionen zeichnen diesen Dokumentenschrank aus.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts (SB Pro 40 - SB Pro 60) bzw. zweitürig (SB Pro 80 Z - SB Pro 90 Z)
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)

🇬🇧 File safe for secure storage of documents.
Double walled and weight optimized body construction made out of fire resistant material (DIN 4102).
A wide range of accessories characterizes this file cabinet.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right (SB Pro 40 - SB Pro 60) or two doors (SB Pro 80 Z - SB Pro 90 Z)
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)

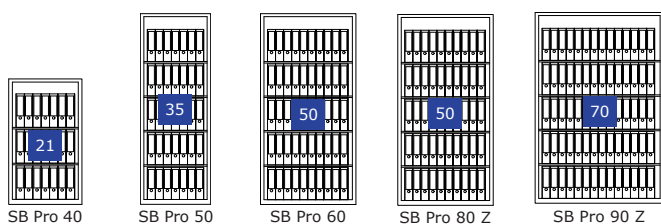

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
SB Pro 40	012801-00000	1200 x 700 x 550	1122 x 630 x 425	1100 x 600	73 kg	300 l	2
SB Pro 50	012802-00000	1900 x 700 x 550	1822 x 630 x 425	1800 x 600	106 kg	488 l	4
SB Pro 60	012803-00000	1900 x 950 x 550	1822 x 880 x 425	1800 x 850	132 kg	681 l	4
SB Pro 80 Z	012805-00000	1900 x 950 x 550	1822 x 880 x 425	1800 x 850	134 kg	681 l	4
SB Pro 90 Z	012806-00000	1900 x 1280 x 550	1822 x 1210 x 425	1800 x 1180	164 kg	930 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SB Pro

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss M-LOCKS EM 2020 Electronic lock M-LOCKS EM 2020	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur AL 3030, 32 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit AL 3030, 32 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	SB Pro 40-50		SB Pro 60 80		SB Pro 90
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	626 x 400		882 x 400		1206 x 400
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	60 x 558 x 396		60 x 808 x 396		60 x 1138 x 396
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-up suspension file (Depth in mm / max. quantity)	40	50	60	80	1164 / 5
	388 / 3	388 / 5	776 / 5	776 / 5	
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	196 x 570 x 365		366 x 820 x 365		366 x 1150 x 365
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	154 x 515		324 x 765		324 x 520
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1210		60	80	1202
			1460	1037	
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1327		60	80	2500
			1827	1840	

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

AS

Aktentresor, Stufe A (VDMA 24 992, Ausgabe Mai 1995)*
Steel cabinet, Level A (VDMA 24 992, May 1995 edition)*



AS 1200
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Stahlschrank, Sicherheitsstufe A gem. den im Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) definierten Bauvorschriften*. Für die Aufbewahrung von Akten im Büro oder zu Hause. Schutz vor leichtem Zugriff.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 3-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung
- Lichtgrau (RAL 7035)
- AS 1000 und AS 1200 mit Innentresor (Höhe: 250 mm) ausgestattet

Steel cabinet, security level A according to the standard sheet VDMA 24 992 (May 1995 edition) defined construction codes*. For the storage of files in the office or at home. Protection against easy access.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 3-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring
- Light grey (RAL 7035)
- AS 1000 and AS 1200 with interior safe (height: 250 mm)

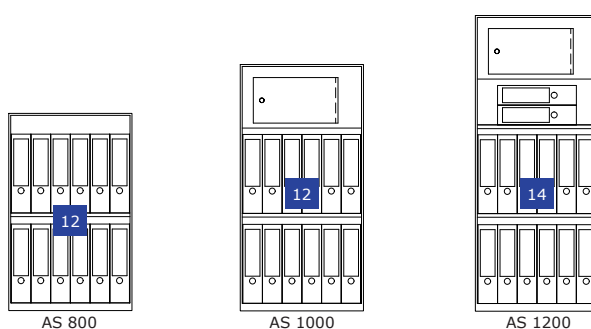

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
AS 800	002570-00000	800 x 500 x 370	761 x 484 x 301	698 x 348	69 kg	111 l	2
AS 1000	002571-00000	1000 x 500 x 370	961 x 484 x 301	898 x 348	86 kg	140 l	1
AS 1200	002572-00000	1200 x 500 x 370	1161 x 484 x 301	1098 x 348	100 kg	169 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • ³H x W x D in mm • H x B in mm • H x W in mm

*Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf).

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss M-LOCKS EM 2020 Electronic lock M-LOCKS EM 2020	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur AL 3030, 32 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit AL 3030, 32 mm protruding	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsmaterial Anchoring hardware	Verankerungsmaterial für Boden- und Rückwandbohrung Anchoring hardware for floor or rear wall anchoring drilling

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	AS 800	AS 1000	AS 1200
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	481 x 290	481 x 290	481 x 290
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	870	870	870


Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

GTA (Geschäftstresor • Business safe)

Aktentresor, Stufe A (VDMA 24 992, Ausgabe Mai 1995)*
File safe, Level A (VDMA 24 992, May 1995 edition)*



GTA 60
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

■ Stahlschrank, Sicherheitsstufe A gem. den im Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) definierten Bauvorschriften*; mit hoher Ordnerkapazität.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts (GTA 40 - GTA 60) bzw. zweitürig (GTA 70 Z - GTA 90 Z)
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)

■ Steel cabinet, security level A according to the standard sheet VDMA 24 992 (May 1995 edition) defined building codes*; with a high folder capacity.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right (GTA 40 - GTA 60) or two doors (GTA 70 Z - GTA 90 Z)
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)

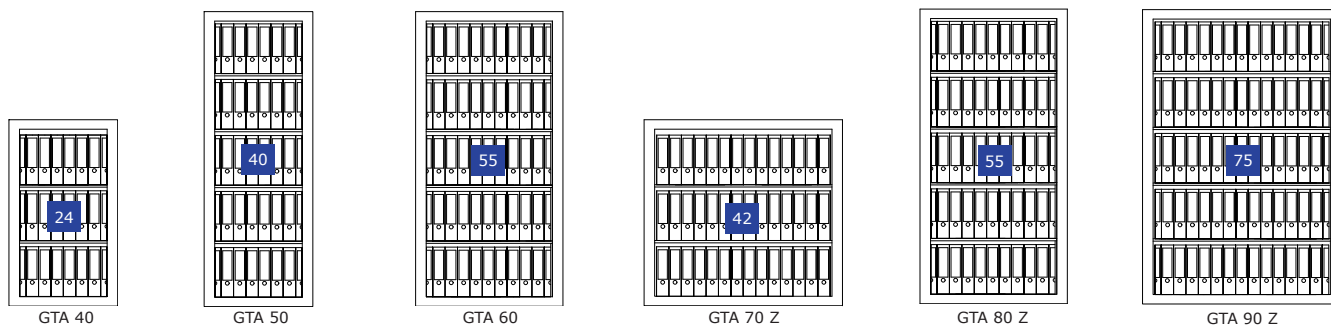

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
GTA 40	002590-00000	1200 x 700 x 410	1119 x 685 x 319	1040 x 540	124 kg	234 l	2
GTA 50	002591-00000	1900 x 700 x 410	1819 x 685 x 319	1740 x 540	181 kg	371 l	4
GTA 60	002592-00000	1900 x 950 x 410	1819 x 935 x 319	1740 x 790	221 kg	506 l	4
GTA 70 Z	002593-00000	1200 x 1280 x 410	1119 x 1265 x 319	1040 x 1120	192 kg	467 l	2
GTA 80 Z	002594-00000	1900 x 950 x 410	1819 x 935 x 319	1740 x 790	233 kg	506 l	4
GTA 90 Z	002595-00000	1900 x 1280 x 410	1819 x 1265 x 319	1740 x 1120	284 kg	660 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf).

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgrarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronikschloss M-LOCKS EM 2020 Electronic lock M-LOCKS EM 2020	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur AL 3030, 32 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit AL 3030, 32 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	GTA 40 50		GTA 60	GTA 80 Z	GTA 70 Z 90 Z	
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	680 x 315		930 x 315	930 x 315		
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	496 x 296		746 x 296	746 x 296	1076 x 296	
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)	40 288 / 3	50 288 / 5	570 / 5	570 / 5	70 Z 860 / 3	90 Z 860 / 5
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	58 x 496 x 296		58 x 746 x 296	58 x 746 x 296	58 x 1076 x 296	
Innentresor 200 (H x B x T in mm) Interior safe 200 (H x W x D in mm)	196 x 510 x 253		196 x 760 x 253	196 x 760 x 253	196 x 1090 x 253	
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	154 x 455		154 x 705	154 x 326	154 x 490	
Innentresor 370 (H x B x T in mm) Interior safe 370 (H x W x D in mm)	366 x 510 x 253		366 x 760 x 253	366 x 760 x 253	366 x 1090 x 253	
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	324 x 455		324 x 705	324 x 326	324 x 490	
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1013		1263	871	1036	
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1245		1745	1740	2400	

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting



GTB 40
Lichtgrau • light grey

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

■ Stahlschrank, Sicherheitsstufe B gem. den im Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) definierten Bauvorschriften*. Schrankkonstruktion aus feuerbeständigen Werkstoffen (DIN 4102).


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts (GTB 10 - GTB 60) bzw. zweitürig (GTB 70 Z - GTB 90 Z)
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)

■ Steel cabinet, security level B according to the standart sheet VDMA 24 992 (May 1995 edition) defined building codes*. Cabinet construction with fire-proof material (DIN 4102).

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right (GTB 10 - GTB 60) or two doors (GTB 70 Z - GTB 90 Z)
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)

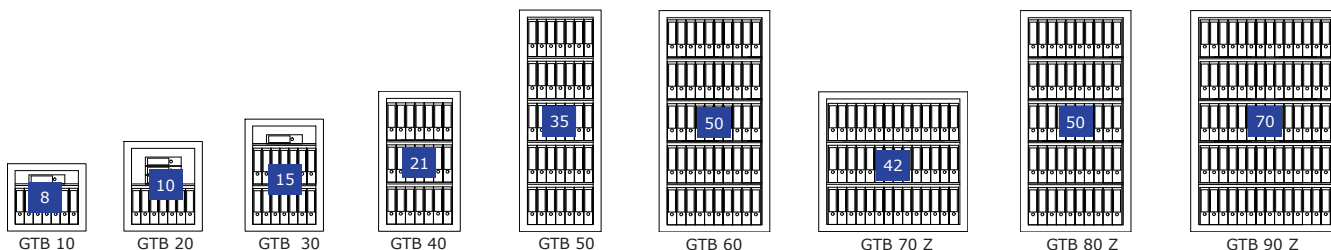

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
GTB 10	002870-00000	600 x 700 x 470	475 x 565 x 319	440 x 540	80 kg	82 l	1
GTB 20	002871-00000	800 x 700 x 470	675 x 565 x 319	640 x 540	100 kg	116 l	2
GTB 30	002872-00000	1000 x 700 x 470	875 x 565 x 319	840 x 540	130 kg	150 l	2
GTB 40	002860-00000	1200 x 700 x 470	1075 x 565 x 319	1040 x 540	165 kg	185 l	2
GTB 50	002861-00000	1900 x 700 x 470	1775 x 565 x 319	1740 x 540	241 kg	306 l	4
GTB 60	002862-00000	1900 x 950 x 470	1775 x 815 x 319	1740 x 790	300 kg	441 l	4
GTB 70 Z	002863-00000	1200 x 1280 x 470	1075 x 1145 x 319	1040 x 1120	253 kg	369 l	2
GTB 80 Z	002864-00000	1900 x 950 x 470	1775 x 815 x 319	1740 x 790	305 kg	441 l	4
GTB 90 Z	002865-00000	1900 x 1280 x 470	1775 x 1145 x 319	1740 x 1120	372 kg	620 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf).

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronikschloss M-LOCKS EM 2020 Electronic lock M-LOCKS EM 2020	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur AL 3030, 32 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit AL 3030, 32 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	GTB 10 20 30 40 50					GTB 60 / 80 Z	GTB 70 Z 90 Z	
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	564 x 315					818 x 315	1148 x 315	
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	496 x 296					746 x 296	1076 x 296	
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)	10	20	30	40	50	570 / 5	70	90
	X	X	X	288 / 3	288 / 5		860 / 3	860 / 5
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	496 x 296					746 x 296	1076 x 296	
Innentresor 200 (H x B x T in mm) Interior safe 200 (H x W x D in mm)	196 x 510 x 260					196 x 760 x 260	196 x 1090 x 260	
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	155 x 450					155 x 704	154 x 490	
Innentresor 370 (H x B x T in mm) Interior safe 370 (H x W x D in mm)	366 x 510 x 260					366 x 760 x 260	366 x 1090 x 260	
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	325 x 450					325 x 704	324 x 490	
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1073					1323	1096	
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1245					1745	2400	

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

GTB schwer

Geschäftstresor, Stufe B (VDMA 24 992, Ausgabe Mai 1995)*
Office safe, Level B (VDMA 24 992, May 1995 edition)*



GTB 30/2
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar - bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available - please check with your insurer

Stahlschrank, Sicherheitsstufe B gem. den im Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) definierten Bauvorschriften*. Schwerer Geschäftstresor für den individuellen Anspruch. Schrankkonstruktion aus feuerbeständigen Werkstoffen (DIN 4102).


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts bzw. zweitürig (GTB 70/3 Z)
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)


Steel cabinet, security level B according to the standard sheet VDMA 24 992 (May 1995 edition) defined building codes*. Heavy business safe for the individual claim. Cabinet construction with fire-proof material (DIN 4102).

Basic equipment/Product features


- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right or two doors (GTB 70/3 Z)
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)




GTB 10/2
GTB 10/3




GTB 20/2
GTB 20/3




GTB 30/2
GTB 30/3



GTB 40/2
GTB 40/3



GTB 50/3



GTB 70/3 Z

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
GTB 10/2	002870-00001	600 x 700 x 470	475 x 565 x 319	440 x 540	200 kg	82 l	1
GTB 10/3	002870-00002	600 x 700 x 470	475 x 565 x 319	440 x 540	300 kg	82 l	1
GTB 20/2	002871-00001	800 x 700 x 470	675 x 565 x 319	640 x 540	200 kg	116 l	2
GTB 20/3	002871-00002	800 x 700 x 470	675 x 565 x 319	640 x 540	300 kg	116 l	2
GTB 30/2	002872-00001	1000 x 700 x 470	875 x 565 x 319	840 x 540	200 kg	151 l	2
GTB 30/3	002872-00002	1000 x 700 x 470	875 x 565 x 319	840 x 540	300 kg	151 l	2
GTB 40/2	002860-00001	1200 x 700 x 470	1075 x 565 x 319	1040 x 540	200 kg	185 l	2
GTB 40/3	002860-00002	1200 x 700 x 470	1075 x 565 x 319	1040 x 540	300 kg	185 l	2
GTB 50/3	002861-00001	1900 x 700 x 470	1775 x 565 x 319	1740 x 540	300 kg	306 l	4
GTB 70/3 Z	002863-00002	1200 x 1280 x 470	1075 x 1145 x 319	1040 x 1120	300 kg	375 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf).

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgrarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronikschloss M-LOCKS EM 2020 Electronic lock M-LOCKS EM 2020	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur AL 3030, 32 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit AL 3030, 32 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	10/2	20/2	30/2	40/2	50/3	GTB schwer 70/3 Z
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	564 x 315					1148 x 315
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	496 x 296					1076 x 296
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)				288 / 3	288 / 5	860 / 3
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	58 x 496 x 296					58 x 1076 x 296
Innentresor 200 (H x B x T in mm) Interior safe 200 (H x W x D in mm)	196 x 510 x 260					196 x 1090 x 260
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	155 x 450					154 x 490
Innentresor 370 (H x B x T in mm) Interior safe 370 (H x W x D in mm)	366 x 510 x 260					366 x 1090 x 260
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	325 x 450					325 x 490
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1073					1096
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1245					2400

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

**BRAND- &
EINBRUCHDIEBSTAHLSCHUTZ**
FIRE & BURGLARY RESISTANCE

Güteklassen

Protection classes

Produktbezeichnung Product	Gütekategorie Protection class	Zertifizierung Certification	max. Temperatur max. temperature	max. rel. Luftfeuchte max. rel. air humidity
Leichter Brandschutzschrank Light fire storage unit	LFS 30 P 	EN 15659	170°C	---
Papiersicherungsschrank Document protection safe	S 60 P 	EN 1047-1	170°C	---
Papiersicherungsschrank Document protection safe	S 120 P 	EN 1047-1	170°C	---
Datensicherungsschrank Data cabinet	60 Min. 	NT FIRE 017	70°C	---
Datensicherungsschrank Data cabinet	S 60 DIS 	EN 1047-1	50°C	85%
Datensicherungsschrank Data cabinet	S 120 DIS 	EN 1047-1	50°C	85%

Hinweis:

Leichte Brandschutzschränke werden nur einer Feuerwiderstandsprüfung (ohne Abkühlkurve) unterworfen.

- LFS – Leichter Brandschutzschrank nach EN 15659
 S – Datensicherungsschrank nach EN 1047-1
 60 – 60 Minuten Beflammungszeit
 P – geeignet für hitzeempfindliche Papierdokumente mit Belastungsgrenzwerten bis 170°C
 DIS – geeignet für hitze- und feuchtigkeitsempfindliche Datenträger mit Belastungsgrenzwerten bis 50°C und 85% Luftfeuchtigkeit

Please note:

Light fire storage units are only subjected to a fire endurance test (without cooling curve).

- LFS – Light fire storage unit to EN 15659
 S – Data cabinet to EN 1047-1
 60 – Exposure to flames for 60 minutes
 P – Suited for heat sensitive paper documents with stress limits up to 170°C
 DIS – Suited for heat and humidity sensitive data media with stress limits up to 50°C and 85% air humidity

European Security Systems Association (ESSA) e.V.:
http://www.ecb-s.com/_rubric/index.php?rubric=ESSA+DE+Produkte+Kategorien+Brandschutz

FORMAT Tresor Sturztest aus einer Höhe von 9,15m FORMAT drop test tower with a high of 9,15m



Brandschutzschrank nach Test im FORMAT Testlabor Fire storage unit after a test in the FORMAT fire protection laboratory



PAPER STAR Light

Brandschutztresor, LFS30P (EN 15659) / S2 (EN 14450)
Fire protection safe, LFS30P (EN 15659) / S2 (EN 14450)



PAPER STAR Light 3
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Papiersicherungsschrank, geprüfte Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und 30 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Papierdokumente. Durch kompakte Konstruktion und geringe Gewichte auch ideal als Möbeleinsatztresor einsetzbar.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial* sowie eine zusätzliche Rückwandbohrung
- Graphitgrau (RAL 7024)


Paper protection safe with certified security level S2 according to EN 14450 and 30 minutes certified fire security for paper documents. Due to compact construction and low weight also ideal for use as in-furniture cabinet.

Basic equipment/Product features


- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware* and one additional rear wall drilling
- Graphite grey (RAL 7024)



PAPER STAR
Light 2



PAPER STAR
Light 3



PAPER STAR
Light 4

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
PAPER STAR Light 2	014402-60000	325 x 430 x 450	235 x 332 x 304	237 x 334	55 kg	24 l	1
PAPER STAR Light 3	014403-60000	450 x 505 x 450	360 x 407 x 304	362 x 409	77 kg	45 l	1
PAPER STAR Light 4	014404-60000	605 x 505 x 450	515 x 407 x 304	517 x 409	96 kg	64 l	1

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den gewerblichen Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the business sector) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

PAPER STAR Light

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	PAPER STAR Light 2	PAPER STAR Light 3-4
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	332 x 290	407 x 290
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	851	926
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	808	958

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

PAPER STAR Light, zweitürig

Brandschutztresor, LFS30P (EN 15659) / S2 (EN 14450)
Fire protection safe, LFS30P (EN 15659) / S2 (EN 14450)



PAPER STAR Light 90 Z
Lichtgrau • light grey

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 20.000,-*

—*

Papiersicherungsschrank, zweitürig, geprüfte Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und 30 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Papierdokumente. Zur Aufbewahrung von bis zu 75 DIN A4 Ordnern konzipierter Aktentresor.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- Je 180° Türöffnungswinkel
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Lichtgrau (RAL 7035)

Paper protection safe, two doors, with certified security level grade S2 according to EN 14450 and 30 minutes certified fire security for paper documents with volume for storage of DIN A4 folders up to 75 pcs.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Light grey (RAL 7035)

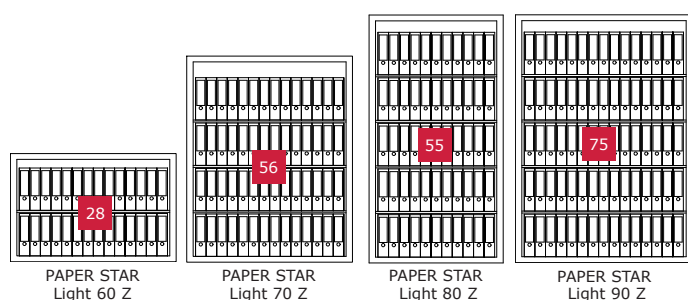

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
PAPER STAR Light 60 Z	014420-00000	817 x 1252 x 570	700 x 1153 x 425	660 x 1132	305 kg	343 l	1
PAPER STAR Light 70 Z	014421-00000	1557 x 1252 x 570	1440 x 1153 x 425	1400 x 1132	510 kg	706 l	3
PAPER STAR Light 80 Z	014422-00000	1867 x 1010 x 570	1750 x 911 x 425	1710 x 890	495 kg	678 l	4
PAPER STAR Light 90 Z	014423-00000	1867 x 1335 x 570	1750 x 1236 x 425	1710 x 1215	615 kg	919 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den gewerblichen Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the business sector) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!



Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

PAPER STAR Light, zweitürig

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgruppe 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss M-LOCKS EM 2020 Electronic lock M-LOCKS EM 2020	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur AL 3030, 32 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit AL 3030, 32 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	PAPER STAR Light 60 Z 70 Z		PAPER STAR Light 80 Z	PAPER STAR Light 90 Z
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	1150 x 409		910 x 409	1232 x 409
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)			841 x 346	1163 x 346
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)	60 Z 	70 Z 670 / 4	670 / 5	1005 / 5
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)			58 x 841 x 346	58 x 1163 x 346
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	60 Z	70 Z	366 x 851 x 348	
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	366 x 1092 x 348 324 x 492		324 x 371	
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1218		1097	1259
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	2470		1988	2634


Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

PAPER STAR Light Plus 5

Brandschutzeschrank, 60 Min. geprüfter Brandschutz für Papierdokumente, S2 (EN 14450)
Fire protection safe, 60 min. fire protection for documents, S2 (EN 14450)



PAPER STAR Light Plus 5
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



PAPER STAR
Light Plus 5



Papiersicherungsschrank, geprüfte Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450. Zusätzlich 60 Minuten geprüfter Brandschutz für Papierdokumente. Geeignet als Aktentresor zur Aufbewahrung von bis zu 8 DIN A4 Ordnern.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*, sowie eine zusätzliche Rückwandbohrung
- Graphitgrau (RAL 7024)

Paper protection safe with certified security level S2 according to EN 14450. 60 minutes fire security tested for paper documents.
Office cabinet for storage of DIN A4 folders up to 8 pcs.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware* and one additional rear wall drilling
- Graphite grey (RAL 7024)

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
PAPER STAR Light Plus 5	014305-60000	760 x 468 x 450	672 x 371 x 305	672 x 371	150 kg	76 l	1

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den gewerblichen Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the business sector) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

PAPER STAR Light Plus 5

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss M-LOCKS EM 2020 Electronic lock M-LOCKS EM 2020	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur AL 3030, 32 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit AL 3030, 32 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	PAPER STAR Light Plus 5
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	889
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	884

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

PAPER STAR Pro

Papiersicherungsschrank, S60P (EN 1047-1) / Grad I (EN 1143-1)
Document protection safe, S60P (EN 1047-1) / Grade I (EN 1143-1)



PAPER STAR Pro 4
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery




€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und 60 Minuten zertifizierte Feuersicherheit S 60 P für Papierdokumente (max. 170°C im Tresorinnenraum). Diese Tresorserie wurde zusätzlich einer Sturzprüfung (9,15 m Höhe) unterzogen. Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz für bis zu 70 DIN A4 Ordner.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*, sowie eine zusätzliche Rückwandbohrung
- Graphitgrau (RAL 7024)

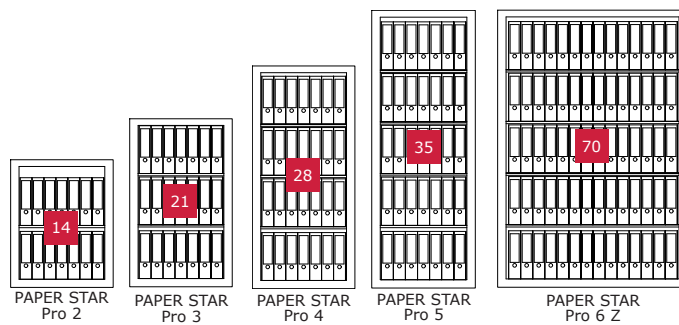

Document protection safe with certified security grade I according EN 1143-1 and 60 min. certified fire security S60P for paper documents (max 170° inside of safe). This safe series was additionally subjected to an impact test from 9.15 m height. High quality anti theft and anti fire protection for up to 70 pcs. DIN A4 folders.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware* and one additional rear wall drilling
- Graphite grey (RAL 7024)

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
PAPER STAR Pro 2	014502-60000	014502-00000	855 x 686 x 463	740 x 574 x 294	740 x 551	260 kg	130 l	1
PAPER STAR Pro 3	014503-60000	014503-00000	1125 x 686 x 463	1010 x 574 x 294	1010 x 551	320 kg	177 l	2
PAPER STAR Pro 4	014504-60000	014504-00000	1490 x 686 x 463	1375 x 574 x 294	1375 x 551	400 kg	241 l	3
PAPER STAR Pro 5	014505-60000	014505-00000	1840 x 686 x 463	1725 x 574 x 294	1725 x 551	510 kg	302 l	4
PAPER STAR Pro 6 Z	014506-60000	014506-00000	1840 x 1260 x 470	1725 x 1148 x 294	1725 x 1130	880 kg	595 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

PAPER STAR Pro

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	PAPER STAR Pro 2 3 4 5				PAPER STAR Pro 6 Z
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	570 x 284				1148 x 290
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	496 x 296				1070 x 296
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)	2 288 / 2	3 288 / 3	4 288 / 4	5 288 / 5	834 / 5
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	58 x 496 x 296				58 x 1070 x 296
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	196 x 521 x 258				411 x 1101 x 258
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	158 x 466				373 x 496
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1107				1145
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1299				2506

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

PAPER STAR Pro Light 1

Papiersicherungsschrank, 60 Min. geprüfter Brandschutz für Papierdokumente,
Grad I (EN 1143-1)

Document protection safe, 60 min. fire protection for documents, Grade I (EN 1143-1)



Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Zusätzlich 60 Minuten geprüfter Brandschutz für Papierdokumente. Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz für bis zu 7 DIN A4 Ordner.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*, sowie eine zusätzliche Rückwandbohrung
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)




Document protection safe with certified security grade I according EN 1143-1. 60 minutes fire security tested for paper documents. High quality anti-theft and fire protection for up to 7 DIN A4 folder.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware* and one additional rear wall drilling
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

PAPER STAR Pro Light 1
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



PAPER STAR
Pro Light 1

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
Paper Star Pro Light 1	014900-60000	650 x 520 x 463	535 X 408 X 294	535 x 385	185 kg	64 l	1

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

PAPER STAR Pro Light 1

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	PAPER STAR Pro Light 1
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	941
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	966

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

PAPER STAR Plus

Papiersicherungsschrank, S120P (EN 1047-1) / Grad I (EN 1143-1)
Document protection safe, S120P (EN 1047-1) / Grade I (EN 1143-1)



PAPER STAR Plus 3
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und 120 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Papirdokumente (max. 170°C im Tresorinnenraum). Diese Tresorserie wurde zusätzlich einer Sturzprüfung (9,15 m Höhe) unterzogen. Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz für bis zu 42 DIN A4 Ordner.


Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Document protection safe with certified security grade I according to EN 1143-1 and 120 minutes certified fire security S60P for paper documents (max 170° inside of safe). This safe series was additionally subjected to an impact test from 9.15 m height. High quality anti theft and anti fire protection for up to 42 pcs DIN A4 folders.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

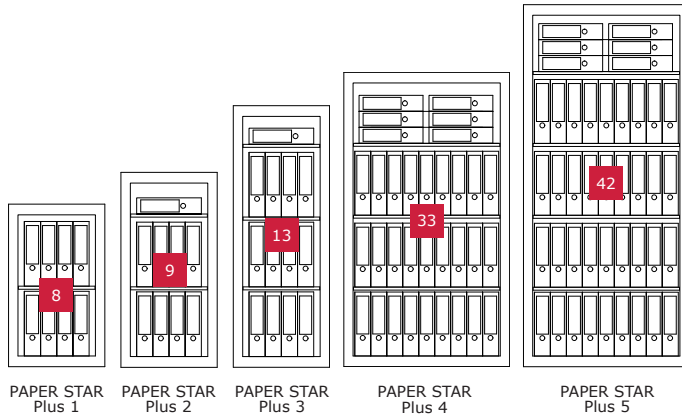

PAPER STAR Plus 1 PAPER STAR Plus 2 PAPER STAR Plus 3 PAPER STAR Plus 4 PAPER STAR Plus 5

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
PAPER STAR Plus 1	004710-60000	004710-00000	930 x 570 x 658	698 x 383 x 427	698 x 383	279 kg	114 l	1
PAPER STAR Plus 2	004715-60000	004715-00000	1090 x 570 x 658	858 x 383 x 427	858 x 383	313 kg	140 l	1
PAPER STAR Plus 3	004720-60000	004720-00000	1450 x 570 x 658	1188 x 383 x 427	1188 x 383	375 kg	194 l	2
PAPER STAR Plus 4	004725-60000	004725-00000	1670 x 940 x 681	1367 x 737 x 453	1367 x 737	648 kg	456 l	3
PAPER STAR Plus 5	004730-60000	004730-00000	2010 x 940 x 681	1707 x 724 x 453	1707 x 724	790 kg	560 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!


Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

PAPER STAR Plus

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	PAPER STAR Plus			PAPER STAR Plus	
	1	2	3	4	5
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	375 x 390			725 x 420	
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	290 x 391			640 x 387	
Ausziehbare Hängeregistratur (Tiefe in mm / max. Auszüge) Pull-out suspension file (Depth in mm / max. quantity)	1 288 / 2	2 288 / 3	3 288 / 4	4 610 / 4	5 610 / 5
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	50 x 290 x 391			50 x 640 x 387	
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)	175 x 365 x 350			4 180 x 705 x 360	5 
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	150 x 275			155 x 615	
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1188			1553	
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1176			1810	

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

DISKETTENEINSATZ FLOPPY DISC INSERT						
Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume
Disketteneinsatz Alpha S 120 P/DIS (für PAPER STAR Plus 3) Floppy disc insert Alpha S 120 P/DIS (for PAPER STAR Plus 3)	900003-00029	593 x 375 x 430	380 x 150 x 213	380 x 150	64 kg	12 l
Disketteneinsatz Beta S 120 P/DIS (für PAPER STAR Plus 4 und 5) Floppy disc insert Beta S 120 P/DIS (for PAPER STAR Plus 4 und 5)	900003-00030	660 x 730 x 430	447 x 490 x 213	447 x 490	97 kg	47 l

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

OFFICE DATA Star

Datensicherungsschrank, NT FIRE 017 / S2 (EN 14450)
Data protection safe, NT FIRE 017 / S2 (EN 14450)




OFFICE DATA Star 240
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



■ Sicherheitsschrank, geprüfte Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450 und auf 60 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Datenträger. Zur Aufbewahrung von hitzeempfindlichen digitalen Speichermedien geeignet – funktionale Zubehöroptionen möglich.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

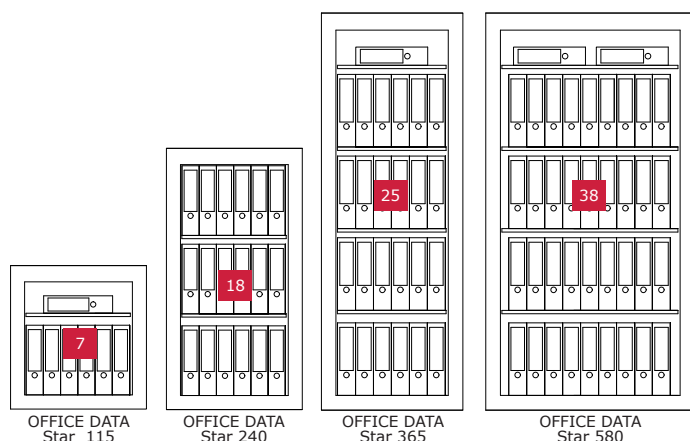

■ Data protection safe with certified security grade S2 according to EN 14450 and 60 min certified fire security for data carriers. Suitable for storage of heat sensitive digital storage media - functional accessory options possible.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
OFFICE DATA Star 115	024610-60000	024610-00000	659 x 630 x 648	520 x 492 x 460	520 x 492	244 kg	118 l	1
OFFICE DATA Star 240	024620-60000	024620-00000	1200 x 630 x 648	1061 x 492 x 460	1061 x 492	393 kg	240 l	2
OFFICE DATA Star 365	024630-60000	024630-00000	1750 x 630 x 648	1611 x 492 x 460	1611 x 492	567 kg	365 l	4
OFFICE DATA Star 580	024640-60000	024640-00000	1750 x 930 x 648	1611 x 792 x 460	1611 x 792	748 kg	587 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland (Für den gewerblichen Bereich sind keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar) / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany (There are no recommended insured sums available for the business sector) / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

OFFICE DATA Star

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	OFFICE DATA Star 115-365	OFFICE DATA Star 580
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	490 x 444	790 x 444
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	418 x 439	718 x 439
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	58 x 418 x 439	58 x 718 x 439
Ausziehbarer Datenträgerkorb (H x B x T in mm) Pull-out data basket (H x W x D in mm)	56 x 404 x 422	56 x 704 x 422
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1271	1571
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1275	1875

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

FIRE STAR

Datensicherungsschrank, S60DIS (EN 1047-1) / Grad I (EN 1143-1)
Data protection safe, S60DIS (EN 1047-1) / Grade I (EN 1143-1)



■ Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und 60 Minuten zertifizierte Feuersicherheit für Datenträger. Diese Tresorserie wurde zusätzlich einer Sturzprüfung (9,15 m Höhe) unterzogen. Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz für hitzeempfindliche digitale Speichermedien.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)



■ Data protection safe with certified security grade I according to EN 1143-1 and 60 min. certified fire security for data carriers. This safe series was additionally subjected to an impact test from 9.15 m height. High quality anti theft and anti fire protection for heat sensitive digital storage media.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

FIRE STAR 1
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
FIRE STAR 1	004601-60000	004601-00000	646 x 596 x 555	324 x 308 x 228	324 x 308	198 kg	23 l	1

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

FIRE STAR

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3 Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	FIRE STAR 1
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	300 x 228
Schublade (H x B x T in mm) Drawer (H x W x D in mm)	64 x 255 x 217
Ausziehbarer Datenträgerkorb (H x B x T in mm) Pull-out data basket (H x W x D in mm)	65 x 237 x 203
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1079
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1209

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

FIRE STAR Plus

Datensicherungsschrank, S120DIS (EN 1047-1) / Grad I (EN 1143-1)
Data protection cabinet, S120DIS (EN 1047-1) / Grade I (EN 1143-1)



FIRE STAR Plus 2
Lichtgrau • light grey



Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1 und 120 Minuten Feuersicherheit für Datenträger im Tresorinnenraum. Diese Tresorserie wurde zusätzlich einer Sturzprüfung (9,15 m Höhe) unterzogen. Hochwertiger Diebstahl- und Brandschutz für hitzeempfindliche digitale Speichermedien.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Dreiarmsgriff, silber (ca. 76 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Data protection safe with certified security grade I according to EN 1143-1 and 120 min. certified fire security for data carriers. This safe series was additionally subjected to an impact test from 9.15 m height. High quality anti theft and anti fire protection for heat sensitive digital storage media.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- 3-pole-handle, silver (approx. 76 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

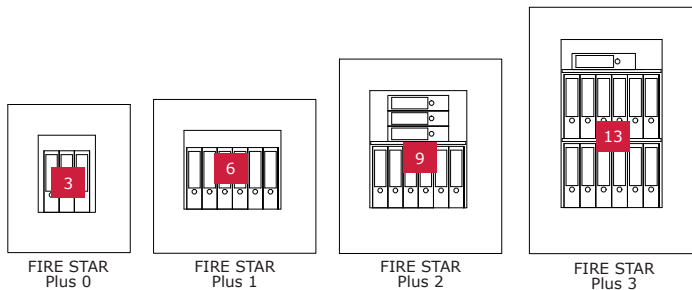

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
FIRE STAR Plus 0	004609-60000	004609-00000	771 x 644 x 809	400 x 289 x 413	400 x 289	329 kg	49 l	2
FIRE STAR Plus 1	004610-60000	004610-00000	801 x 854 x 851	410 x 494 x 455	410 x 494	441 kg	92 l	2
FIRE STAR Plus 2	004611-60000	004611-00000	1012 x 854 x 851	610 x 494 x 455	610 x 494	516 kg	137 l	2
FIRE STAR Plus 3	004612-60000	004612-00000	1231 x 854 x 851	840 x 494 x 455	840 x 494	640 kg	189 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

FIRE STAR Plus

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur Depravo K, 40 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination Depravo K, 40 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	FIRE STAR Plus 0	FIRE STAR Plus 1-3
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	275 x 412	485 x 450
Ausziehbarer Fachboden (B x T in mm) Pull-out shelf (W x D in mm)	225 x 360	433 x 402
Ausziehbarer Datenträgerkorb (H x B x T in mm) Pull-out data basket (H x W x D in mm)	60 x 217 x 350	60 x 450 x 415
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1378	1630
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1273	1837

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting



SCHLÜSSELSCHRÄNKE
KEY CABINET

Zubehör • Accessories

für Schlüsselschränke & Schlüsselschalen
for key cabinets & Key Boxes

MODELL MODEL	ARTIKEL PRODUCT	BEMERKUNG REMARK	
Schlüsselanhänger, rot • key fob, red	006006-00011	1 Set/10 Stück • 1 Set/10 pieces	
Schlüsselanhänger, blau • key fob, blue	006006-00012	1 Set/10 Stück • 1 Set/10 pieces	
Schlüsselanhänger, grün • key fob, green	006006-00013	1 Set/10 Stück • 1 Set/10 pieces	
Schlüsselanhänger, schwarz • key fob, black	006006-00014	1 Set/10 Stück • 1 Set/10 pieces	
Schlüsselanhänger, gelb • key fob, yellow	006006-00015	1 Set/10 Stück • 1 Set/10 pieces	
Schlüsselanhänger, farblich sortiert • Key fob, assorted colors	006006-00010	1 Set/10 Stück • 1 Set/10 pieces (je Farbe, 2 Stück • per color, 2 pieces)	

MODELL MODEL	ARTIKEL PRODUCT	BEMERKUNG REMARK	HAKENLÄNGE HOOK LENGTH	HAKENABSTAND* HOOK DISTANCE	
Hakenleiste mit 5 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar with 5 key hooks (without strips)	006001-00000	1 Stück, 150 mm • 1 piece, 150 mm	15 mm	30 mm	
Hakenleiste mit 7 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar with 7 key hooks (without strips)	006002-00000	1 Stück, 210 mm • 1 piece, 210 mm	15 mm	30 mm	
Hakenleiste mit 8 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar with 8 key hooks (without strips)	006003-00000	1 Stück, 240 mm • 1 piece, 240 mm	15 mm	30 mm	
Hakenleiste mit 10 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar with 10 key hooks (without strips)	006004-00000	1 Stück, 300 mm • 1 piece, 300mm	15 mm	30 mm	
Hakenleiste AS für Autoschlüssel mit 6 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar AS for car keys with 6 key hooks (without strips)	000448-00109	1 Stück, 245 mm • 1 piece, 245 mm	34 mm	40 mm	
Hakenleiste AS für Autoschlüssel mit 7 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar AS for car keys with 7 key hooks (without strips)	000448-00110	1 Stück, 305 mm • 1 piece, 305 mm	34 mm	40 mm	
Nummernstreifen für Hakenleiste Number strips for hook bar	000928-00000	selbstklebend self-adhesive	-	-	
Registerkarte Key registry	000927-00000	mit Hülle und Halter with cover and holder	-	-	

*Höhenraster 14 mm verstellbar • Hook distance 14 mm adjustable

⊗ Zubehör nicht beliebig in allen Schlüsselschränken einsetzbar • Accessories not flexible to use in every key cabinet

NS

Notschlüsselkasten
Emergency key box

○
○
○ **FORMAT**
The Safe Company



NS 2 PHZ Vorrichtung für PHZ • prepared for PHZ
Karminrot • carmine red

NS 2 mit Klöppel • with Hammer
Karminrot • carmine red

NS 2 ohne Klöppel • without Hammer
Karminrot • carmine red

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Stahlblechbehältnis als Notschlüsselkasten zur Aufbewahrung von 2 Schlüsseln.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Zylinderschloss, 2 Schlüssel oder Vorrichtung für Profilhalbzylinder (PHZ)
- 1-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Karminrot (RAL 3002)

Sheet steel container as Emergency key box for 2 keys.

Basic equipment/Product features

- Cylinder lock, 2 keys or prepared for profile half cylinder (PHZ)
- 1-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Carmine red (RAL 3002)

Modell Model	Art. RAL 3002 Prod. RAL 3002	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
NS 2 PHZ	005001-00009	150 x 120 x 34	1 kg	2
NS 2 mit Klöppel • with Hammer	005003-00000	150 x 120 x 34	1 kg	2
NS 2 ohne Klöppel • without Hammer	005005-00000	150 x 120 x 34	1 kg	2
Ersatzscheibe • Replacment panel	005006-00000	-	-	-

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

SK

Schlüsselkassette
Key box

○
○
○ **FORMAT**
The Safe Company



SK 20
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

■ Schlüsselkassette zur Aufbewahrung von bis zu 49 Schlüsseln. Wandmontage über Rückwandbohrungen möglich - auch in einem Möbel/Schrank montierbar. Die Hakenleisten sind im Raster höhenverstellbar und können einzeln nachgerüstet werden (Schlüsselanhänger nicht im Lieferumfang enthalten!).

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- 1-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- SK 20 ZK mit Zahlenkombinationsschloss
- Vorrichtung für Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)



SK 20 ZK
Lichtgrau • light grey



SK 20 mit mechanischem Zahlenschloss
„Combi Code 333“.
Individuelle Codeeinstellung möglich.
SK 20 with a mechanical combination lock
„Combi Code 333“.
An individual code setting possible.

■ Key box for storing of up to 49 keys. Wall mounting on rear wall drilling possible - even in a furniture/cabinet mountable. The hook rails are in the grid height adjustable and can be retrofitted individually (key fobs not included!).

Basic equipment/Product features

- Cylinder lock, 2 keys
- 1-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- SK 20 ZK with Dial & Ring combination
- Prepared for rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
SK 10	008001-00000	250 x 180 x 80	1,3 kg	10
SK 15	008003-00000	250 x 180 x 80	1,3 kg	15
SK 20	008002-00000	250 x 180 x 80	1,3 kg	20
SK 20 ZK	008002-00100	250 x 180 x 80	1,3 kg	20
SK 28	008011-00000	300 x 240 x 80	2 kg	28
SK 35	008008-00000	300 x 240 x 80	2 kg	35
SK 42	008007-00000	300 x 240 x 80	2 kg	42
SK 49	008006-00000	300 x 240 x 80	2 kg	49

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting

S

Schlüsselschrank Key cabinet



S 100 mit Einwurfschlitze • with deposit slot
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

■ Schlüsselschrank zur Aufbewahrung von bis zu 300 Schlüsseln. Diese Schlüsselschrankserie bietet aufgrund der Modellanzahl und der Optionen Schließsystem und Einwurfschlitze viele Einsatzmöglichkeiten. Die Hakenleisten sind im Raster höhenverstellbar und können einzeln nachgerüstet werden (Schlüsselanhänger nicht im Lieferumfang enthalten!).

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Zylinderschloss, 2 Schlüssel oder Vorrichtung für Profilhalbzylinder (PHZ)
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Einwurfschlitze mit Fallwand befindet sich bei den entsprechenden Modellen links, seitlich, oben (H x B: 60 mm x 20 mm)

■ Key cabinet for storing up to 300 keys. This key cabinet series is highly versatile due to the number of models and options locking system and drop slot. The hook rails are in the grid height adjustable and can be retrofitted individually (key fobs not included!).

Basic equipment/Product features

- Cylinder lock, 2 keys or prepared for profile half cylinder (PHZ)
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Deposit slot with wall is located at the corresponding models on the left, side, top (H x W: 60 mm x 20 mm)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselwand key wall	Schlüsselhaken Key hooks
S 21	009001-00000	350 x 270 x 80	3 kg	-	21
S 32	009003-00000	450 x 300 x 80	4,5 kg	-	32
S 42	009002-00000	350 x 270 x 80	3,5 kg	-	42
S 42 mit Einwurfschlitze with deposit slot	009002-00035	350 x 270 x 80	3,6 kg	-	42
S 50	009005-00000	550 x 380 x 80	6 kg	-	50
S 64	009004-00000	450 x 300 x 80	4,5 kg	-	64
S 100	009006-00000	550 x 380 x 80	6,5 kg	-	100
S 100 mit Einwurfschlitze with deposit slot	009006-00039	550 x 380 x 80	6,6 kg	-	100
S 150	001001-00000	550 x 380 x 140	10 kg	1	150
S 200	001002-00000	550 x 380 x 140	10,5 kg	1	200
S 300	001004-00000	550 x 380 x 205	14,5 kg	2	300
S 42 PHZ	029002-00000	350 x 270 x 80	4 kg	-	42
S 100 PHZ	029006-00000	550 x 380 x 80	6 kg	-	100
S 200 PHZ	021002-00000	550 x 380 x 140	10,5 kg	1	200
S 300 PHZ	021004-00000	550 x 380 x 205	14,5 kg	2	300

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de



S 600 Z
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

■ Schlüsselschrank zur Aufbewahrung von bis zu 1170 Schlüsseln. Diese Schlüsselschrankserie ist immer doppeltürig und alle Modelle sind mit einem schwenkbaren Schlüsselregister ausgestattet. Die Hakenleisten sind im Raster höhenverstellbar und können einzeln nachgerüstet werden (Schlüsselanhänger nicht im Lieferumfang enthalten!).

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Zylinderschloss, 2 Schlüssel oder Vorrichtung für Profilhalbzylinder (PHZ)
- 3-seitige Türverriegelung (nicht bei PHZ)
- Je 90° Türöffnungswinkel
- Vorrichtung für Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)

■ Key cabinet for storing up to 1170 keys. This key cabinet series is always double door and all models are equipped with a key register. The hook rails are in the grid height adjustable and can be retrofitted individually (key fobs not included!).

Basic equipment/Product features

- Cylinder lock, 2 keys or prepared for profile half cylinder (PHZ)
- 3-sided door locking (not by PHZ)
- 90° door opening angle
- Prepared for rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselwand key wall	Schlüsselhaken Key hooks
S 100 Z	001101-00000	550 x 730 x 80	11 kg	-	100
S 200 Z	001102-00000	550 x 730 x 80	12 kg	-	200
S 300 Z	001103-00000	550 x 730 x 140	18 kg	2	300
S 400 Z	001104-00000	550 x 730 x 140	19 kg	2	400
S 500 Z	001105-00000	550 x 730 x 205	26 kg	4	500
S 600 Z	001106-00000	550 x 730 x 205	27 kg	4	600
S 780 Z	001201-00000	1300 x 730 x 250	49 kg	2	780
S 940 Z	001203-00000	1300 x 730 x 250	51 kg	2	940
S 1170 Z	001205-00000	1300 x 730 x 250	53 kg	2	1170
S 300 Z PHZ	021103-00000	550 x 730 x 140	18 kg	2	300
S 400 Z PHZ	021104-00000	550 x 730 x 140	19 kg	2	400
S 500 Z PHZ	021105-00000	550 x 730 x 205	26 kg	4	500
S 600 Z PHZ	021106-00000	550 x 730 x 205	27 kg	5	600
Vierkantfußgestell Square-end pedestal	001206-00000	200 mm hoch, für S 780 Z bis S 1170 Z verfügbar • Available 200 mm high, for S 780 Z to S 1170 Z			

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting

SLE

Schlüsselschrank mit Elektronikschloss
Key cabinet with electronic lock



SLE 80
Lichtgrau • light grey

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Schlüsselschrank mit Elektronikschloss.
Zur Aufbewahrung von bis zu 120 Schlüsseln.
10er Hakenleisten an der Rückwand und der Türinnen-
seite. Hakenleisten im Rastersystem höhenverstellbar.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Elektronikschloss mit Notöffnungsschloss.
Benutzercode: 3-8 stellig. Mit Drehgriff, akustische
und optische Signalisierung von Tastatureingabe,
Batterie im Lieferumfang enthalten
- 1-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Rückwandverankerung inkl.
Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)

Key cabinet with electronic lock. For storing up to 120
keys. In every safe we have hook rails (10 hooks per
rail) on the rear wall and inside of the door. The hook
rails are adjustable in height given by grid system.

Basic equipment/Product features

- Electronic lock with mechanical emergency opening
lock. User code: 3-6 digits. with rotary handle, audible
and visual signaling Keypad, batteries included
- 1-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for rear wall anchoring incl. anchoring
hardware
- Light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselwand Key wall	Schlüsselhaken Key hooks
SLE 80	001351-00000	430 x 460 x 130	15 kg	-	80
SLE 120	001352-00000	630 x 460 x 130	19 kg	-	120

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

ST-I

Schlüsseltresor, Grad I (EN 1143-1)
Key safe, Grade I (EN 1143-1)



ST-I 200
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Wertschutzschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch hohe Modellflexibilität, viele Zubehöroptionen und individuelle Schlossauswahl möglich.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber - versenkt eingebaut, nicht vorstehend
- 4-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Wandmontage durch serienmäßige Vorrichtung mit 4 Bohrungen in der Rückwand (inkl. Verankerungsmaterial) möglich
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Safe certified with resistance grade I according EN 1143-1. Due to internal hinges and recessed fittings ideal to use as a furniture cabinet. High flexibility of application possibilities.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver - recessed, no protruding
- 4-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right
- Assembling to the wall possible with standard fixture with 4 hole (incl. anchorage material) in the backwall
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Schlüssel- wand Key wall	Schlüsselhaken Key hooks
ST-I 40	022162-60000	336 x 496 x 250	230 x 403 x 129	230 x 343	70 kg	-	42
ST-I 70	022164-60000	436 x 496 x 250	330 x 403 x 129	330 x 343	85 kg	-	70
ST-I 100	022166-60000	636 x 496 x 250	530 x 403 x 129	530 x 343	111 kg	-	100
ST-I 200	022166-60001	636 x 496 x 300	530 x 403 x 179	530 x 343	115 kg	1	200
ST-I 300	022166-60002	636 x 496 x 410	530 x 403 x 289	530 x 343	130 kg	2	300
ST-I 400	022171-60000	1236 x 496 x 410	1130 x 403 x 289	1130 x 343	170 kg	2	400

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopf-garnitur, silber, versenkt eingebaut 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination, silver, recessed
Elektronischschloss LA GARD Swingbold 39 E Electronic lock LA GARD Swingbold 39 E	1 Manager- / 9 Benutzer-codes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3047, versenkt eingebaut 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3047, recessed

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Schlüsselanhänger 10er Set Key fob 10er set	2 x Rot red 2 x Blau blue 2 x Grün green 2 x Schwarz black 2 x Gelb yellow

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

ST

Schlüsseltresor, Stufe A (VDMA 24 992, Ausgabe Mai 1995)*
Key safe, Level A (VDMA 24 992, May 1995 edition)*



ST 100
Lichtgrau • light grey



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Schlüsselschrank zur Aufbewahrung von bis zu 600 Schlüsseln. Alle Modelle dieser Serie sind auch mit speziellen Hakenleisten für Autoschlüssel erhältlich.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 3-seitige Türverriegelung
- 90° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts bzw. zweitürig (ST 400 und ST 600)
- Vorrichtung für Rückwandverankerung
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Hakenleiste im Raster höhenverstellbar

Key cabinet for storage of up to 600 keys. All models in this series are available with special hook rails for car keys.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 3-sided door locking
- 90° door opening angle, door hinged on right or two doors (ST 400 and ST 600)
- Prepared for rear wall anchoring
- Light grey (RAL 7035)
- Hook rails in the grid height adjustable

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselwand Key wall	Schlüsselhaken Key hooks
ST 70	001301-00000	436 x 460 x 120	22 kg	-	70
ST 100	001302-00000	636 x 460 x 120	35 kg	-	100
ST 200	001304-00000	636 x 460 x 206	44 kg	1	200
ST 300	001305-00000	636 x 460 x 306	48 kg	2	300
ST 400 Z zweitürig • two doors	001306-00000	636 x 812 x 206	70 kg	2	400
ST 600 Z zweitürig • two doors	001307-00000	636 x 812 x 306	80 kg	4	600

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

Z: 2 Türen • 2 doors

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting

*Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf).

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

ST AS

Autoschlüsseltresor
Car key safe



ST 35 AS
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Alle Modelle dieser Serie sind mit speziellen Hakenleisten für Autoschlüssel und Schlüsselbunde ausgestattet.

bei den ST AS-Modellen beträgt der Abstand der Hakenleisten 98 mm, der Abstand zwischen den Haken beträgt 40 mm und die Hakenlänge beträgt 34 mm

All models of this series are equipped with special hook rails for car keys and bunch of keys.

In all ST AS-models, the rails are mounted in a distance of 98 mm and the distance in between hooks is 40 mm. The length of each hook is 34 mm.

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselwand Key wall	Schlüsselhaken Key hooks
ST 21 AS	001301-00500	436 x 460 x 120	22 kg	-	21
ST 35 AS	001302-00500	636 x 460 x 120	35 kg	-	35
ST 70 AS	001304-00500	636 x 460 x 206	44 kg	-	70
ST 140 AS	001305-00500	636 x 460 x 306	48 kg	2	140
ST 280 AS Z	001307-00500	636 x 812 x 306	80 kg	4	280

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

ST / ST AS

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss M-LOCKS EM 2020 Electronic lock M-LOCKS EM 2020	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur AL 3030, 32 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input Unit AL 3030, 32 mm protruding	
SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Verankerungsmaterial Anchoring hardware	Verankerungsmaterial für Boden- oder Rückwandbohrung Anchoring hardware for floor or rear wall anchoring drilling	

GTB S

Schlüsseltresor, Stufe B (VDMA 24 992, Ausgabe Mai 1995)*
Key safe, Level B (VDMA 24 992, May 1995 edition)*



GTB S 1400
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Schlüsseltresor zur Aufbewahrung von bis zu 2880
Schlüsseln. Mit ausziehbaren Schlüsselwänden für eine
übersichtliche Sortierung der Schlüssel.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 3-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung
inkl. Verankerungsmaterial
- Lichtgrau (RAL 7035)
- Hakenleiste im Raster höhenverstellbar

Keysafe security for storage of keys upto 2880 pcs.
Equipped with pull-out walls for easy access and clearly
arranged storage of keys.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 3-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl.
anchoring hardware
- Light grey (RAL 7035)
- Hook rails in the grid height adjustable

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße¹ Ext. dimensions	Innenmaße² Int. dimensions	Türdurchgangs- maße³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Schlüssel- wand Key wall	Haken pro Wand Hooks per wall	Schlüsselhaken Key hooks
GTB S 600	021400-00000	600 x 666 x 560	475 x 516 x 415	440 x 506	133 kg	102 l	7	80	600
GTB S 980	021401-00000	800 x 666 x 560	675 x 516 x 415	640 x 540	165 kg	145 l	7	140	980
GTB S 1400	021402-00000	1000 x 666 x 560	875 x 516 x 415	840 x 506	198 kg	187 l	7	200	1400
GTB S 1540	021403-00000	1200 x 666 x 560	1075 x 516 x 415	1040 x 506	230 kg	230 l	7	220	1540
GTB S 1960	021404-00000	1200 x 666 x 560	1075 x 516 x 415	1040 x 506	232 kg	230 l	7	280	1960
GTB S 2560	021405-00000	1500 x 836 x 560	1375 x 686 x 415	1340 x 676	322 kg	391 l	8	320	2560
GTB S 2880	021406-00000	1500 x 836 x 560	1375 x 686 x 415	1340 x 676	324 kg	391 l	8	360	2880

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf). • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf).

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss M-LOCKS EM 2020 Electronic lock M-LOCKS EM 2020	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur AL 3030, 32 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input Unit AL 3030, 32 mm protruding	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	GTB S 600	GTB S 980	GTB S 1400	GTB S 1540	GTB S 1960	GTB S 2560	GTB S 2880
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1130	1130	1130	1130	1130	1300	1300
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1180	1180	1180	1180	1180	1520	1520
Hakenleisten pro Schlüsselwand Hook bar per key wall	2 x 4	2 x 7	2 x 10	2 x 11	2 x 14	2 x 16	2 x 18
Höhenabstand Hakenleiste in mm Distance between rails	70	70	70	84	70	70	70
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook bar	10	10	10	10	10	10	10

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

STL 56-400

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)
Key-/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



STL 400 KOMBI
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

			€ 40.000,-*
			€ 10.000,-*

			€ 65.000,-*
			€ 20.000,-*

Wertschutz-Schlüsseltresore STL gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1 sind ideal zur gewerblichen Nutzung und ermöglichen die übersichtliche Sortierung der Schlüssel. Die Modelle sind mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet oder haben Schlüsselhakenleisten an der Rückwand und Türinnenseite verbaut.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- STL 56 und STL 128 verfügen über eine zusätzliche Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Beim Modell STL 56 sind die Hakenleisten an der Rückwand und Türinnenseite angebracht
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (7035)

Keysafe with security grade 0 or I according EN 1143-1. Ideal for storage of keys in commercial sector by giving a clearly arranged storage system with pull-out walls or hook rails on the backwall/inner door panel.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- STL 56 and STL 128 have an additional rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Type STL 56 has hook rails on backwall and inner door panel
- Graphite grey (7024) or light grey (RAL 7035)

Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
STL 56	0	001421-60000	001421-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	45 kg	56
STL 56	I	011421-60000	011421-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	45 kg	56
STL 128	0	001422-60000	001422-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	70 kg	128
STL 128	I	011422-60000	011422-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	70 kg	128
STL 240	0	001423-60000	001423-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	99 kg	240
STL 240	I	011423-60000	011423-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	99 kg	240
STL 400	0	001424-60000	001424-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	106 kg	400
STL 400	I	011424-60000	011424-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	106 kg	400
STL 400 KOMBI	0	001425-60000	001425-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	137 kg	400
STL 400 KOMBI	I	011425-60000	011425-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	137 kg	400

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

STL AS 30-144


Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)
Key-/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



STL AS 30
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Wertschutz-Schlüsseltresore STL AS gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1 sind ideal zur gewerblichen Nutzung und ermöglichen die übersichtliche Sortierung von Autoschlüsseln und Schlüsselbündeln. Die Modelle sind mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet oder haben die speziellen Auto-Schlüsselhakenleisten an der Rückwand und Türinnenseite verbaut.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- STL 30 AS und 72 AS verfügen über eine zusätzliche Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (7035)

Keysafe with security grade 0 or I according EN 1143-1. Ideal for storage of car keys (other oversized keys) or even bunch of keys in commercial sector. By giving a clearly arranged storage system with pull-out walls with special car key hook rails or special car key hook rails on backwall/inner door panel.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- STL 30 AS and 72 AS have an additional rear wall anchoring incl. anchoring hardware
- Graphite grey (7024) or light grey (RAL 7035)

Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
STL AS 30	0	001421-60500	001421-00500	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	45 kg	30
STL AS 30	I	011421-60500	011421-00500	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	45 kg	30
STL AS 72	0	001422-60500	001422-00500	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	68 kg	72
STL AS 72	I	011422-60500	011422-00500	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	68 kg	72
STL AS 144	0	001423-60500	001423-00500	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	99 kg	144
STL AS 144	I	011423-60500	011423-00500	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	99 kg	144
STL AS 144 KOMBI	0	001425-60500	001425-00500	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	130 kg	144
STL AS 144 KOMBI	I	011425-60500	011425-00500	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	130 kg	144

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

STL / STL AS

Zubehör
Accessories



SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgrarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 30 (ab STL 240 möglich) Electronic lock KABA Combi B 30 (possible STL 240)	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, Handle silver	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	STL		STL		STL		STL 400	STL KOMBI	
	56	AS 30	128	AS 72	240	AS 144		400	AS 144
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	611	611	761	761	861	861	861	861	861
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	745	745	745	745	945	945	945	945	945
ausziehbare Schlüsselwände, beidseitig bestückt Pull-out key wall, on both sides stocked	/		4	3	3	3	5	5	3
Hakenleisten pro Schlüsselwand Hook bar per key wall	3 + 4	2 + 3	2 x 2	2 x 2	2 x 5	2 x 4	2 x 5	2 x 5	2 x 4
Höhenabstand Hakenleiste in mm** Distance between rails	70	98	84	98	70	98	70	70	98
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook bar	8	6	8	6	8	6	8	8	6

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

MODELL MODEL	ARTIKEL PRODUCT	BEMERKUNG REMARK	HAKENLÄNGE HOOK LENGTH	HAKENABSTAND** HOOK DISTANCE	
Hakenleiste mit 8 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar with 8 key hooks (without strips)	006003-00000	1 Stück, 240 mm • 1 piece, 240 mm	15 mm	30 mm	
Hakenleiste AS für Autoschlüssel mit 6 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar AS for car keys with 6 key hooks (without strips)	000448-00109	1 Stück, 245 mm • 1 piece, 245 mm	34 mm	40 mm	

**Höhenraster 14 mm verstellbar • Hook distance 14 mm adjustable

STL 980-3240


Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)
Key-/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



STL 2880
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Wertschutz-Schlüsseltresore STL gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1 sind ideal zur gewerblichen Nutzung und ermöglichen die übersichtliche Sortierung der Schlüssel. Die Modelle sind mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (7035)

Keysafe with security grade 0 or I according EN 1143-1. Ideal for storage of keys in commercial sector by giving a clearly arranged storage system with pull-out walls.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (7024) or light grey (RAL 7035)

Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
STL 980	0	001431-60000	001431-00000	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	160 kg	980
STL 980	I	011431-60000	011431-00000	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	160 kg	980
STL 1680	0	001432-60000	001432-00000	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	240 kg	1680
STL 1680	I	011432-60000	011432-00000	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	240 kg	1680
STL 2560	0	001433-60000	001433-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	350 kg	2560
STL 2560	I	011433-60000	011433-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	350 kg	2560
STL 2880	0	001434-60000	001434-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	360 kg	2880
STL 2880	I	011434-60000	011434-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	360 kg	2880
STL 3240	0	001435-60000	001435-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	365 kg	3240
STL 3240	I	011435-60000	011435-00000	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	365 kg	3240

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

STL AS 280-1008

Schlüssel-/Wertschutzschrank, Grad 0 (EN 1143-1) oder Grad I (EN 1143-1)
Key-/safe, Grade 0 (EN 1143-1) or Grade I (EN 1143-1)



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

STL AS 1008
Lichtgrau • light grey
Abbildung ähnlich. Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • similar to image.
Decoration not included in the delivery

Wertschutz-Schlüsseltresore STL AS gem. Widerstandsgrad 0 oder I nach EN 1143-1 sind ideal zur gewerblichen Nutzung und ermöglichen die übersichtliche Sortierung von Autoschlüsseln und Schlüsselbündeln. Die Modelle sind mit ausziehbaren Schlüsselwänden ausgestattet.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024), oder Lichtgrau (7035)

Keysafe with security grade 0 or I according EN 1143-1. Ideal for storage of car keys (other oversized keys) or even bunch of keys in commercial sector. By giving a clearly arranged storage system with pull-out walls with special car key hook rails.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (7024), or light grey (RAL 7035)

Modell Model	Grad Grade	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hooks
STL AS 280	0	001431-60500	001431-00500	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	148 kg	280
STL AS 280	I	011431-60500	011431-00500	750 x 650 x 530	670 x 570 x 415	148 kg	280
STL AS 504	0	001432-60500	001432-00500	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	216 kg	504
STL AS 504	I	011432-60500	011432-00500	1200 x 650 x 530	1120 x 570 x 415	216 kg	504
STL AS 1008	0	001433-60500	001433-00500	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	326 kg	1008
STL AS 1008	I	011433-60500	011433-00500	1550 x 850 x 530	1470 x 770 x 415	326 kg	1008

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

STL / STL AS

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgrarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz 28 mm vorstehend, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy 28 mm protruding, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	STL		STL		STL		STL 2880	STL 3240
	980	AS 280	1680	AS 504	2560	AS 1008		
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1121	1121	1121	1121	1321	1321	1321	1321
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1245	1245	1245	1245	1645	1645	1645	1645
ausziehbare Schlüsselselwände, beidseitig bestückt Pull-out key wall, on both sides stocked	7	4	7	4	8	6	8	9
Hakenleisten pro Schlüsselselwand Hook bar per key wall	7	5	12	9	16	12	18	18
Höhenabstand Hakenleiste in mm** Distance between rails	70	98	70	98	70	98	70	70
Schlüsselhaken pro Hakenleiste Key hook per hook bar	10	7	10	7	10	7	10	10

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

MODELL MODEL	ARTIKEL PRODUCT	BEMERKUNG REMARK	HAKENLÄNGE HOOK LENGTH	HAKENABSTAND** HOOK DISTANCE	
Hakenleiste mit 10 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar with 10 key hooks (without strips)	006004-00000	1 Stück, 300 mm • 1 piece, 300mm	15 mm	30 mm	
Hakenleiste AS für Autoschlüssel mit 7 Schlüsselhaken (unbeklebt) Hook bar AS for car keys with 7 key hooks (without strips)	000448-00110	1 Stück, 305 mm • 1 piece, 305 mm	34 mm	40 mm	

**Höhenraster 14 mm verstellbar • Hook distance 14 mm adjustable

WT

Wandtafel für Schlüssel
Panel with hook rails


○
○
○ **FORMAT**
The Safe Company



WT 21
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery



WT 32
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery

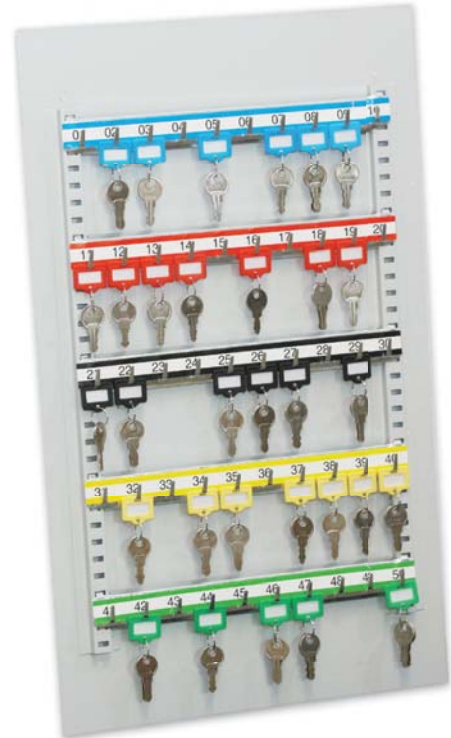

WT 50
Lichtgrau • light grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Wandtafel zur Aufbewahrung von bis zu 50 Schlüsseln.
Bei vielen Produkten als Zubehörartikel zu nutzen.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Vorrichtung für Wandverschraubung
- Lichtgrau (RAL 7035)
- WT21 mit 3 Hakenleisten, WT32 mit 4 Hakenleisten und WT 50 mit 5 Hakenleisten ausgestattet
- Hakenleisten im Raster höhenverstellbar
- Mit Hakenleisten für Autoschlüssel lieferbar

① Schlüsselanhänger sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Wall panel for storage of up to 50 keys - to use in many of our products as an accessory item.

Basic equipment/Product features

- Prepared for rear wall anchoring
- Light grey (RAL 7035)
- WT21 with 3 hook rails, WT32 with 4 hook rails and WT50 with 5 hook rails
- Hook rails in the grid height adjustable
- With hook bar for car keys available

① Key fobs are not included.

Modell Model	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Schlüsselhaken Key hook
WT 21	007001-00000	350 x 270	1 kg	21
WT 32	007002-00000	450 x 300	1,5 kg	32
WT 50	007003-00000	580 x 360	2 kg	50

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

LIBELLA / NUMMUS Pro

Geldkassetten
Cashboxes

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer



LIBELLA Euro
Rot • red

LIBELLA L
Grau • grey

LIBELLA M
Blau • blue

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery

LIBELLA

🇩🇪 Geldkassette zum Schutz vor direktem Zugriff - für die Nutzung im privaten und gewerblichen Bereich.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff (verzinkt) im Deckel versenkt
- 90° Öffnungswinkel Geldkassettendeckel
- rot, blau oder schwarz (Farbwahl nicht möglich)

🇬🇧 Cashbox to protect against direct access - for use in private and commercial sectors.

Basic equipment/Product features

- Cylinder lock, 2 keys
- Handle (galvanized) sunk in the cover
- 90° cover opening angle
- red, blue or black (choice of color not possible)

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer



NUMMUS Pro
Grau • grey

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten •
decoration not included in the delivery



NUMMUS Pro

🇩🇪 Geldkassette zum Schutz vor direktem Zugriff, mit Kunststoff-Hartgeldeinsatz (Euro-Zählbrett) und Scheinfächern. Für die Nutzung im privaten und gewerblichen Bereich.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Zylinderschloss, 2 Schlüssel
- 2x Klappgriff, schwarz
- 90° Öffnungswinkel Geldkassettendeckel

🇬🇧 Cashbox to protect against direct access, with plastic coin insert (Euro-counting board) and note compartments. For the use in private and commercial sectors.

Basic equipment/Product features

- Cylinder lock, 2 keys
- 2x Handle, black
- 90° cover opening angle

Modell Model	Artikel Product	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Gewicht Weight	Scheinfächer Bill compartments	Münzfächer Coin compartments
LIBELLA S	050901-00000	80 x 152 x 115	0,6 kg	1	6
LIBELLA M	050902-00000	90 x 200 x 160	1,2 kg	1	3
LIBELLA L	050903-00000	90 x 250 x 180	1,5 kg	1	3
LIBELLA XL	050904-00000	90 x 300 x 250	2,1 kg	4	5
LIBELLA Euro	050905-00000	90 x 300 x 240	2,5 kg	3	8 (0,01 - 2 €)
NUMMUS Pro	004006-00010	105 x 355 x 275	5 kg	4	8 (0,01 - 2€)

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting

www.format-tresorbau.de

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

WAFFENSCHRÄNKE
WEAPON SAFES

Aufbewahrung von Waffen und Munition (D)

gem. Waffengesetz (WaffG, Ausfertigungsdatum 30.06.2017)

Achtung: Am 30.06.2017 ist eine Änderung des Deutschen Waffengesetzes in Kraft getreten. Damit haben sich die Vorschriften zur Aufbewahrung von erlaubnispflichtigen Waffen und Munition geändert. Nach der Änderung des Waffengesetzes dürfen nur noch Waffenschränke, die mindestens Grad 0 nach DIN EN 1143-1 entsprechen, verwendet werden.

AKTUELLE REGELUNGEN FÜR ERLAUBNISPF LICHTIGE WAFFEN

Widerstandsgrad 0 nach DIN EN 1143-1



Geeignet für:

- Langwaffen unbegrenzt
- Bis zu 5 Kurzwaffen*
- Munition


Widerstandsgrad I nach DIN EN 1143-1



Geeignet für:

- Langwaffen unbegrenzt
- Kurzwaffen unbegrenzt
- Munition

Stahlblechschrank ohne Klassifizierung



Stahlblechschrank mit einem Schwenkriegel-schloss, gleichwertiger Verschlussvorrichtung oder gleichwertigem Behältnis


Geeignet für:

- Erlaubnis-pflichtige Munition

*Widerstandsgrad 0 nach DIN EN 1143-1 über 200 kg: Langwaffen unbegrenzt, bis zu 10 Kurzwaffen, Munition

AKTUELLE REGELUNGEN FÜR ERLAUBNISFREIE WAFFEN

Verschlussenes Behältnis ohne Klassifizierung



Geeignet für:

- Erlaubnisfreie Waffen oder Munition



Bewegungsenergie der Geschosse beträgt nicht mehr als 7,5 Joule.

- geltend für:
- Druckluft-,
 - Federdruck- oder Druckgaswaffen



Bauartzulassung der Physikalisch Technischen Bundesanstalt

- geltend für:
- Schreckschuss-
 - Reizstoff- und
 - Signalwaffen

BESTANDSSCHUTZ

Es gilt ein Bestandsschutz für Sicherheitsbehältnisse der Stufe A und B, die vor dem 06.07.2017 angeschafft und zudem bei der zuständigen Behörde angezeigt waren. Diese Behältnisse können wie nachfolgend gezeigt weiter verwendet werden:

Sicherheitsstufe A



- Geeignet für:
- Bis zu 10 Langwaffen
 - KEINE Munition



Sicherheitsstufe A mit Innentresor aus Stahlblech




- Geeignet für:
- Bis zu 10 Langwaffen

Innentresor ohne Klassifizierung mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss oder gleichwertiger Verschlussvorrichtung




Sicherheitsstufe A mit Innentresor B



- Geeignet für:
- Bis zu 10 Langwaffen im A Teil




Sicherheitsstufe B



- Geeignet für:
- Langwaffen unbegrenzt
 - Bis zu 5 bzw. 10 Kurzwaffen*



Sicherheitsstufe B mit Innentresor aus Stahlblech



- Geeignet für:
- Langwaffen unbegrenzt
 - Bis zu 5 bzw. 10 Kurzwaffen*

Innentresor ohne Klassifizierung mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss oder gleichwertiger Verschlussvorrichtung



A = Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995)
B = Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Ausgabe Mai 1995)

*Hat der Waffenschrank ein Gewicht von über 200 kg, können bis zu 10 Kurzwaffen gelagert werden.

Waffengesetz (WaffG)

http://www.gesetze-im-internet.de/waffg_2002/
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/waffg_2002/gesamt.pdf

Allgemeine Waffengesetz-Verordnung (AWaffV)

<http://www.gesetze-im-internet.de/awaffv/>
<http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/awaffv/gesamt.pdf>

WF 100 / 145

Waffenschränk, Stufe A (VDMA 24 992 - Ausgabe Mai 1995)*
Weapon safe, Level A (VDMA 24 992 - May 1995 edition)*



WF 145-5
Graphitgrau • graphite grey

Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Waffenschränk zur Aufbewahrung von Langwaffen geeignet.
Modelle auch mit Innentresor. Beachten Sie die in Ihrem
Land geltenden Regularien zur Aufbewahrung von Waffen
und Munition.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Innentresor mit Zylinderschloss (außer bei WF 103)
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Klappgriff, schwarz (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung
- Graphitgrau (RAL 7024)
- WF 145 KOMBI mit Trennwand und 3 Fachböden ausgestattet; die Breite des Regalteiles beträgt 185 mm

Weapon safe for storing rifles and/or ammunition.
Attention in each country there are different require-
ments for storage of weapons and ammunition - please
inform yourself about the regulations applicable to you in
country of usage.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock with 2 keys
- Interior safe with cylinder lock (except for WF 103)
- Weapon holder made of foam material
- Handle, black (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring
- Graphite grey (RAL 7024)
- WF 145 KOMBI with dividing wall equipped with 3 shelves, with a width of 185 mm



Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Innentresor ³ Interior safe	max. Waffenlänge max. length of weapon	Gewicht Weight	Waffenhalter Weapon holders	Fachböden Shelves
WF 103	002606-60000	1250 x 230 x 320	1244 x 224 x 260	-	1244 mm	44 kg	3	-
WF 145-5	002645-60000	1450 x 300 x 335	1444 x 294 x 270	170 x 294	1264 mm	56 kg	5	-
WF 145-7	002647-60000	1450 x 400 x 335	1444 x 394 x 270	170 x 394	1264 mm	66 kg	7	-
WF 145 KOMBI	002642-60000	1450 x 500 x 370	1444 x 494 x 305	170 x 494	1264 mm	85 kg	5	3

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm
*Einheitsblatt VDMA 24 992 (Ausgabe Mai 1995) als Bauvorschrift für die Herstellererklärung zum 31. Dezember 2003 ersatzlos zurückgezogen (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf). Wir empfehlen die Rücksprache mit Ihrer zuständigen Behörde. • VDMA 24 992 (version May 1995) is withdrawn without replacement as construction regulation for the manufacturer's declaration taking effect on 31. December 2003 (http://www.ecb-s.com/_data/PNO_2003_06_30_1_DE_DMA_024992.pdf).

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!


www.format-tresorbau.de

WF 100 / 145

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur, silber, 18 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination, silver, 18 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsmaterial Anchoring hardware	Verankerungsmaterial für Boden- und Rückwandbohrung Anchoring hardware for floor or rear wall anchoring drilling
Safe Dry Entfeuchter Safe Dry dehumidifiers	1x Entfeuchter-Kissen (ca. 300g), 1x Indikator (Feuchte-Anzeiger), wiederverwendbar 1x Dehumidifiers-pillow (approx. 300g), 1x humidity indicator, reusable

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	WF 103	WF 145-5	WF 145-7	WF 145 KOMBI
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	550	635	735	870
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	460	600	800	1000
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)		125 x 190	125 x 290	125 x 390

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
*Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

KWT 900

Kurzwaffenschrank, Grad 0 (EN 1143-1)
Short weapon safe, Grade 0 (EN 1143-1)



KWT 900
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*

Zertifizierter Kurzwaffenschrank gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1. Optimal zur Wandmontage geeignet. Zur Aufbewahrung von bis zu 2 Kurzwaffen und Munition.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für eine Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*. Zusätzlich verfügt der KWT 900 über zwei Bohrungen in der Rückwand
- Graphitgrau (RAL 7024)

Short weapon safe certified grade 0 according to EN 1143-1 for storing handguns and/or ammunition. Perfect for wall mounting.

In each country there are different requirements for the storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you at country of usage!

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one anchoring hole in bottom (incl. anchoring hardware) and two holes in rear wall for additional use
- Variable mounting system for up to 2 short weapons on backwall, standard delivery incl. 8 holding bolts
- Graphite grey (RAL 7024)



Die Rückwand ist vorbereitet zur variablen Aufnahme von bis zu 2 Kurzwaffen. Inkl. 8 Aufnahmebolzen mit Schutzhülle zur individuellen Platzierung der Waffen.

Variable mounting system for up to 2 short weapons on backwall, standard delivery. Incl. 8 holding bolts with protective cover for custom storage of the short weapons.

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume
KWT 900	202200-60000	405 x 360 x 170	325 x 271 x 55	31 kg	5 l

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

KWT 900

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	

KWT, Grad 0

Kurzwaffenschrank, Grad 0 (EN 1143-1)
Short weapon safe, Grade 0 (EN 1143-1)



KWT 2000 mit 4er Kurzwaffenhalter • with up to 4 weapons
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*

Zertifizierter Kurzwaffenschrank gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von max. 5 Kurzwaffen und Munition zugelassen.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für eine Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*. KWT 900, 1000 und 2000 verfügen über 2 zusätzliche Bohrungen in der Rückwand. KWT 3000, 4000, 5000 und 7000 verfügen über eine zusätzliche Bohrung in der Rückwand
- KWT 900: Rückwand vorbereitet zur variablen Aufnahme von bis zu 2 Kurzwaffen, inkl. 8 Aufnahmebolzen mit Schutzhülle zur individuellen Platzierung der Waffen
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Short weapon safe certified grade 0 according to EN 1143-1 for storing handguns and/or ammunition.
In each country there are different requirements for the storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you at country of usage!

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one anchoring hole in bottom (incl. anchoring hardware) and sizes 900, 1000 and 2000 with two holes and sizes 3000 to 7000 with one hole in rear wall for additional
- KWT 900: Variable mounting system for up to 2 short weapons on backwall, standard delivery incl. 8 holding bolts
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
KWT 900	202200-60000	-	405 x 360 x 170	325 x 271 x 55	31 kg	5 l	-
KWT 1000	202201-60000	202201-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	42 kg	16 l	1
KWT 2000	202202-60000	202202-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	52 kg	31 l	1
KWT 3000	202203-60000	202203-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	76 kg	66 l	2
KWT 4000	202204-60000	202204-00000	750 x 500 x 420	670 x 411 x 305	89 kg	84 l	2
KWT 5000	202205-60000	202205-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	107 kg	109 l	2
KWT 7000	202207-60000	202207-00000	1020 x 500 x 420	940 x 411 x 305	113 kg	118 l	2

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss (nicht für KWT 900) Mechanical combination lock (not for KWT 900)	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E (nicht für KWT 900) Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E (not for KWT 900)	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 (ab KWT 3000-7000 möglich) Electronic lock KABA Combi B 30 (possible from KWT 3000-7000)	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, Handle silver	

KURZWAFFENHALTER SHORT WEAPON HOLDER	KWT 900	KWT 1000	KWT 2000	KWT 3000	KWT 4000	KWT 5000	KWT 7000
Variante Version	-	-	1 x 4er up to 4 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 5 weapons with 1 shelf

KWT, Grad I

Kurzwaffenschrank, Grad I (EN 1143-1)
Short weapon safe, Grade I (EN 1143-1)



KWT 3100 mit 2 x 5er Kurzwaffenhalter • with up to 10 weapons
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Kurzwaffenschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Kurzwaffen und Munition zugelassen.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Klappgriff, silber (ca. 12 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für eine Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*. KWT 1100 und 2100 verfügen über 2 zusätzliche Bohrungen in der Rückwand. KWT 3100, 4100, 5100, 7100 und 10100 verfügen über eine zusätzliche Bohrung in der Rückwand
- Graphitgrau (RAL 7024) oder Lichtgrau (RAL 7035)

Short weapon safe certified grade I according to EN 1143-1 for storing handguns and/or ammunition. In each country there are different requirements for the storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you at country of usage!

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, silver (approx. 12 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one anchoring hole in bottom (incl. anchoring hardware) and sizes 1100 and 2100 with two holes and sizes 3100 to 10100 with one hole in rear wall for additional
- Graphite grey (RAL 7024) or light grey (RAL 7035)

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Art. RAL 7035 Prod. RAL 7035	Außenmaße¹ Ext. dimensions	Innenmaße² Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
KWT 1100	212201-60000	212201-00000	405 x 400 x 270	325 x 311 x 155	42 kg	16 l	1
KWT 2100	212202-60000	212202-00000	405 x 400 x 420	325 x 311 x 305	52 kg	31 l	1
KWT 3100	212203-60000	212203-00000	605 x 500 x 420	525 x 411 x 305	76 kg	66 l	2
KWT 4100	212204-60000	212204-00000	750 x 500 x 420	670 x 411 x 305	89 kg	84 l	2
KWT 5100	212205-60000	212205-00000	950 x 500 x 420	870 x 411 x 305	107 kg	109 l	2
KWT 7100	212207-60000	212207-00000	1020 x 500 x 420	940 x 411 x 305	113 kg	118 l	2
KWT 10100	212210-60000	-	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	138 kg	125 l	4

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfsgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 30 (ab KWT 3100-7100 möglich) Electronic lock KABA Combi B 30 (possible from KWT 3100-7100)	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, 28 mm vorstehend, Klappgriff silber 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, 28 mm protruding, Handle silver	

KURZWAFFENHALTER SHORT WEAPON HOLDER	KWT 1100	KWT 2100	KWT 3100	KWT 4100	KWT 5100	KWT 7100	KWT 10100
Variante 1 Version 1	-	1 x 4er up to 4 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er up to 5 weapons	1 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 5 weapons with 1 extra shelf	1 x 4er up to 4 weapons
Variante 2 Version 2	-	-	2 x 5er up to 10 weapons	2 x 5er up to 10 weapons	2 x 5er up to 10 weapons	2 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 10 weapons with 1 extra shelf	2 x 4er up to 8 weapons
Variante 3 Version 3	-	-	-	3 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 15 weapons with 1 extra shelf	3 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 15 weapons with 1 extra shelf	3 x 5er und zusätzlich 1 Fachboden up to 15 weapons with 1 extra shelf	3 x 4er up to 12 weapons
Variante 4 Version 4	-	-	-	-	4 x 5er und zusätzlich 2 Fachböden up to 20 weapons with 2 extra shelves	4 x 5er und zusätzlich 2 Fachböden up to 20 weapons with 2 extra shelves	4 x 4er und zusätzlich 1 Fachboden up to 16 weapons with 1 extra shelf
Variante 5 Version 5	-	-	-	-	-	-	5 x 4er und zusätzlich 1 Fachboden up to 20 weapons with 1 extra shelf
Variante 6 Version 6	-	-	-	-	-	-	6 x 4er und zusätzlich 2 Fachböden up to 24 weapons with 2 extra shelves

CERVO KWT

Kurzwaffenschrank, Grad I (EN 1143-1)
Short weapon safe, Grade I (EN 1143-1)



CERVO KWT (10 WH)
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Kurzwaffenschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Kurzwaffen und Munition zugelassen.

Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für jeweils eine Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*, zusätzliche Vorrichtung für eine Rückwandverankerung
- Kurzwaffenhalter aus Schaumstoff für jeweils 5 Kurzwaffen
- Graphitgrau (RAL 7024)

Short weapon safe certified grade I according to EN 1143-1 for storing handguns and/or ammunition. In each country there are different requirements for the storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you at country of usage!

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, 2 keys
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared with one drilling for floor anchoring incl. anchoring hardware*, one additional device for an rear wall anchoring
- Short weapon holder, made of foam material, for 5 short weapons
- Graphite grey (RAL 7024)

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves	Waffenhalter Weapon holder
CERVO KWT (10 WH)	023800-60000	435 x 490 x 430	331 x 418 x 295	122 kg	40	1	2 x 5er
CERVO KWT (15 WH)	023810-60000	635 x 490 x 430	570 x 418 x 295	154 kg	65	2	3 x 5er
CERVO KWT (20 WH)	023820-60000	800 x 490 x 430	735 x 418 x 295	185 kg	96	3	4 x 5er

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 39 mm protruding	

SONSTIGES / OTHERS
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	CERVO KWT
Fachboden (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)	420 x 290
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	872
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	899

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
* Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

CAPRIOLO, Grad 0

Waffenschränk, Grad 0 (EN 1143-1)
Weapon safe, Grade 0 (EN 1143-1)



CAPRIOLO I KOMBI
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 40.000,-*
€ 10.000,-*

Zertifizierter Waffenschränk gem. Widerstandsgrad 0 nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Langwaffen und Munition ohne Höchstmengenbegrenzung, sowie max. 5 Kurzwaffen. Modelle über 200kg sind für max. 10 Kurzwaffen zugelassen.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024)
- CAPRIOLO I-V haben einen Innentresor mit Zylinderschloss

Weapon safe certified grade 0 according to EN 1143-1 for weapons and/or ammunition. Attention in each country there are different requirements for storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you in country of usage.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, with 2 keys
- Weapon holder made of foam material
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024)
- CAPRIOLO I-V with interior safe with cylinder lock

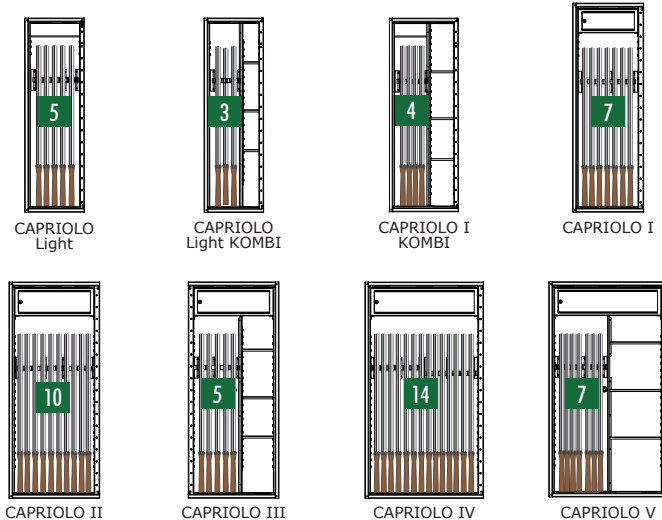

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Innentresor ³ Interior safe	max. Waffenlänge max. length of weapon	Gewicht Weight	Waffenhalter Weapon holders	Fachböden Shelves
CAPRIOLO Light	222301-60300	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	-	1320 mm	136 kg	5	1
CAPRIOLO Light KOMBI	222301-60400	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	-	1320 mm	148 kg	3	3
CAPRIOLO I KOMBI	302306-60000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	-	1320 mm	154 kg	4	4
CAPRIOLO I	122301-60300	1500 x 510 x 420	1420 x 430 x 305	170 x 425	1250 mm	178 kg	7	-
CAPRIOLO II	122302-60000	1550 x 650 x 420	1470 x 570 x 305	200 x 565	1270 mm	218 kg	10	-
CAPRIOLO III	122303-60000	1550 x 650 x 420	1470 x 570 x 305	200 x 565	1270 mm	228 kg	5	3
CAPRIOLO IV	122304-60000	1550 x 850 x 420	1470 x 770 x 305	200 x 765	1270 mm	266 kg	14	-
CAPRIOLO V	122305-60000	1550 x 850 x 420	1470 x 770 x 305	200 x 765	1270 mm	279 kg	7	3

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change







¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab! Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 (ab CAPRIOLO I möglich) Electronic lock KABA Combi B 30 (possible from CAPRIOLO I)	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	
SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Safe Dry Entfeuchter Safe Dry dehumidifiers	1x Entfeuchter-Kissen (ca. 300g), 1x Indikator (Feuchte-Anzeiger), wiederverwendbar 1x Dehumidifiers-pillow (approx. 300g), 1x humidity indicator, reusable	
Kurzwaffenhalter 3 Short weapon holder 3	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 3 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 270 mm, T: 210 mm) 1x Short weapon holder for up to 3 short weapons (H: 135 mm, W: 270 mm, D: 210 mm)	
Kurzwaffenhalter 4 Short weapon holder 4	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 4 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 340 mm, T: 210 mm) 1x Short weapon holder for up to 4 short weapons (H: 135 mm, W: 340 mm, D: 210 mm)	

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	CAPRIOLO LIGHT	CAPRIOLO LIGHT KOMBI	CAPRIOLO I KOMBI	CAPRIOLO I	CAPRIOLO II	CAPRIOLO III	CAPRIOLO IV	CAPRIOLO V
Fachboden / Regalteil (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)		149 x 285	171 x 285			219 x 285		375 x 285
Fachboden über Waffenteil (B x T in mm) Shelf above weapons (W x D in mm)	311 x 285		220 x 285					
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)				166 x 401 x 263	196 x 541 x 263	196 x 541 x 263	196 x 741 x 263	196 x 741 x 263
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)				130 x 355	160 x 495	160 x 495	160 x 695	160 x 695
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	761	761	861	871	1011	1011	1211	1211
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	745	745	845	965	1245	1245	1645	1645

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
*Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

CAPRIOLO, Grad I

Waffenschränk, Grad I (EN 1143-1)
Weapon safe, Grade I (EN 1143-1)



CAPRIOLO V
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Waffenschränk gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Langwaffen, Kurzwaffen und Munition ohne Höchstmengebegrenzung.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln
- Waffenhalter aus Schaumstoff
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Boden- und Rückwandverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024)
- CAPRIOLO I-V haben einen Innentresor mit Zylinderschloss

Weapon safe certified grade I according to EN 1143-1 for weapons and/or ammunition. Attention in each country there are different requirements for storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you in country of usage.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, with 2 keys
- Weapon holder made of foam material
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor and rear wall anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024)
- CAPRIOLO I-V with interior safe with cylinder lock

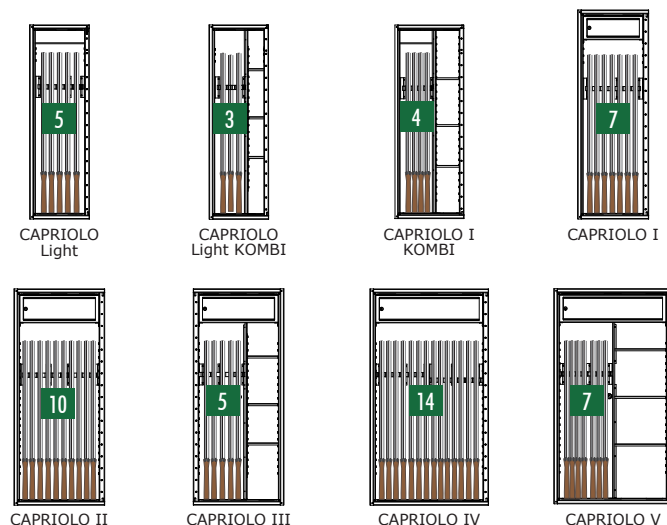

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Innentresor ³ Interior safe	max. Waffenlänge max. length of weapon	Gewicht Weight	Waffenhalter Weapon holders	Fachböden Shelves
CAPRIOLO Light	022301-60300	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	-	1320 mm	136 kg	5	1
CAPRIOLO Light KOMBI	022301-60400	1400 x 400 x 420	1320 x 311 x 305	-	1320 mm	148 kg	3	3
CAPRIOLO I KOMBI	312306-60000	1400 x 500 x 420	1320 x 411 x 305	-	1320 mm	154 kg	4	4
CAPRIOLO I	022301-60000	1500 x 510 x 420	1420 x 430 x 305	170 x 425	1250 mm	178 kg	7	-
CAPRIOLO II	022302-60000	1550 x 650 x 420	1470 x 570 x 305	200 x 565	1270 mm	218 kg	10	-
CAPRIOLO III	022303-60000	1550 x 650 x 420	1470 x 570 x 305	200 x 565	1270 mm	228 kg	5	3
CAPRIOLO IV	022304-60000	1550 x 850 x 420	1470 x 770 x 305	200 x 765	1270 mm	266 kg	14	-
CAPRIOLO V	022305-60000	1550 x 850 x 420	1470 x 770 x 305	200 x 765	1270 mm	279 kg	7	3

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!







www.format-tresorbau.de

CAPRIOLO, Grad I

Zubehör
Accessories

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopf-garnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronischschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronischschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronischschloss KABA Combi B 30 (ab CAPRIOLO I möglich) Electronic lock KABA Combi B 30 (possible from CAPRIOLO I)	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Safe Dry Entfeuchter Safe Dry dehumidifiers	1x Entfeuchter-Kissen (ca. 300g), 1x Indikator (Feuchte-Anzeiger), wiederverwendbar 1x Dehumidifiers-pillow (approx. 300g), 1x humidity indicator, reusable
Kurzwaffenhalter 3 Short weapon holder 3	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 3 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 270 mm, T: 210 mm) 1x Short weapon holder for up to 3 short weapons (H: 135 mm, W: 270 mm, D: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 4 Short weapon holder 4	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 4 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 340 mm, T: 210 mm) 1x Short weapon holder for up to 4 short weapons (H: 135 mm, W: 340 mm, D: 210 mm)

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	CAPRIOLO LIGHT	CAPRIOLO LIGHT KOMBI	CAPRIOLO I KOMBI	CAPRIOLO I	CAPRIOLO II	CAPRIOLO III	CAPRIOLO IV	CAPRIOLO V
Fachboden / Regalteil (B x T in mm) Shelf (W x D in mm)		149 x 285	171 x 285			219 x 285		375 x 285
Fachboden über Waffenteil (B x T in mm) Shelf above weapons (W x D in mm)	311 x 285		220 x 285					
Innentresor (H x B x T in mm) Interior safe (H x W x D in mm)				166 x 401 x 263	196 x 541 x 263	196 x 541 x 263	196 x 741 x 263	196 x 741 x 263
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)				130 x 355	160 x 495	160 x 495	160 x 695	160 x 695
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	761	761	861	871	1011	1011	1211	1211
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	745	745	845	965	1245	1245	1645	1645

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
*Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

CERVO

Waffenschrank, Grad I (EN 1143-1)
Weapon safe, Grade I (EN 1143-1)



CERVO V
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



€ 65.000,-*
€ 20.000,-*

Zertifizierter Waffenschrank gem. Widerstandsgrad I nach EN 1143-1. Zur gemeinsamen Aufbewahrung von Langwaffen, Kurzwaffen und Munition ohne Höchstmengebegrenzung.


Grundausrüstung/Leistungsmerkmale

- Doppelbart-Hochsicherheitschloss, mit 2 Schlüsseln
- Innentresor mit Zylinderschloss
- Hängegriff, schwarz (ca. 42 mm vorstehend)
- 4-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Bodenverankerung inkl. Verankerungsmaterial*
- Graphitgrau (RAL 7024)
- CERVO V mit 5 Türfächern
- CERVO V KOMBI mit Trennwand und 3 Fachböden ausgestattet, sowie ein Türfach
- CERVO V MULTI-SET mit 14 Waffenhaltern und zusätzlich zur Selbstmontage ausgestattet mit Trennwand, 3 Fachböden und 5 Türfächern; die Breite des Regalteil beträgt 385 mm

Weapon safe certified grade I according to EN 1143-1 for weapons and/or ammunition. Attention in each country there are different requirements for storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you in country of usage.

Basic equipment/Product features

- Double-bit high security key lock, with 2 keys
- Interior safe with cylinder lock
- Handle, black (approx. 42 mm protruding)
- 4-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for floor anchoring incl. anchoring hardware*
- Graphite grey (RAL 7024)
- CERVO V with 5 door compartments
- CERVO V KOMBI with dividing wall and 3 shelves equipped, as well as a door compartment
- CERVO V MULTI-SET equipped with 14 weapon holders and to self-assembling with dividing wall, 3 shelves and 5 door compartments; the width of the shelf part is 385 mm

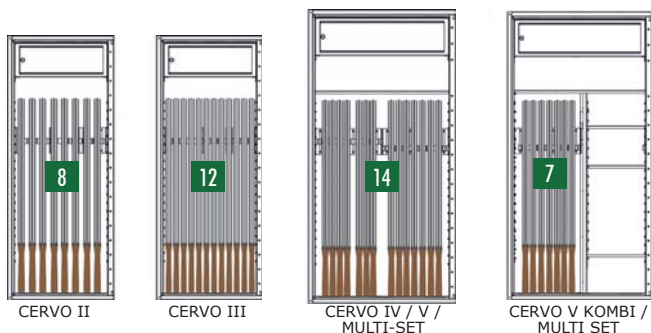

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Innentresor ³ Interior safe	max. Waffen- länge max. length of weapon	Gewicht Weight	Fachböden Shelves	Waffenhalter Weapon holders	Türfächer door compartments
CERVO II	023880-60000	1550 x 650 x 430	1446 x 578 x 295	200 x 535	1246 mm	360 kg	-	8	-
CERVO III	023881-60000	1550 x 650 x 430	1446 x 578 x 295	200 x 535	1246 mm	360 kg	-	12	-
CERVO IV	023890-60000	1800 x 850 x 430	1735 x 778 x 295	200 x 735	1496 mm	500 kg	1	14	-
CERVO V	023891-60001	1800 x 850 x 550	1735 x 778 x 415	200 x 735	1496 mm	640 kg	1	14	5
CERVO V KOMBI	023891-60000	1800 x 850 x 550	1735 x 778 x 415	200 x 735	1496 mm	640 kg	1/3	7	1
CERVO V MULTI- SET	023891-60002	1800 x 850 x 550	1735 x 778 x 415	200 x 735	1496 mm	640 kg	1/3	14	5

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

*Empfohlene Versicherungssummen in Deutschland / Modelle unter 1.000 kg müssen verankert werden. Stimmen Sie die Versicherungssummen sowie die notwendige Verankerung mit Ihrem Versicherer ab!
Recommended insurance amounts in Germany / models weighing less than 1.000 kg should be anchored. Please consult with your insurer for amounts and anchoring regulations!

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

SCHLÖSSER / LOCKS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION	
Mechanisches Kombinationsschloss Mechanical combination lock	3-Scheiben-Kombinationsschloss (ein individueller Code möglich), Zahlenknopfgarnitur 2107 B, 30 mm vorstehend 3 wheel combination lock (one individual code possible), Dial & Ring combination 2107 B, 30 mm protruding	
Elektronikschloss S&G Spartan 1006 Electronic lock S&G Spartan 1006	1 Manager- / 1 Benutzercode, Tastatur 6120-232, 39 mm vorstehend 1 manager / 1 user code, Input unit 6120-232, 39 mm protruding	
Elektronikschloss LA GARD ComboGard Pro 39E Electronic lock LA GARD ComboGard Pro 39E	1 Manager- / 9 Benutzercodes, diverse Codefunktionen, Tastatur 3750, 30 mm vorstehend 1 manager / 9 user codes, various code functions, Input unit 3750, 30 mm protruding	
Elektronikschloss KABA Combi B 30 Electronic lock KABA Combi B 30	1 Master- / 30 Benutzer- / 1 Kuriercode, div. Codefunktionen, Alarm, Auditfunktion, mechanische Redundanz, Griff Vesta (ca. 80 mm vorstehend) 1 master / 30 user / 1 courier code, var. code functions, alarm, audit function, mechanical redundancy, handle Vesta (approx. 80 mm protruding)	

SONSTIGES / OTHERS	BESCHREIBUNG / DESCRIPTION
Verankerungsbohrung inklusive Verankerungsmaterial Anchoring drilling inclusive anchoring hardware	
Safe Dry Entfeuchter Safe Dry dehumidifiers	1x Entfeuchter-Kissen (ca. 300g), 1x Indikator (Feuchte-Anzeiger), wiederverwendbar 1x Dehumidifiers-pillow (approx. 300g), 1x humidity indicator, reusable
Kurzwaffenhalter 3 Short weapon holder 3	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 3 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 270 mm, T: 210 mm) 1x Weapon holder for up to 3 short weapons (H: 135 mm, W: 270 mm, D: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 4 Short weapon holder 4	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 4 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 340 mm, T: 210 mm) 1x Weapon holder for up to 4 short weapons (H: 135 mm, W: 340 mm, D: 210 mm)
Kurzwaffenhalter 5 Short weapon holder 5	1x Kurzwaffenhalter für bis zu 5 Kurzwaffen (H: 135 mm, B: 415 mm, T: 210 mm) 1x Weapon holder for up to 5 short weapons (H: 135 mm, W: 415 mm, D: 210 mm)

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES	CERVO II-III	CERVO IV-V KOMBI MULTI-Set	
		IV	V
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*	1080	1280	1400
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*	1300	1700	
Innentresor Türdurchgang (H x B in mm) Interior safe door passage (H x W in mm)	160 x 465	160 x 665	

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
*Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

MNS

Munitionsschrank
Ammunition cabinet

○
○
○ **FORMAT**
The Safe Company



MNS 600
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery



MNS 1400
Graphitgrau • graphite grey
Dekoration nicht im Lieferumfang enthalten • decoration not included in the delivery

Keine empfohlenen Versicherungssummen verfügbar -
bitte informieren Sie sich bei Ihrem Versicherer

No recommended insured sums available -
please check with your insurer

Einwandiger Stahlschrank mit Schwenkriegelschloss zur Aufbewahrung von Munition, gemäß WaffG (Stand 30.06.2017) zur Aufbewahrung von Munition ohne Höchstmengenbegrenzung.

Grundausstattung/Leistungsmerkmale

- Schwenkriegelschloss, 2 Schlüssel
- 3-seitige Türverriegelung
- 180° Türöffnungswinkel, Türanschlag rechts
- Vorrichtung für Rückwandverankerung
- Graphitgrau (RAL 7024)

Single walled cabinet with key lock for storing ammunition. In each country there are different requirements for the storage of weapons and ammunition - please inform yourself about the regulations applicable to you at country of usage!

Basic equipment/Product features

- Cylinder lock, 2 keys
- 3-sided door locking
- 180° door opening angle, door hinged on right
- Prepared for rear wall anchoring
- Graphite grey (RAL 7024)

Modell Model	Art. RAL 7024 Prod. RAL 7024	Außenmaße ¹ Ext. dimensions	Innenmaße ² Int. dimensions	Türdurchgangsmaße ³ Door passage dim.	Gewicht Weight	Volumen Volume	Fachböden Shelves
MNS 600	002663-60000	600 x 450 x 350	592 x 444 x 318	497 x 350	19 kg	83 l	1
MNS 1400	002661-60000	1450 x 450 x 350	1445 x 444 x 318	1348 x 350	45 kg	197 l	3

NUTZMASSE EINRICHTUNGEN USABLE MEASURE OF FACILITIES		MNS 600	MNS 1400
Tiefe bei 90° Türöffnung (Tür + Schrank)* Depth with 90° door opening (door + body)*		740	745
Breite bei 180° Türöffnung (Tür + Schrank)* Width with 180° door opening (door + body)*		795	804

Maß- und Gewichtsabweichungen etc. sowie Konstruktionsänderungen vorbehalten • Weights and measures deviations etc. specifications subject to change
*Angaben in mm, ohne Griff und Beschlag • Details in mm, without handle and fitting

¹H x B x T in mm, ohne Griff und Beschlag • H x W x D in mm, without handle and fitting | ²H x B x T in mm • H x W x D in mm | ³H x B in mm • H x W in mm

Alle Angaben ohne Gewähr! • All informations without guarantee!

www.format-tresorbau.de

BRANCHEN- / SONDERLÖSUNGEN INDUSTRY / CUSTOMIZED SOLUTION

PRODUKTE FÜR SICHERE PROZESSE

Für viele Unternehmen haben die Themen sichere Prozessoptimierung und Mitarbeiterschutz eine große Bedeutung, denn für zahlreiche Branchen haben Staat oder Versicherungen strikte Vorschriften, Richtlinien und Gesetze definiert. Dabei müssen die branchenspezifischen Anforderungen und Vorgaben genau beachtet werden. Ob Apothekersafes, Schlüsselmanagement-Systeme oder Gefahrgutschränke: FORMAT ist Ihr Partner für erprobte Systemlösungen und individuelle Sicherheitstechnik nach Ihrem Maß. Diese werden in enger Zusammenarbeit mit Ihnen kontinuierlich weiterentwickelt und perfektioniert.

PRODUCTS FOR SAFE PROCESSES

The issues of secure process optimisation and employee protection are of great significance to many companies because the government and insurance companies have defined strict regulations, guidelines and laws for numerous sectors. Industry-specific requirements and guidelines must be complied with. Whether pharmacy safes, key management systems or hazardous substance cabinets: FORMAT is your partner for innovative and tested system solutions and individual security technology to fit your requirements. Our solutions are continuously object to optimisation in close collaboration with you.



HOTELTRESORE

Möbeleinsatztresore speziell für die Nutzung im Hotel- und Gastgewerbe - z.B. FORMAT PANTHER mit motorbetriebenem Elektroniks Schloss und zusätzlichem mechanischem Notöffnungsschloss sowie LED-Display für Code- und Statusanzeige.

HOTEL SAFES

Furniture safes are specifically for use in the hotel and catering trade - e.g. FORMAT PANTHER with motorized electronic lock, additional mechanical emergency opening lock and LED display for code and status display.

GESUNDHEITSWESEN

Die Basis von Betäubungsmitteltresoren sind Wertschutzschränke. Diese erfüllen die Anforderungen und Auflagen nach BtMG. Die individuellen Einrichtungsoptionen bieten eine hohe Flexibilität und ermöglichen eine übersichtliche Ordnung.

HEALTH CARE

The basis of narcotic-safes are strong-boxes. These meet the requirements and obligations imposed by the Narcotics Act of Germany. The individual setup options provide great flexibility and allow a clear order.



CASH MANAGEMENT LÖSUNGEN

Die FORMAT Einzahltresore stehen für eine sichere und schnelle Entsorgung von Banknoten. Einzahlungen werden geprüft, gezählt und protokolliert. Weitere Optionen, wie z.B. die automatisierte Abholung durch einen WTM sind möglich.

CASH MANGEMENT SOLUTIONS

The FORMAT cash deposit safes stand for a secure and quick disposal of banknotes. Deposits are checked, counted and recorded. Other options, such as automated collection by a cash and valuables in transit (CVIT) possible.



SONDERLÖSUNGEN

Spezielle Produkte für individuelle Wünsche mit außergewöhnlichen Anforderungen.

SPECIAL SOLUTIONS

Special products for individual needs with exceptional requirements .



SERVICE

Für jede Angelegenheit eine sichere Lösung
For each issue a safe solution

MONTAGE / VERANKERUNG

Wertschutzschränke unter 1.000 kg müssen fachgerecht verankert werden, um den Versicherungsschutz zu gewährleisten.



INSTALLATION / ANCHORING

Safes less then 1000 kg should be anchored properly to ensure insurance coverage.

WARTUNG

Lassen Sie durch eine regelmäßige und professionelle Wartung die Sicherheit Ihres Tresors prüfen.



MAINTENANCE

Check the safety through regular and professionell maintenace of your safe.

INSTANDSETZUNG

Reparaturarbeiten sollten, um die nachhaltige Zertifizierung Ihres Produktes zu gewährleisten, ausschließlich von Servicemitarbeitern des Herstellers durchgeführt werden!



REPAIR

To ensure the sustainable certification of your product, repairs should only be carried out through service personnel of the manufacturer.

UMRÜSTUNG

Wir rüsten Ihren Tresor, insofern technisch möglich, auf Ihr gewünschtes Schloßsystem um. Handelt es sich um ein zertifiziertes Fremdmodell, ist eine Umrüstung unter Umständen mit Ihrem Versicherer abzustimmen - hierbei sind wir Ihnen gerne behilflich.



CONVERSION

We equip your safe, if technically possible, with your desired system lock. A conversion of a certified foreign model may need to be approved by your insurance carrier. We are happy to assist you with that.

SCHLÜSSEL

Ihren Ansprechpartner für den Bereich Schlüssel erreichen Sie unter unserer Servicenummer +49 (0) 5602 939.817



KEY SERVICE

To obtain keys, please call our service number + 49 (0) 5602 939.817

NOTDIENST / NOTÖFFNUNG

Den FORMAT-Kundendienst für Notöffnung erreichen Sie unter unserer Notdienstnummer +49 (0) 5602 939.888
Mo - Fr 8-20 Uhr und Samstag 8-16 Uhr



EMERGENCY OPENING

The FORMAT Support Team for emergency openings can be reached under +49 (0) 59602 939.888
Mo - Fr 8 am to 8 pm and Saturday 8 am to 4 pm

UMTRANSPORT / ENTSORGUNG

Im Fall eines Umzuges können wir Sie beim Transport Ihres Tresors unterstützen. Sollten Sie Ihren alten Tresor durch ein FORMAT-Produkt ersetzen, so können wir für Sie auch die entsprechende Entsorgung inkl. Demontage übernehmen.



TRANSPORT / DISPOSAL

In case of relocation we can assist you with the transport of your safe. Should your safe be replaced with a FORMAT product, we can dispose and dismantle your old safe(s).

Unseren FORMAT-Servicekundendienst erreichen Sie unter der Hotline +49 (0) 5602 939 888
Mo - Fr 8:00 Uhr - 17:00 Uhr

Our FORMAT Customer service can be reached at the hotline +49 (0) 5602 939 888
Mo - Fr 8:00 am - 5:00 pm

EINBRUCHMELDEANLAGE BURGLAR ALARM SYSTEM

Eine Einbruchmeldeanlage (EMA) ist eine sinnvolle Ergänzung zu Ihrem Tresor. Außer dem Effekt, dass Ihre Wertgegenstände noch effektiver gesichert sind, kann sich die Versicherungssumme für die Inhalte Ihres Wertschutzschrankes verdoppeln.

FORMAT bietet Ihnen folgenden Möglichkeiten Ihren Tresor aufzurüsten:

1. EMA-Vorrichtung:

Ab dem VdS-Grad III schon serienmäßig integriert, bei anderen gegen Aufpreis erhältlich. Vorrichtung bedeutet, dass Grundplatten für Verteiler und Körperschallmelder sowie Befestigungsmöglichkeiten für Türkontaktschalter vorhanden sind. Weiterhin besteht die Möglichkeit eines Kabelübergangs vom Korpus in die Tür. Vorteil der EMA-Vorrichtung ist, dass Sie jederzeit die Möglichkeit haben, nachträglich bei Ihrem Tresor den Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage vorzunehmen.

2. Einbau einer kompletten Einbruchmeldeanlage.

Dabei werden die nachstehenden Komponenten (alle VdS-zertifiziert) in den Tresor eingebaut:

- 2 Körperschallmelder (Tür + Korpus)
- 2 Prüfsender (Tür + Korpus)
- 1 Abreißmelder
- 2 Verteiler
- 1 Riegelschalter
- 1 Magnetkontakt (Türkontakt)
- Anschlusskabel

Sie bekommen einen Schaltplan für den jeweiligen Tresortyp mitgeliefert. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

3. Einbau sinnvoller Komponenten aus Punkt 2 wählen Sie nach Ihrem Bedarf.

A burglar alarm system (EMA) is a sensible addition for your safe. Apart from the obvious effect, your valuables will be secured even more effectively; the insurance value of your safe content will double.

FORMAT provides the following retrofit possibilities for your safe:

1. EMA appliance:

From VdS Grade III already available as an integrated standard and it is available for other grades against surcharge. Appliance means here that there are plates for the distributor and alarm and fastening arrangements for door contact switches. Furthermore there is the opportunity for a cable run from the body to the door. Advantages of the EMA appliance are that you can retrofit a burglar alarm in your safe.


2. Installation of a complete burglar alarm.

The following components will be fitted in your safe (all VdS certified):


- 2 alarms (door + body)
- 2 test signal generators (door + body)
- 1 sirens
- 2 distributors
- 1 Lock switch
- 1 Magnetic contact (door contact)
- Connection cable

You will receive a wire diagram for each safe type. Please contact us for further information.



3. Installation of required components from number 2, according to your particular demands.




Intervention durch Wachdienst, Polizei etc.
Intervention by security service, police etc.




Notrufleitzentrale
Emergency alarm centre










Tür · Door




Tresor · Safe



Fenster · Window

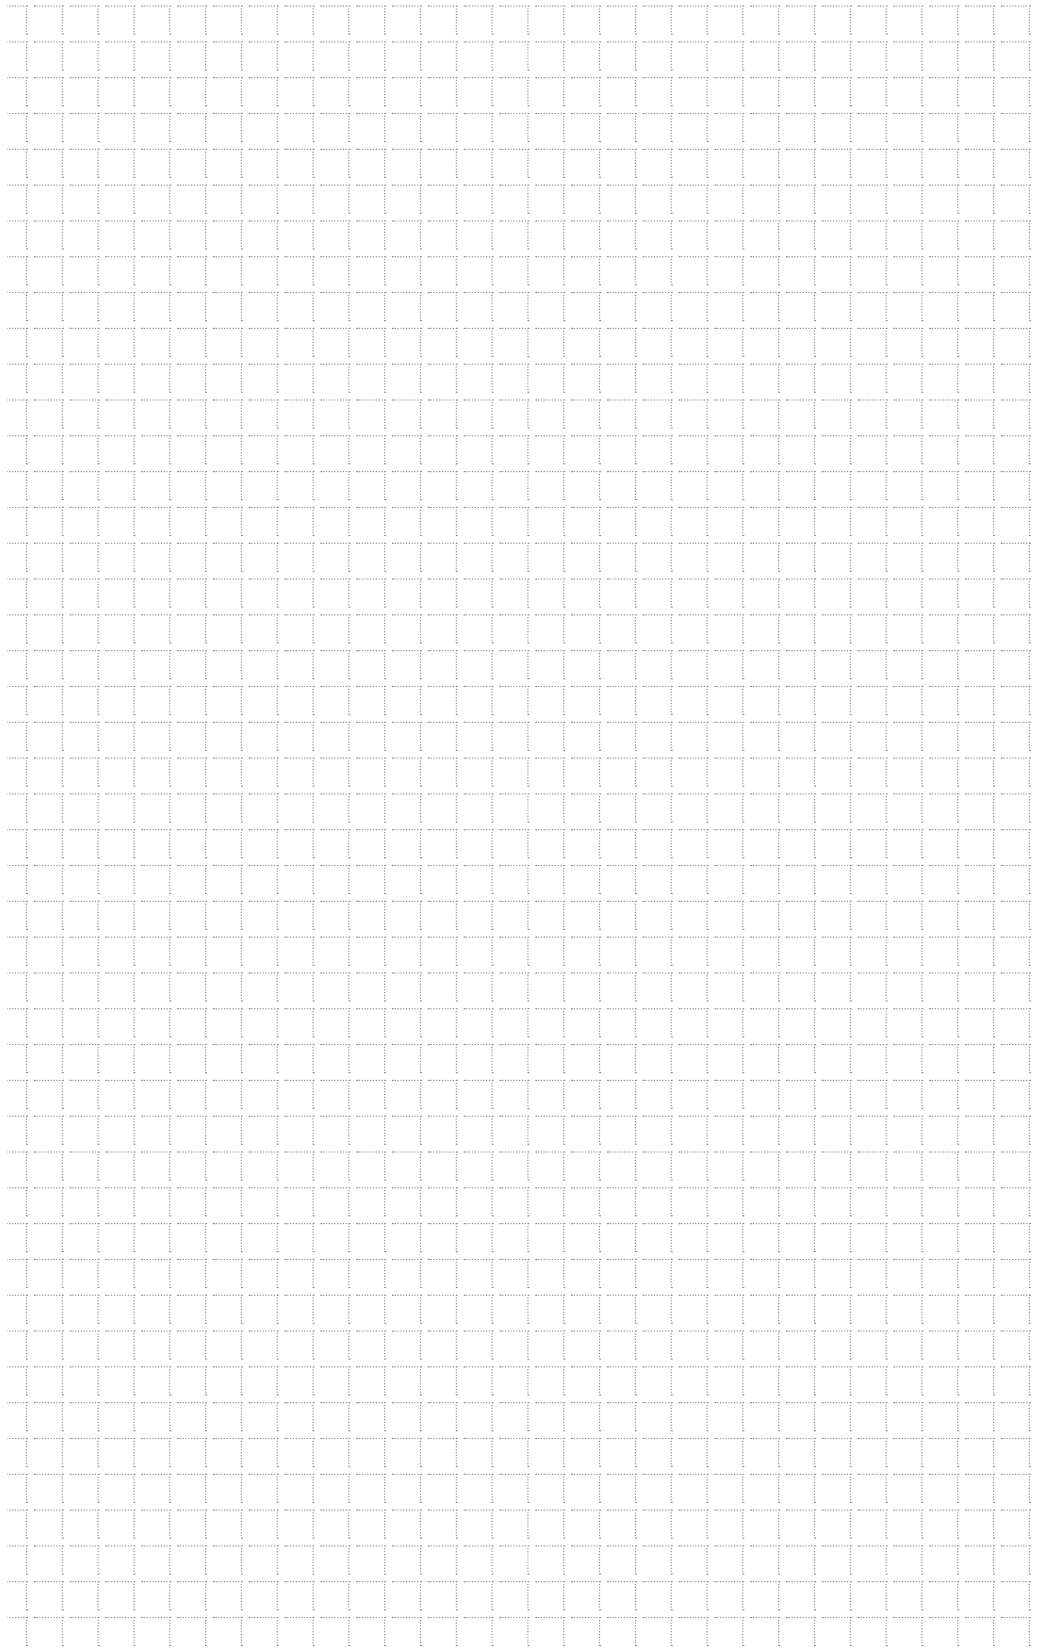

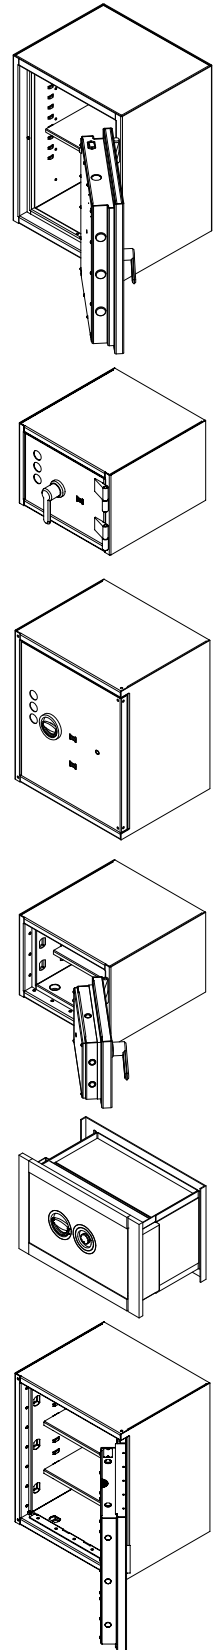

FORMAT Tresorbau GmbH & Co. KG -
The Safe Company

Industriestraße 10 - 24
37235 Hessisch Lichtenau

Telefon: +49 5602 939-666

Telefax: +49 5602 939-720

info@format-tresorbau.de

www.format-tresorbau.de